


# LUMINARIAS HIGHWAY






## Descripcion

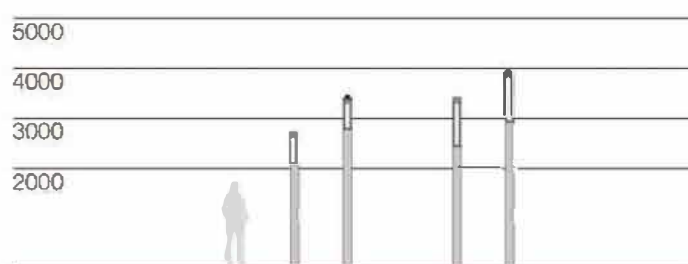

- Tapa superior de aluminio fundido a presión, poste de columna de aluminio extruido, altura según las exigencias del cliente,
- Difusor transparente de PC.
- Hay dos formas de distribución de luz: fuente luminosa SMD superior con cubierta de difusión y anti-deslumbramiento.
- LEDs de alta calidad, controlador con opciones 0-10V/DALI/programadas.
- Protección contra sobretensiones de hasta 20KV.
- Pintura en polvo pura anti-ultravioleta en la superficie, la resistencia a la corrosión puede ser superior a 1000 horas.
- Sin riesgo fotobiológico (sin riesgo asociado a la radiación infrarroja, luz azul y radiación UV) de acuerdo con la norma EN 62471:2008.
- Control de iluminación pública utilizado con tecnología de control inteligente. Puede ser compatible con un sistema de gestión a distancia.
- Todas los tornillos externas son de acero inoxidable 304.

## Dimensiones

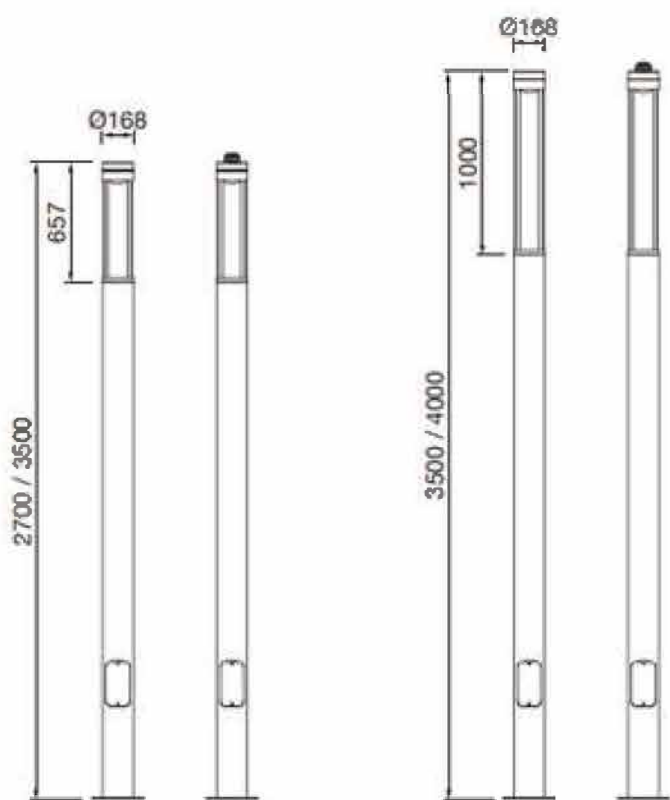

Potencia	50 W
Temperaturas K	2000 / 3000 / 4000
Modelos	2
RAL	9007