

FICHA PROYECTOR ROCKET






8000

6000

4000



DESCRIPCIÓN:

El proyector Rocket ha sido diseñado para resaltar y realzar la belleza de edificios, monumentos y paisajes urbanos. Su distintiva forma cónica, no solo le confiere un aspecto elegante y moderno, sino que también optimiza la dispersión de la luz para obtener efectos visuales impactantes y precisos.

Además de su excepcional calidad de iluminación, el proyector Rocket ofrece una variedad de opciones de control, que incluyen sistemas de gestión remota para ajustar la intensidad de la luz, programar horarios de encendido y apagado, e incluso cambiar los colores y efectos de iluminación para eventos especiales.



- Cuerpo de aluminio inyectado, vidrio templado super-white.
- Óptica con lente PC que ofrece un alto confort visual y una distribución uniforme de la iluminación.
- Driver 0-10V / DALI / DMX. Programado en fábrica.
- Superficie con pintura en polvo poliéster puro anti ultravioleta. La resistencia a la corrosión puede ser de más de 1000 horas.
- Sin riesgo fotobiológico (sin riesgo asociado a radiaciones infrarrojas, azules y UV) de acuerdo con la normativa EN 62471:2008.
- Tornillos externos de acero inoxidable 304.

NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| • EN 60598-1:2015 | • EN 61000-3-3: 2013 | • EN 61547: 2009 |
| • EN 62493: 2010 | • EN 62262: 2002 | • EN 13032-4 |
| • EN 55015: 2013 | • EN 60598-2-3:2003 | • EN 62471: 2008 |
| • EN 50102:1995 + A1:1998 | • EN 61000-3-2: 2014 | • EN 61347-1 |
| • EN 61347-2-13 | | |

Ideal para su instalación en:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| • Edificios singulares | • Zonas Comerciales | • Parques |
| • Museos | • Zonas Residenciales | • Jardines |

CARACTERÍSTICAS

Características eléctricas

- *Tensión de alimentación*..... 230 Vca
- *Frecuencia de alimentación*..... 47-63 Hz
- *Factor de potencia*..... >0,97
- *Clase eléctrica*..... Clase I / Clase II
- *Corriente programable*..... 0,2 – 1 A
- *Rizado salida corriente LF*..... <4%
- *Iluminación constante (CLO)*..... Activable
- *Driver*..... Philips Xitanium Outdoor Prog.
- *Potencia*..... 35W-75W
- *Protección eléctrica*..... 6kV (driver) opcional 10 kV
- *Protección térmica*..... Driver autoprotegido
- *Rizado salida corriente HF*..... <4%
- *Temperatura de trabajo*..... -40°C a +55°C
- *Diagnóstico driver*..... Activo
- *Vida útil driver*..... 100.000 horas
- *Regulación de corriente*... Modulación de amplitud

Características mecánicas

- *Material*..... Aleación de aluminio anticorrosión
- *Lentes*..... Policarbonato / PMMA
- *Peso*..... 4 Kg / 6.8 Kg
- *Color*..... RAL 9007
- *Difusor*..... Vidrio plano templado
- *Instalación*..... Lira
- *Superf. Viento*..... 0.045 m² / 0.58 m²

Regulación y programación

- *Regulación*..... 1-10 V/ DALI
- *Programación autónoma*... Hasta 5 escalones
- *Control punto a punto* Compatible
- *Regulación en cabecera*..... Opcional (AmpDim)
- *Línea de mando*..... Opcional
- *Regulación por bluetooth*..... Opcional

Opciones


- *SRI*..... Sí
- *Protección sobretensiones*..... Sí
- *Conector*..... Nema / Zhaga
- *Sensores*..... Sí

Características lumínicas


- *Nº de LEDs*..... 6 / 16 LEDs
- *Vida útil LED*..... >100.000 horas
- *CRI*..... CRI >80 / CRI >90
- *Modularidad* Compatible Zhaga Book 15
- *Protección*..... Sí
- *Rendimiento lentes*..... >92%
- *Mantenimiento luminosidad* Programación lineal con el tiempo (CLO)
- *Eficacia luminosa LED*..... 135 lm/W (16 LEDs)
110 lm/W (9 LEDs)
- *Temperatura de color*..... 3000K / 4000K / RGBW
- *Sobrecalentamiento* ... NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
- *Distribuciones ópticas*..... 4 diferentes
- *FHS*..... < 0,1 %

DIMENSIONES

ROCKET S




ROCKET M




DISTRIBUCIONES ÓPTICAS


15°

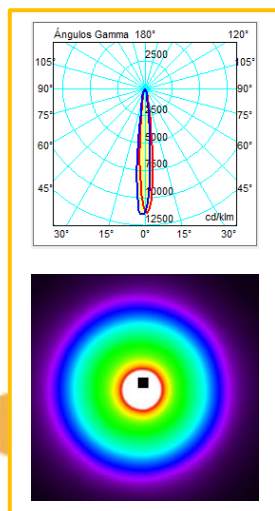


25°

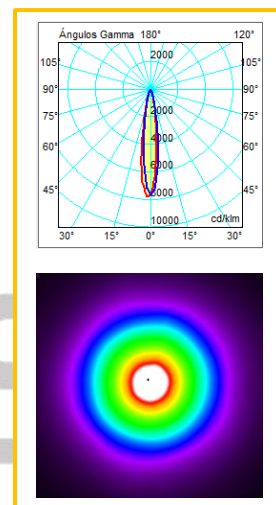

40°

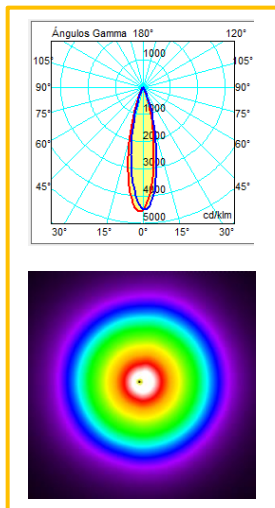

60°

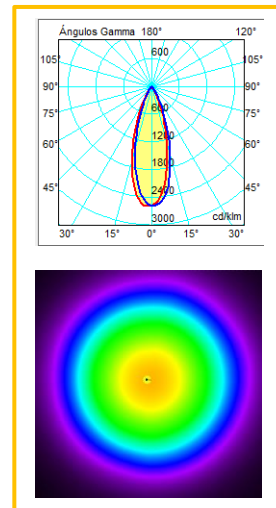

ASV Vitae
group

ASV[®] urbanway.com 