


## FICHA CRUCETAS CRB 1-2

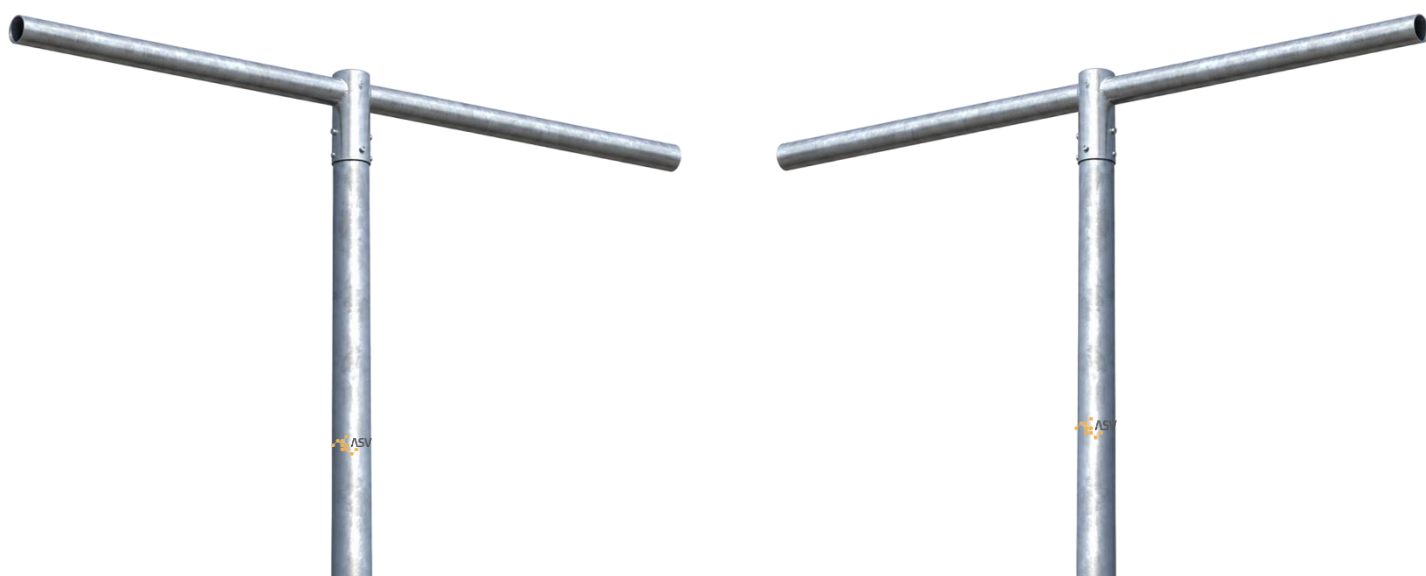

## DESCRIPCIÓN:

La cruceta CRB para luminarias de entrada Horizontal esta diseñada para ofrecer una instalación segura, estable y duradera en proyectos de alumbrado público.

Su diseño optimiza el montaje de múltiples luminarias garantizando una excelente resistencia estructural y una integración estética en todo tipo de entornos urbanos.



## CARACTERÍSTICAS

- Tubos fabricados de acero al carbono S-235-JR según pliego de condiciones del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Apartado AE.22.
- Cruceta de acero al carbono laminado en caliente de calidad mínima S-275-JR según la norma UNE EN 10025.
- Acabado estándar, galvanizado en caliente siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.

## NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- UNE EN 10025



Ideal para su instalación en:

- Grandes avenidas
- Calles
- Carreteras
- Parques

- UNE EN ISO 1461

- Zonas Comerciales
- Zonas Residenciales
- Plazas
- Zonas industriales

## DIMENSIONES



|                | V     | D1   | D2   |
|----------------|-------|------|------|
| CRB-2 para Ø60 | 400mm | 70mm | 60mm |

|                | V     | D1   | D2   |
|----------------|-------|------|------|
| CRB-1 para Ø60 | 400mm | 70mm | 60mm |