


FICHE WALL WASHER RGB W 30W



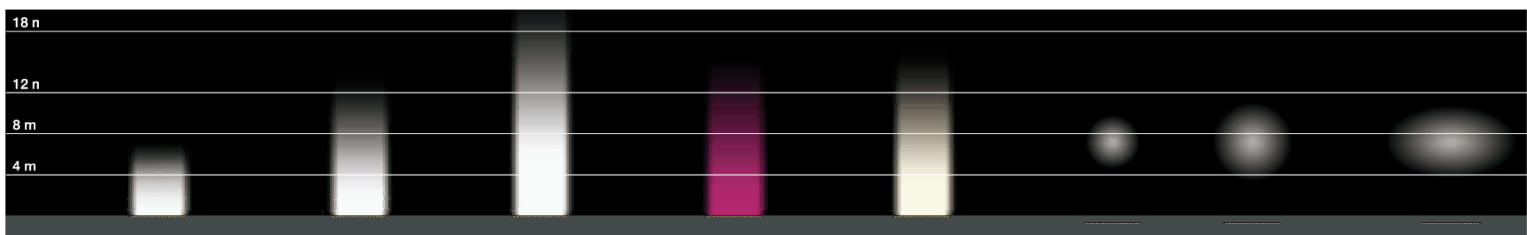

TS4

TS15

TE13 / 10x30"

DESCRIPTION:

Le projecteur Line de 30 W est une solution innovante d'éclairage architectural composée d'une rangée de LED. Conçu spécialement pour mettre en valeur et souligner les caractéristiques architecturales, ce projecteur offre un éclairage uniforme et puissant qui crée des effets visuels saisissants sur les façades de bâtiments, les murs extérieurs et d'autres éléments architecturaux.



- Corps en aluminium extrudé et cache en aluminium moulé sous pression.
- Verre trempé extra-blanc, offrant un grand confort visuel et une répartition uniforme de la lumière.
- 3 longueurs disponibles. Avec éclairage LED monochrome et RGB.
- Surface revêtue d'une peinture en poudre polyester mate anti-UV. La résistance à la corrosion peut atteindre 1 000 heures.
- Contrôleur DALI - DMX - Programmé en usine.
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV.
- Montage mural et au plafond, ainsi qu'avec des supports réglables.
- De multiples options d'optiques, adaptées aux exigences d'éclairage de différentes applications.
- La température maximale de surface de toutes les parties accessibles est inférieure à 50 degrés.
- Aucun risque photobiologique (aucun risque lié aux rayonnements infrarouges, bleus et UV) conformément à la norme EN 60598-1.
- Vis externes en acier inoxydable 304.

RÉGLEMENTATION ET CHAMPS D'APPLICATION :

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| • EN 60598-1:2015 | • EN 61000-3-3: 2013 | • EN 61547: 2009 |
| • EN 62493: 2010 | • EN 62262: 2002 | • EN 13032-4 |
| • EN 55015: 2013 | • EN 60598-2-3:2003 | • EN 62471: 2008 |
| • EN 50102:1995 + A1:1998 | • EN 61000-3-2: 2014 | • EN 61347-1 |
| • EN 61347-2-13 | | |

Idéal pour une installation dans :

- | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------|
| • Façades | • Extérieurs des bâtiments | • Zones Commerciales |
|-----------|----------------------------|----------------------|

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation..... 230 Vca
- Fréquence d'alimentation..... 47-63 Hz
- Facteur de puissance.....>0,97
- Classe électrique..... Classe I / Classe II
- Courant programmable.....0,2 – 1 A
- Ondulation du courant de sortie LF.....<4%
- Éclairage constant (CLO)..... Activable
- Puissance30 W
- Protection électrique...6 kV(driver) 10 kV en option
- Protection thermique Driver autoprotégé
- Ondulation du courant de sortie HF<4%
- Température de fonctionnement -40°C a +55°C
- Diagnostic du driver..... Actif
- Durée de vie du driver..... 100 000 heures
- Régulation du courant Modulation d'amplitude

Caractéristiques mécaniques

- Matériau..... Alliage d'aluminium anticorrosion
- Verres..... Polycarbonate / PMMA
- Poids2.85kg
- Couleur.....RAL 9005
- Diffuseur..... Verre plat trempé
- Installation.....Sol / Mur / Plafond
- Surface de ventilation 0,0969 m²

Régulation et programmation

- Régulation..... DALI / DMX
- Programmation autonome...Jusqu'à 5 niveaux
- Régulation en tête de réseau...En option (AmpDim)
- Ligne de commande..... En option

Options

- SRI.....Oui
- Protection contre les surtensions.....Oui
- Connecteur..... Nema / Zhaga
- Capteurs.....Oui


Caractéristiques d'éclairage

- N° de LEDs.....12 LEDs
- CRI..... CRI >70 / CRI >80
- Durée de vie des LED..... >100.000 heures
- Modularité..... Compatible Zhaga Book 15
- Maintien de la luminosité Programmation linéaire dans le temps (CLO)
- Efficacité lumineuse51 lm/W
- Température de couleur4000K
- SurchauffeNTC 15 kOhm + 2000 Ohm
- Flux lumineux1.530lm
- FHS.....<0,1 %
- Protection.....Oui

*Les valeurs indiquées dans ces tableaux sont susceptibles de varier légèrement en fonction de facteurs tels que les optiques utilisées dans le luminaire ou son intensité de fonctionnement.

**Pour d'autres configurations ou puissances requises, veuillez consulter le fabricant.

DIMENSIONS

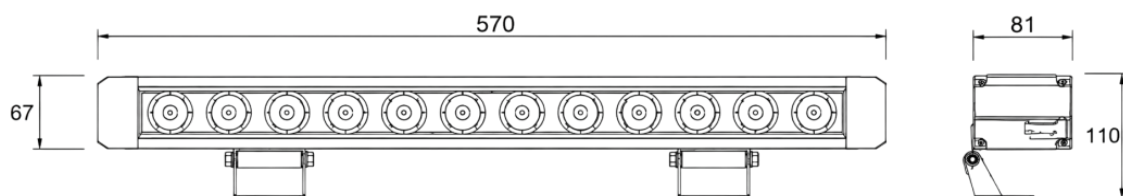

RÉPARTITIONS OPTIQUES

