

GENERAL CATALOGUE

CATALOGO GENERAL



LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING



Lumilight es una marca de iluminación arquitectónica especializada en sector Retail, desarrollada y fabricada dentro del Grupo Asvitae, grupo industrial español que fabrica en soluciones de iluminación LED en Valencia.

Como parte del grupo, Lumilight comparte ingeniería, desarrollo y fabricación en España cumpliendo con todos los procesos y certificaciones de calidad, sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética marcados en la ISO 9001, 14001, 45001, 50001

Lumilight is an architectural lighting brand specialized in the retail sector, developed and manufactured within the Asvitae Group, a Spanish industrial group that produces LED lighting solutions in Valencia.

As part of the group, Lumilight shares engineering, development, and manufacturing in Spain, complying with all quality, sustainability, safety, and energy efficiency processes and certifications established under ISO 9001, 14001, 45001, and 50001.





LUMILIGHT · LUZ ARQUITECTÓNICA DE ALTA PRECISIÓN

LUMILIGHT · HIGH-PRECISION ARCHITECTURAL LIGHTING

En Lumilight desarrollamos soluciones de iluminación arquitectónica concebidas para proyectos donde la luz no solo ilumina, sino que define el espacio. Nuestra filosofía combina ingeniería luminotécnica avanzada, módulos LED de alto rendimiento y un diseño técnico pensado para integrarse de forma natural en la arquitectura contemporánea.

At Lumilight we develop architectural lighting solutions designed for projects where light does not only illuminate, but defines the space. Our philosophy combines advanced lighting engineering, high-performance LED modules and a technical design conceived to integrate seamlessly into contemporary architecture.

DOS PLATAFORMAS CROMÁTICAS. UN MISMO ESTÁNDAR

TWO CHROMATIC PLATFORMS. ONE STANDARD.

Todas nuestras luminarias se ofrecen en dos plataformas cromáticas profesionales:

CRI >90 – proyectos donde se requiere máximo rendimiento y eficiencia con una excelente reproducción del color.

CRI >96 – proyectos donde la fidelidad cromática es muy exigente, como galerías de arte, museos, retail de lujo y arquitectura de alto nivel.

Ambas versiones utilizan una selección cromática de alta precisión con **eclipse MacAdam ≤ 2 SDCM**, garantizando una estabilidad entre luminarias, incluso en grandes instalaciones, y una percepción del color uniforme y coherente en todo el espacio.

The majority of our luminaires are available in two professional chromatic platforms:

CRI >90 – projects requiring maximum performance and efficiency with excellent colour rendering.

CRI >96 – projects where colour fidelity is critical, such as art galleries, museums, luxury retail and high-end architectural spaces.

Both versions use high-precision colour binning with **MacAdam ≤ 2 SDCM**, ensuring extremely tight colour consistency between luminaires, even in large installations, and a uniform, coherent colour perception throughout the space.





INGENIERÍA Y ENSAMBLAJE EN ESPAÑA ENGINEERING AND ASSEMBLY IN SPAIN

A diferencia de la mayoría de fabricantes del mercado, Lumilight ensambla la mayor parte de sus luminarias técnicas en España, integrando componentes de primer nivel:

- Módulos LED Philips Fortimo
- Drivers Philips Xitanium
- Ópticas profesionales
- Control cromático y térmico individual

Este proceso nos permite garantizar una calidad final superior, una trazabilidad real de los componentes y una reducción de la huella de carbono alineándonos con los estándares europeos de sostenibilidad. También disponemos de servicio técnico propio y reposición de todos los componentes, clave durante la vida útil del producto.

Unlike most manufacturers in the market, Lumilight assembles the majority of its technical luminaires in Spain, integrating premium-grade components:

- Philips Fortimo LED modules
- Philips Xitanium drivers
- Professional optical systems
- Individual chromatic and thermal control

This process allows us to guarantee superior final quality, full component traceability and optical consistency typically found only in high-end European manufacturers.



FIABILIDAD A LARGO PLAZO LONG-TERM RELIABILITY

Las luminarias Lumilight se diseñan como sistemas de iluminación profesionales concebidos para mantener su rendimiento durante años de funcionamiento intensivo. Gracias al uso de módulos LED Philips Fortimo y drivers Philips Xitanium, nuestras luminarias alcanzan valores de vida útil superiores a 60.000 horas (L80B10), lo que equivale a más de 15 años de funcionamiento a 10 horas diarias.

La mayoría de nuestras luminarias se suministran con 5 años de garantía oficial, ofreciendo una seguridad adicional tanto para el prescriptor como para el cliente final.

Lumilight luminaires are designed as professional lighting systems engineered to maintain their performance over years of intensive operation.

Thanks to the use of Philips Fortimo LED modules and Philips Xitanium drivers, our luminaires achieve lifetime values exceeding 60,000 hours (L80B10), equivalent to more than 15 years of operation at 10 hours per day.

Most of our luminaires are supplied with a 5-year official warranty, providing additional confidence for both specifiers and end users.



ILUMINACIÓN FOOD · OPCIONES DE ESPECTRO FOOD LIGHTING · SPECTRUM OPTIONS CRI>90

Para aplicaciones de alimentación, ofrecemos versiones basadas en tecnología Philips Fortimo específicas con espectros LED optimizados para realzar la apariencia de los productos en el punto de venta.

Estas opciones FOOD están disponibles como configuraciones estándar:

| CÓDIGO | APLICACIÓN | CCT |
|---------|---------------------------|---------|
| FOOD-GD | Fruta, verdura, panadería | ~ 2500K |
| FOOD-FM | Carne | ~ 2700K |
| FOOD-FH | Pescado y marisco | ~ 5000K |

Estos espectros no solo ajustan la temperatura de color, sino también la distribución espectral para potenciar la percepción de frescura, textura y contraste de cada tipo de alimento.

For food retail applications, Lumilight offers dedicated versions with LED spectra optimised to enhance the visual appearance of products at the point of sale. These FOOD options are available as standard configurations:

| CODE | APPLICATION | CCT |
|---------|---------------------------|---------|
| FOOD-GD | Fruit, vegetables, bakery | ~ 2500K |
| FOOD-FM | Meat | ~ 2700K |
| FOOD-FH | Fish and seafood | ~ 5000K |

These spectra not only adjust the correlated colour temperature, but also the spectral distribution, enhancing the perception of freshness, texture and contrast for each type of food.

HIGH EFFICIENCY (HE) vs PREMIUM WHITE (PW) CRI>90 HIGH EFFICIENCY (HE) vs PREMIUM WHITE (PW)

La mayoría de las luminarias Lumilight se suministran en configuración estándar High Efficiency (HE) basada en tecnología Philips Fortimo. La opción Premium White (PW) está disponible bajo pedido.

HIGH EFFICIENCY (HE)

Configuración optimizada para el máximo rendimiento luminoso.

- CRI ≥ 90 / MacAdam ≤2 SDCM
- Hasta 173 lm/W según CCT
- Máximo flujo y eficiencia

PREMIUM WHITE (PW)

Disponible bajo pedido. Especialmente concebido para resaltar el blanco puro y tonos neutros en tiendas de moda.

- CRI ≥ 90 / MacAdam ≤2 SDCM
- Hasta 167 lm/W según CCT
- Blancos más naturales y equilibrados

Most Lumilight luminaires are supplied as standard catalogue references in High Efficiency (HE) chromatic configuration based on Philips Fortimo technology.

HIGH EFFICIENCY (HE)

Configuration optimised for maximum luminous performance.

- CRI ≥ 90 / MacAdam ≤2 SDCM
- Up to 173 lm/W depending on CCT
- Maximum luminous flux and efficiency

PREMIUM WHITE (PW)

Available on request, this configuration is optimised through stricter colour selection and an advanced spectral distribution to enhance the perception of whites, materials and neutral tones.

- CRI ≥ 90 / MacAdam ≤2 SDCM
- Up to 167 lm/W depending on CCT
- More natural and balanced whites



CALIDAD DE LUZ · MÁS ALLÁ DEL CRI > 96 QUALITY OF LIGHT · BEYOND

En iluminación arquitectónica avanzada, el índice CRI por sí solo ya no es suficiente para describir la calidad real de la luz. Por este motivo, Lumilight evalúa la calidad de su luz mediante métricas espectrales avanzadas, que describen cómo el ojo humano percibe realmente el color, los materiales y la profundidad visual del espacio. A continuación se muestran las mediciones más significativas de nuestras luminarias con **CRI > 96**.

*In advanced architectural lighting, the CRI index alone is no longer sufficient to describe the true quality of light. For this reason, Lumilight evaluates the quality of its light using advanced spectral metrics that describe how the human eye actually perceives colour, materials and the visual depth of a space. Below are the most significant measurements of our **CRI > 96** luminaires.*

FIDELIDAD CROMÁTICA COLOUR FIDELITY

Colores fieles, materiales reales, percepción natural.
• **CRI (Ra) > 96** Reproducción cromática extremadamente precisa en los colores de referencia. Los objetos conservan una apariencia muy próxima a la luz natural.

• **Re (R1-R15) ≈ 96** Evaluación ampliada a 15 muestras, incluyendo tonos de piel, azules profundos y colores complejos. Garantiza fidelidad cromática alta en todo el espectro visible.

• **R9 ≈ 96** — rojos saturados reales Reproducción excelente de rojos profundos. Piel y textiles rojos se perciben intensos y naturales, sin tonos apagados, marrones o grisáceos.

Faithful colours, real materials, natural perception.

• **CRI (Ra) > 96** Extremely accurate colour reproduction of the reference colours. Objects retain an appearance very close to natural daylight.

• **Re (R1-R15) ≈ 96** Extended evaluation of 15 colour samples, including skin tones, deep blues and complex colours. This ensures high colour fidelity across the entire visible spectrum.

• **R9 ≈ 96** — true saturated reds Excellent reproduction of deep reds. Skin tones and red textiles appear vivid and natural, without dull, brownish or greyish tones.

EQUILIBRIO ESPECTRAL (TM-30 + BLANCOS) SPECTRAL BALANCE (TM-30 + WHITES)

Riqueza visual sin artificio. Blancos limpios y estables.

• **Rf ≈ 93** Fidelidad cromática muy alta respecto a una referencia ideal. Los materiales mantienen su identidad cromática real.

• **Rg ≈ 103** Ligera saturación positiva controlada: colores algo más vivos, sin resultar artificiales ni producir saturaciones no deseadas en materiales.

• **CCT real ≈ 3018°K** Muy cercana al valor nominal (3000 K), asegurando coherencia cromática en prescripción.

• **Duv ≈ -0,0062** Blancos visualmente puros y estables: luz limpia, sin dominantes verdosas o rosadas, percibida como blanco cálido neutro, elegante y arquitectónico.

Visual richness without artificiality. Clean, stable whites.

• **Rf ≈ 93** Very high colour fidelity compared to an ideal reference source. Materials preserve their true chromatic identity.

• **Rg ≈ 103** Controlled positive saturation: colours appear slightly more vivid without becoming artificial or producing unwanted saturation in materials.

• Measured **CCT ≈ 3018 K** Very close to the nominal 3000 K, ensuring chromatic consistency in professional specification.

• **Duv ≈ -0.0062** Visually pure and stable whites: clean light without green or pink shifts, perceived as a warm neutral, elegant and architectural white.

CALIDAD PERCIBIDA Y COMPATIBILIDAD CON CÁMARA PERCEIVED QUALITY AND CAMERA COMPATIBILITY

Luz profesional para espacios, fotografía y vídeo.

• **TLCI (Qa) ≈ 96** Nivel broadcast/museos: cámaras y sensores reproducen el color de forma natural, sin dominantes artificiales.

• **CQS ≈ 94** Índice global de calidad cromática muy elevado: valora fidelidad, saturación y naturalidad percibida. Indica una luz visualmente equilibrada y estéticamente superior.

• **GAI ≈ 86** Colores vivos sin artificio: aporta riqueza cromática que realza materiales y superficies sin exageración visual.

Professional light for spaces, photography and video.

• **TLCI (Qa) ≈ 96** Broadcast and museum level: cameras and sensors reproduce colours naturally, without unwanted colour shifts.

• **CQS ≈ 94** Very high global colour quality index, evaluating fidelity, saturation and perceived naturalness. Indicates a visually balanced and aesthetically superior light.


• **GAI ≈ 86** Vivid colours without artificiality, enhancing materials and surfaces without visual exaggeration.

RESULTADO FINAL FINAL RESULT

La combinación de estos parámetros sitúa la luz Lumilight en un nivel de calidad espectral de referencia, comparable al utilizado en museos, galerías, retail de lujo, fotografía y vídeo profesional. No es solo una luz con CRI alto: es una luz espectralmente equilibrada, cromáticamente fiel y visualmente rica.

The combination of these parameters places Lumilight light at a reference level of spectral quality, comparable to that used in museums, galleries, luxury retail, photography and professional video. It is not just high-CRI light: it is spectrally balanced, chromatically faithful and visually rich light.

Comparativa de mediciones reales con espectrometro profesional
Comparison of real measurements with professional spectrometer

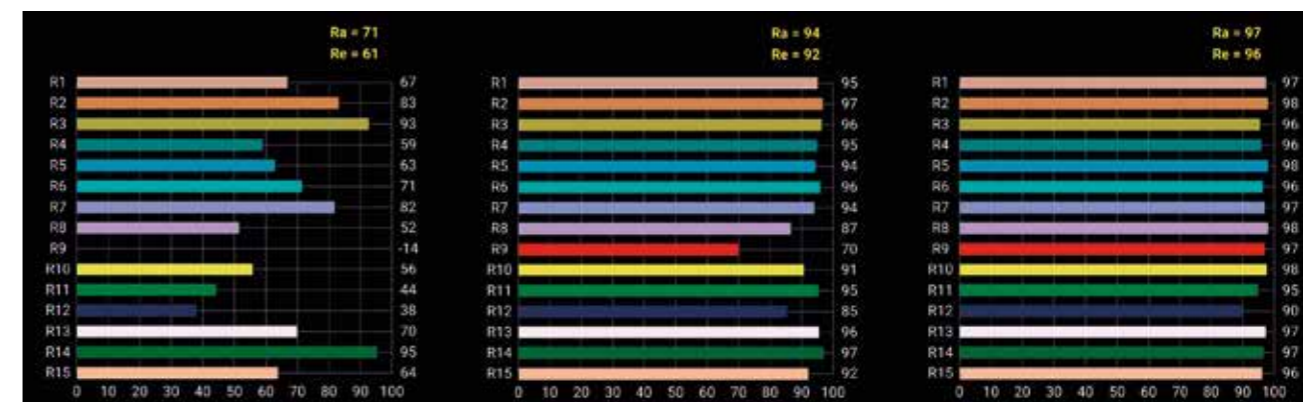

☆☆☆☆☆
ILUMINACIÓN CONVENCIONAL
CONVENTIONAL LIGHTING

☆☆☆☆
ILUMINACIÓN DE CALIDAD
QUALITY LIGHTING

☆☆☆☆
ILUMINACIÓN EXCELENTE
EXCELLENT LIGHTING

LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING

CONTROL DE ILUMINACIÓN LIGHTING CONTROL

Iluminación inteligente, sin cableado adicional

Las luminarias Lumilight están diseñadas para funcionar con un sistema profesional de control inalámbrico que permite crear instalaciones de iluminación inteligentes sin necesidad de cableado de control adicional.

Esto permite que cualquier proyecto pueda evolucionar desde una instalación convencional a un sistema completamente conectado, sin modificar la infraestructura eléctrica existente.

Smart lighting, no additional control wiring

Lumilight luminaires are designed to operate with a professional wireless control system that enables intelligent lighting installations without the need for additional control wiring.

This allows any project to evolve from a conventional installation into a fully connected lighting system, without modifying the existing electrical infrastructure.



¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA ABIERTA?

WHAT IS AN OPEN PLATFORM?

Una plataforma abierta de control de iluminación permite gestionar y regular luminarias mediante comunicación inalámbrica integrada en el driver, ofreciendo total flexibilidad en el diseño y la explotación del proyecto.

Estas plataformas —como MasterConnect, Casambi u otros sistemas profesionales compatibles— permiten:

- Regulación precisa de cada luminaria
 - Agrupación por zonas
 - Creación de escenas
 - Programación horaria
 - Control desde aplicación móvil o pasarela central
 - Integración con sensores de presencia y luz natural
- Todo ello sin cables de control, sin DALI físico y sin pasarelas complejas.

An open lighting control platform makes it possible to manage and regulate luminaires through wireless communication integrated into the driver, offering complete flexibility in the design and operation of the project.

These platforms —such as MasterConnect, Casambi, or other compatible professional systems— make it possible to:

- Precise control of each luminaire
 - Zoning and grouping
 - Scene creation
 - Scheduling
 - Control via mobile app or central gateway
 - Integration with occupancy and daylight sensors
- All without control wiring, without physical DALI lines, and without complex gateways.

ESCENARIOS DE USO REALES REAL-WORLD USE CASES

Un mismo espacio, múltiples atmósferas de luz
Mediante MasterConnect, un mismo espacio puede cambiar su comportamiento lumínico según su uso:

- Iluminación de apertura
- Iluminación de máxima venta
- Iluminación de limpieza
- Iluminación nocturna

•Escenarios por temporada o campañas

Todas las escenas se definen por software y pueden modificarse en cualquier momento, sin intervención eléctrica.

One space, multiple lighting environments

With MasterConnect, the same space can adapt its lighting behaviour to different operational modes:

- Opening lighting
- Peak sales lighting
- Cleaning lighting
- Night lighting

•Seasonal or promotional scenes

All scenes are defined by software and can be modified at any time, without electrical intervention.

SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN SENSORS AND AUTOMATION

La luz se adapta al espacio en tiempo real
El sistema admite una gama completa de sensores:

- Sensores de presencia
- Sensores de luz natural
- Sensores combinados

Estos permiten que la iluminación se ajuste automáticamente a la ocupación del espacio y a la aportación de luz natural, optimizando el consumo energético y el confort visual sin intervención manual.

*Light that adapts in real time
The system supports a full range of sensors:*

- Occupancy sensors
- Daylight sensors
- Combined sensors

These allow lighting to automatically respond to space usage and natural light contribution, reducing energy consumption and improving visual comfort without manual operation.

AHORRO ENERGÉTICO REAL REAL ENERGY SAVINGS

Eficiencia sin comprometer la calidad de la luz

Gracias a la regulación dinámica y al control automático por sensores, los sistemas MasterConnect permiten reducciones de consumo energético de hasta: 50–70 % en proyectos comerciales y retail. Esto reduce costes operativos y contribuye a mejorar la certificación energética del edificio.

*Efficiency without compromising light quality
Thanks to dynamic dimming and sensor-based control, MasterConnect systems can achieve energy savings of up to: 50–70% in commercial and retail projects
This not only reduces operating costs but also improves the building's energy performance.*

ESCALABLE Y PREPARADO PARA EL FUTURO SCALABLE AND FUTURE-READY

Un sistema que crece con el proyecto

Nuestros sistemas están diseñados para adaptarse a cualquier escala:

- Desde una tienda individual hasta cadenas completas
- Desde una instalación básica hasta una red de luminarias conectadas
- Desde control local hasta gestión centralizada

Las luminarias Lumilight se entregan preparadas para este ecosistema desde fábrica, sin necesidad de adaptadores ni soluciones externas.

*A system that grows with the project
MasterConnect is designed to scale:*

- From single stores to entire chains
- From basic installations to fully connected lighting networks
- From local control to centralised management

Lumilight luminaires are delivered ready for this ecosystem from the factory, eliminating the need for external solutions or adapters.

UN ESTÁNDAR PROFESIONAL A PROFESSIONAL STANDARD

Tecnología probada en proyectos internacionales

A diferencia de sistemas genéricos o propietarios, MasterConnect está basado en tecnología Philips utilizada en miles de proyectos reales:

- Retail internacional
- Oficinas corporativas
- Hoteles
- Centros comerciales
- Museos y espacios culturales

Esto garantiza compatibilidad, estabilidad y soporte a largo plazo

Unlike generic or proprietary systems, MasterConnect is based on Philips technology used in thousands of real-world installations:

- International retail
- Corporate offices
- Hotels
- Shopping centres
- Museums and cultural venues

This guarantees compatibility, long-term stability and technical support.



INDICE

CONTENTS

FOCOS EMPOTRAR
CEILING RECESSED

|
18

FOCOS CARRIL
TRACK LIGHTS

|
38

FOCOS CARRIL MAGNETICO
TRACK LIGHTS 48V SYSTEM|

56

FOCOS SUSPENSION
SUSPENSION

|
66

FOCOS SURFACE
SURFACE


|
70

MODULOS LED RIGIDAS ALUMINIO - PCB
LED STRIP ALUMINIUM - PCB

|
76



CEILING RECESSED

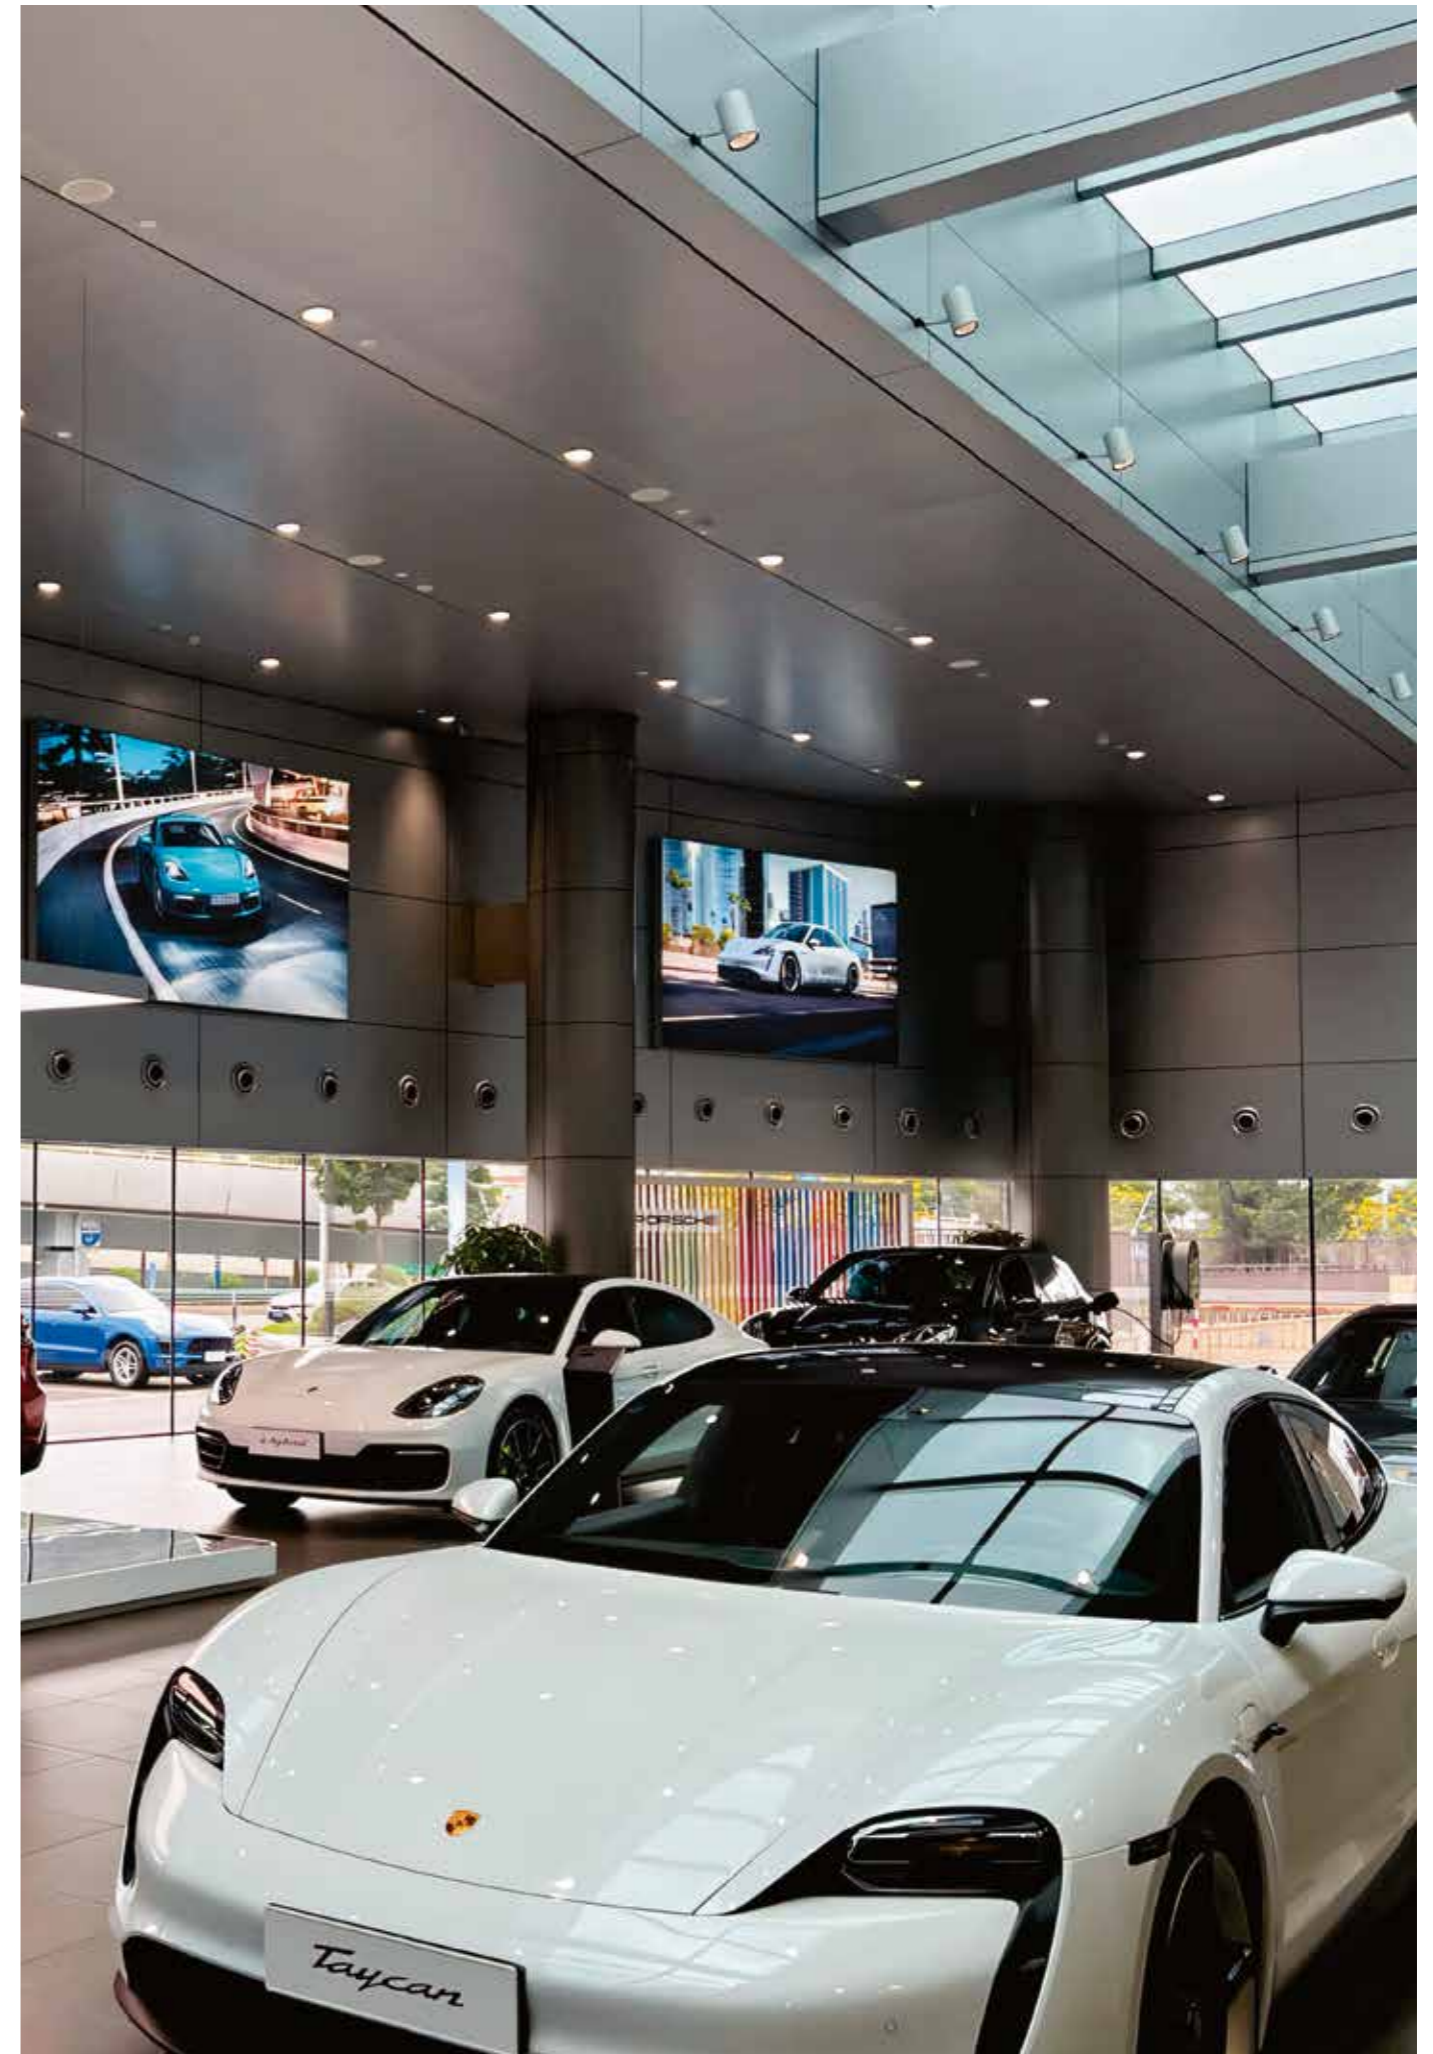- 20 HALO
- 22 LUMINAIR
- 24 VERTEX
- 26 AERO
- 28 ECLIPSE
- 30 TILT
- 32 GEMINI
- 34 INTRAX
- 36 VANTAGE




LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| HALO | HA2527-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | HA2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | HA2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| | HA2550-CRI-▲ | WH BK | 25W | 5000K | 4380lm | 2840lm | 700mA |
| | HA3027-CRI-▲ | WH BK | 30W | 2700K | 4440lm | 2820lm | 850mA |
| | HA3030-CRI-▲ | WH BK | 30W | 3000K | 4740lm | 3018lm | 850mA |
| | HA3040-CRI-▲ | WH BK | 30W | 4000K | 4920lm | 3180lm | 850mA |
| | HA3050-CRI-▲ | WH BK | 30W | 5000K | 5040lm | 3300lm | 850mA |
| | HA3527-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | HA3530-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | HA3540-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| | HA3550-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA |
|  DALI | HA3527-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | HA3530-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | HA3540-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
|  MASTER CONNECT | HA3550-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA |
| | HA3527-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | HA3530-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | HA3540-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| | HA3550-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 |  Ø 161mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH BK | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | RETAIL GENERAL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | CIRCULATION A |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 20° |
| 2 | 38° |
| 3 | 52° |

PURE LIGHT, PERFECTLY DEFINED

HALO


Foco empotrable fijo concebido para ofrecer una iluminación uniforme y precisa, con una integración discreta en la arquitectura.
Fixed recessed spotlight designed to deliver uniform, well-defined light with discreet architectural integration.

LUMILIGHT[®]
RETAIL LIGHTING



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|-------------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|--------|
| LUMINAIR | LU3027-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 2700K | 4440lm | 2820lm | 850mA |
| | LU3030-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 3000K | 4740lm | 3018lm | 850mA |
| | LU3040-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 4000K | 4920lm | 3180lm | 850mA |
| | LU3050-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 5000K | 5040lm | 3300lm | 850mA |
| | LU3527-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | LU3530-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | LU3540-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| | LU3550-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA |
| | LU35FO-CRI-▲ | WH BK | | 35W | FOOD | 4300lm | N/A | 950mA |
| | LU4027-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 2700K | 5800lm | 3640lm | 1050mA |
| | LU4030-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 3000K | 6160lm | 3920lm | 1050mA |
| | LU4040-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 4000K | 6400lm | 4160lm | 1050mA |
| | LU4050-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 5000K | 6600lm | 4280lm | 1050mA |
| | LU40FO-CRI-▲ | WH BK | | 40W | FOOD | 4560lm | N/A | 1050mA |
| DALI | LU4027-DA-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 2700K | 5800lm | 3640lm | 1050mA |
| | LU4030-DA-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 3000K | 6160lm | 3920lm | 1050mA |
| | LU4040-DA-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 4000K | 6400lm | 4160lm | 1050mA |
| | LU4050-DA-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 5000K | 6600lm | 4280lm | 1050mA |
| MASTER CONNECT | LU4027-MC-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 2700K | 5800lm | 3240lm | 1050mA |
| | LU4030-MC-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 3000K | 6160lm | 3920lm | 1050mA |
| | LU4040-MC-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 4000K | 6400lm | 4160lm | 1050mA |
| | LU4050-MC-CRI-▲ | WH BK | | 40W | 5000K | 6600lm | 4280lm | 1050mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | Ø 216mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SUPERMARKETS |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 26° |
| 2 | 38° |
| 3 | 60° |

ARCHITECTURAL POWER CLEAN FORM


LUMINAIR

Foco empotrable fijo de gran formato diseñado para proporcionar una iluminación arquitectónica potente y uniforme en espacios de alta exigencia visual. Large-format recessed spotlight designed to deliver powerful and uniform architectural lighting in visually demanding spaces.



| | | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------------|---|
| VERTEX | VE2527-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA | | |
| | VE2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA | | |
| | VE2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA | | |
| | VE2550-CRI-▲ | WH BK | 25W | 5000K | 4380lm | 2840lm | 700mA | | |
| | VE3027-CRI-▲ | WH BK | 30W | 2700K | 4440lm | 2820lm | 850mA | | |
| | VE3030-CRI-▲ | WH BK | 30W | 3000K | 4740lm | 3018lm | 850mA | | |
| | VE3040-CRI-▲ | WH BK | 30W | 4000K | 4920lm | 3180lm | 850mA | | |
| | VE3050-CRI-▲ | WH BK | 30W | 5000K | 5040lm | 3300lm | 850mA | | |
| | VE3527-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | | |
| | VE3530-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | | |
| | VE3540-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | | |
| | VE3550-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | | |
| ▲ DALI | VE3527-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | | |
| | VE3530-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | | |
| | VE3540-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | | |
| | VE3550-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | | |
| ▲ MASTER CONNECT | VE3527-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | | |
| | VE3530-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | | |
| | VE3540-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | | |
| | VE3550-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | Ø 161mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|---------------|------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|



| | APPLICATIONS |
|---|--------------------------|
| 1 | LUXURY RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | GALLERIES |

| | DRIVER OPTIONS |
|----|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| | BEAM OPTIONS |
|---|--------------|
| 1 | 28° |
| 2 | 42° |
| 3 | 60° |

PRECISION AT THE CORE OF ARCHITECTURAL LIGHT

VERTEX


Foco empotrable de alta precisión, diseñado para un control óptico riguroso y una integración arquitectónica limpia.
High-precision recessed spotlight, designed for controlled light distribution and seamless architectural integration

LUMILIGHT[®]
RETAIL LIGHTING



| | | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|-------------------|-----------------|-------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------------|---|
| AERO | AE2527-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA | | |
| | AE2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA | | |
| | AE2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA | | |
| | AE2550-CRI-▲ | WH BK | 25W | 5000K | 4380lm | 2840lm | 700mA | | |
| | AE3027-CRI-▲ | WH BK | 30W | 2700K | 4440lm | 2820lm | 850mA | | |
| | AE3030-CRI-▲ | WH BK | 30W | 3000K | 4740lm | 3018lm | 850mA | | |
| | AE3040-CRI-▲ | WH BK | 30W | 4000K | 4920lm | 3180lm | 850mA | | |
| | AE3050-CRI-▲ | WH BK | 30W | 5000K | 5040lm | 3300lm | 850mA | | |
| | AE3527-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | | |
| | AE3530-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | | |
| | AE3540-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | | |
| | AE3550-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | | |
| DALI | AE3527-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | | |
| | AE3530-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | | |
| | AE3540-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | | |
| | AE3550-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | | |
| MASTER CONNECT | AE3527-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | | |
| | AE3530-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | | |
| | AE3540-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | | |
| | AE3550-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | | |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ IP20 | Ø 163mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH BK | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR < 19 | CRI > 90 CRI > 96



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | LUXURY RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SHOWROOMS |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 22° |
| 2 | 43° |
| 3 | 58° |

LIGHT IN MOTION

AERO


Foco empotrable basculante diseñado para dirigir la luz con precisión y adaptarse a la arquitectura del espacio.
Tilttable recessed spotlight designed to precisely direct light and adapt to architectural spaces.

LUMILIGHT[®]
RETAIL LIGHTING



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| ECLIPSE-L | EC2527-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | EC2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | EC2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| ▲ DALI | EC3527-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | EC3530-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | EC3540-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| | EC35FO-CRI-▲ | WH BK | 35W | FOOD | 4300lm | N/A | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | EC3527-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | EC3530-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | EC3540-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | EC3527-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | EC3530-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | EC3540-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | Ø 143mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|---------------|------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SUPERMARKETS |


| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 21° |
| 2 | 47° |
| 3 | 60° |



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| ECLIPSE-S | EC1527-CRI-▲ | WH BK | 15W | 2700K | 2325lm | 1470lm | 450mA |
| | EC1530-CRI-▲ | WH BK | 15W | 3000K | 2475lm | 1575lm | 450mA |
| | EC1540-CRI-▲ | WH BK | 15W | 4000K | 2550lm | 1650lm | 450mA |
| ▲ DALI | EC2027-CRI-▲ | WH BK | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | EC2030-CRI-▲ | WH BK | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | EC2040-CRI-▲ | WH BK | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| | EC20FO-CRI-▲ | WH BK | 20W | FOOD | 2500lm | N/A | 600mA |
| ▲ MASTER CONNECT | EC2027-DA-CRI-▲ | WH BK | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | EC2030-DA-CRI-▲ | WH BK | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | EC2040-DA-CRI-▲ | WH BK | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| ▲ MASTER CONNECT | EC2027-MC-CRI-▲ | WH BK | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | EC2030-MC-CRI-▲ | WH BK | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | EC2040-MC-CRI-▲ | WH BK | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | Ø 85mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|---------------|------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SUPERMARKETS |


| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 20° |
| 2 | 38° |
| 3 | 63° |

PURE ARCHITECTURAL LIGHT
ECLIPSE


Foco empotrable basculante diseñado para dirigir la luz con precisión y adaptarse a la arquitectura del espacio.
Tiltable recessed spotlight designed to precisely direct light and adapt to architectural spaces.

LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING

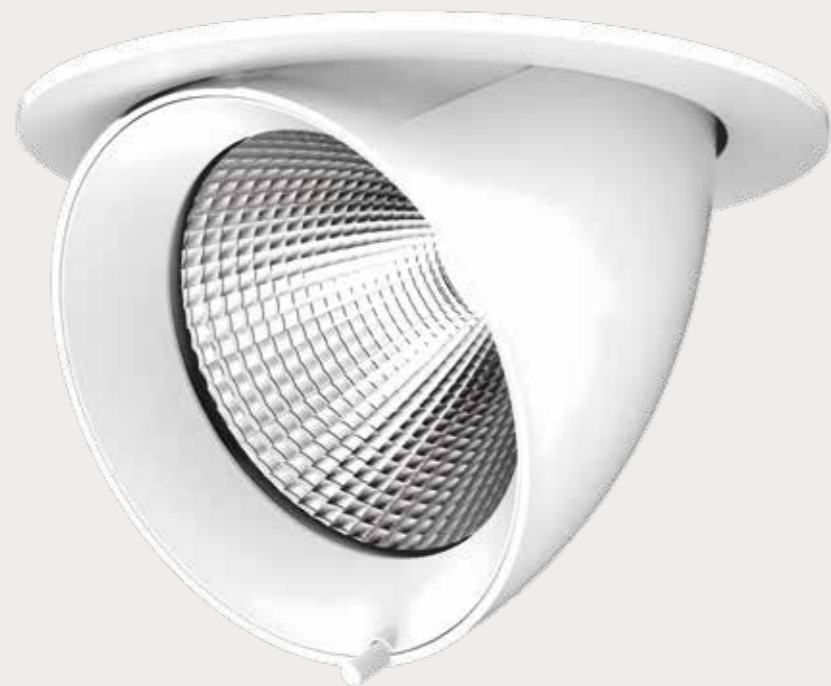

| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----|-------|----------------|----------------|--------|-------|
| TILT | TI2527-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA | |
| | TI2530-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA | |
| | TI2540-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA | |
| | TI2550-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 5000K | 4380lm | 2840lm | 700mA | |
| | TI3027-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 2700K | 4440lm | 2820lm | 850mA | |
| | TI3030-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 3000K | 4740lm | 3018lm | 850mA | |
| | TI3040-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 4000K | 4920lm | 3180lm | 850mA | |
| | TI3050-CRI-▲ | WH BK | | 30W | 5000K | 5040lm | 3300lm | 850mA | |
| | TI30FO-CRI-▲ | WH BK | | 30W | FOOD | 3800lm | N/A | 850mA | |
| | V3527-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | |
| | TI3530-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | |
| | TI3540-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | |
| | TI3550-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | |
| | TI35FO-CRI-▲ | WH BK | | 35W | FOOD | 4300lm | N/A | 950mA | |
| | DALI | TI3527-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | | TI3530-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| TI3540-DA-CRI-▲ | | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | |
| TI3550-DA-CRI-▲ | | WH BK | | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | |
| MASTER CONNECT | TI3527-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA | |
| | TI3530-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA | |
| | TI3540-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA | |
| | TI3550-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 5000K | 5670lm | 3785lm | 950mA | |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220-240 V~ | IP20 | Ø 169mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH BK | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Forlino LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR < 19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SUPERMARKETS |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 21° |
| 2 | 45° |
| 3 | 60° |

CONTROLLED LIGHT, VERTICAL EXPRESSION


TILT

Foco empotrable basculante de pared diseñada para un control preciso del haz y una iluminación arquitectónica vertical.
Tilttable wall-mounted luminaire designed for precise beam control and architectural vertical lighting.



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| GEMINI-1 | GE2527-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | GE2530-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | GE2540-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| | GE3527-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | GE3530-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | GE3540-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| ▲ DALI | GE3527-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | GE3530-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | GE3540-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | GE3527-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | GE3530-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | GE3540-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ IP20 | Ø 175mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|



| APPLICACIONES | |
|---------------|------------------------------------|
| 1 | LUXURY RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL GALLERIES |
| 4 | GALLERIES |


| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| ▲ BEAM OPTIONS | |
|----------------|-----|
| 1 | 21° |
| 2 | 47° |
| 3 | 60° |



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|------------------|-------|--|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| GEMINI-2 | GE22527-CRI-▲ | WH BK | | 2x25W | 2700K | 2x3875lm | 2x2400lm | 700mA |
| | GE22530-CRI-▲ | WH BK | | 2x25W | 3000K | 2x4125lm | 2x2540lm | 700mA |
| | GE22540-CRI-▲ | WH BK | | 2x25W | 4000K | 2x4250lm | 2x2700lm | 700mA |
| | GE23527-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 2700K | 2x4970lm | 2x3260lm | 950mA |
| | GE23530-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 3000K | 2x5320lm | 2x3465lm | 950mA |
| | GE23540-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 4000K | 2x5530lm | 2x3675lm | 950mA |
| ▲ DALI | GE23527-DA-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 2700K | 2x4970lm | 2x3260lm | 950mA |
| | GE23530-DA-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 3000K | 2x5320lm | 2x3465lm | 950mA |
| | GE23540-DA-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 4000K | 2x5530lm | 2x3675lm | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | GE23527-MC-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 2700K | 2x4970lm | 2x3260lm | 950mA |
| | GE23530-MC-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 3000K | 2x5320lm | 2x3465lm | 950mA |
| | GE23540-MC-CRI-▲ | WH BK | | 2x35W | 4000K | 2x5530lm | 2x3675lm | 950mA |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ IP20 | Ø 329mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|

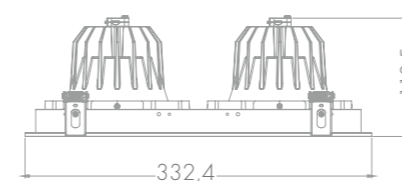

| APPLICACIONES | |
|---------------|------------------------------------|
| 1 | LUXURY RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL GALLERIES |
| 4 | GALLERIES |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| ▲ BEAM OPTIONS | |
|----------------|-----|
| 1 | 21° |
| 2 | 47° |
| 3 | 60° |

DUAL LIGHT BALANCED DESIGN

GEMINI

Sistema de iluminación empotrable concebido para crear composiciones de luz equilibradas y aportar dinamismo al espacio arquitectónico. Recessed lighting system designed to create balanced light compositions and add architectural dynamism.

Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas. 14.01.2026 © Zumtobel - 5 años de garantía conforme a las condiciones de garantía que figuran en www.zumtobel.com/garantia. The right to make technical modifications is reserved. 14.01.2026 © Zumtobel - 5-year warranty in accordance with the warranty conditions set out at www.zumtobel.com/warranty

LUMILIGHT[®]
RETAIL LIGHTING




LIGHT INTEGRATED INTO ARCHITECTURE

INTRAX



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|--------|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| INTRAX-1 | IN2527-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | IN2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | IN2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| ▲ DALI | IN3527-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | IN3530-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | IN3540-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | IN3527-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | IN3530-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | IN3540-DA-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | IN3527-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | IN3530-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | IN3540-MC-CRI-▲ | WH BK | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | Ø 175mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | ▲ BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | PREMIUM RETAIL | 1 | NO DIMABLE | 1 | 11° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | 2 | DIM DALI | 2 | 20° |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | 3 | DIM MASTER CON | 3 | 46° |
| 4 | SHOWROOMS | | | 4 | 61° |



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|------------------|--------|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| INTRAX-2 | IN22527-CRI-▲ | WH BK | 2x25W | 2700K | 2x3875lm | 2x2400lm | 700mA |
| | IN22530-CRI-▲ | WH BK | 2x25W | 3000K | 2x4125lm | 2x2540lm | 700mA |
| | IN22540-CRI-▲ | WH BK | 2x25W | 4000K | 2x4250lm | 2x2700lm | 700mA |
| ▲ DALI | IN23527-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 2700K | 2x4970lm | 2x3260lm | 950mA |
| | IN23530-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 3000K | 2x5320lm | 2x3465lm | 950mA |
| | IN23540-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 4000K | 2x5530lm | 2x3675lm | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | IN23527-DA-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 2700K | 2x4970lm | 2x3260lm | 950mA |
| | IN23530-DA-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 3000K | 2x5320lm | 2x3465lm | 950mA |
| | IN23540-DA-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 4000K | 2x5530lm | 2x3675lm | 950mA |
| ▲ MASTER CONNECT | IN23527-MC-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 2700K | 2x4970lm | 2x3260lm | 950mA |
| | IN23530-MC-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 3000K | 2x5320lm | 2x3465lm | 950mA |
| | IN23540-MC-CRI-▲ | WH BK | 2x35W | 4000K | 2x5530lm | 2x3675lm | 950mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | Ø 333mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | ▲ BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | PREMIUM RETAIL | 1 | NO DIMABLE | 1 | 11° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | 2 | DIM DALI | 2 | 20° |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | 3 | DIM MASTER CON | 3 | 46° |
| 4 | SHOWROOMS | | | 4 | 61° |

Luminaria empotrable concebida para integrarse de forma discreta en la arquitectura, proporcionando una iluminación precisa y confortable. Recessed 129e designed for discreet architectural integration, delivering precise and comfortable light.

LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING



| | | P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|------------------------|-----------------|--------|-----------|----------------|-------|
| VANTAGE | VA1227-CRI-▲ | WH BK | 12W 2700K | 1800lm | 400mA |
| | VA1230-CRI-▲ | WH BK | 12W 3000K | 1850lm | 400mA |
| | VA1240-CRI-▲ | WH BK | 12W 4000K | 1930lm | 400mA |
| | VA1727-CRI-▲ | WH BK | 17W 2700K | 2700lm | 500mA |
| | VA1730-CRI-▲ | WH BK | 17W 3000K | 2760lm | 500mA |
| | VA1740-CRI-▲ | WH BK | 17W 4000K | 2840lm | 500mA |
| | VA2927-CRI-▲ | WH BK | 29W 2700K | 4540lm | 850mA |
| | VA2930-CRI-▲ | WH BK | 29W 3000K | 4600lm | 850mA |
| | VA2940-CRI-▲ | WH BK | 29W 4000K | 4675lm | 850mA |
| ▲ DALI | VA2927-DA-CRI-▲ | WH BK | 29W 2700K | 4540lm | 850mA |
| | VA2930-DA-CRI-▲ | WH BK | 29W 3000K | 4600lm | 850mA |
| | VA2940-DA-CRI-▲ | WH BK | 29W 4000K | 4675lm | 850mA |
| ▲ MASTER CONNECT | VA2927-MC-CRI-▲ | WH BK | 29W 2700K | 4540lm | 850mA |
| | VA2930-MC-CRI-▲ | WH BK | 29W 3000K | 4600lm | 850mA |
| | VA2940-MC-CRI-▲ | WH BK | 29W 4000K | 4675lm | 850mA |

5 YEARS
WARRANTY

220
240 V~ IP20

Ø 194mm
Ø 255mm
Ø 324mm

L80B10
> 60.000 h


MATERIAL
ALUMINIUM

COLOUR
WH □ BK ■

PHILIPS
Titanium
LED Driver

MacAdam
SDCM ≤2

UGR <12 CRI >90



60

APPLICATIONS

| | |
|---|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SHOWROOMS |

DRIVER OPTIONS

| | |
|----|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

▲ BEAM OPTIONS

| | |
|---|-----|
| 1 | 28° |
| 2 | 41° |
| 3 | 58° |

LIGHT FROM A NEW PERSPECTIVE

VANTAGE

Luminaria arquitectónica diseñada para ofrecer una nueva perspectiva en la iluminación de acento y espacios comerciales
Architectural luminaire designed to offer a new perspective in accent lighting and commercial spaces.

TRACK LIGHTS

- 40 VOLTA
- 42 FOCUS
- 44 ORION
- 46 AXIS
- 48 ZENITH
- 50 HORIZON
- 52 TRACK 3L
- 54 TRACK 3L-DIM. DALI



LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING




ENERGY SHAPED INTO LIGHT

VOLTA



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|----------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| VOLTA-L | VO2527-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | VO2530-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | VO2540-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| | VO3527-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | VO3530-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | VO3540-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| | VO35FO-CRI-▲ | WH BK | | 35W | FOOD | 4300lm | N/A | 950mA |
| DALI | VO3527-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | VO3530-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | VO3540-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |
| MASTER CONNECT | VO3527-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4970lm | 3260lm | 950mA |
| | VO3530-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5320lm | 3465lm | 950mA |
| | VO3540-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5530lm | 3675lm | 950mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | TRACK 3L | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96




| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 1 | PREMIUM RETAIL | | NO DIMABLE | 1 | 20° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | DA | DIM DALI | 2 | 45° |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | MC | DIM MASTER CON | 3 | 60° |
| 4 | SUPERMARKETS | | | | |



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|----------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| VOLTA-S | VO1527-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 2700K | 2325lm | 1470lm | 450mA |
| | VO1530-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 3000K | 2475lm | 1575lm | 450mA |
| | VO1540-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 4000K | 2550lm | 1650lm | 450mA |
| | VO2027-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | VO2030-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | VO2040-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| | VO2027-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| DALI | VO2030-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | VO2040-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| | VO2027-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| MASTER CONNECT | VO2030-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | VO2040-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | TRACK 3L | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 1 | PREMIUM RETAIL | | NO DIMABLE | 1 | 20° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | DA | DIM DALI | 2 | 45° |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | MC | DIM MASTER CON | 3 | 60° |
| 4 | SUPERMARKETS | | | | |

Proyector de carril diseñado para ofrecer potencia, precisión y flexibilidad en espacios comerciales y arquitectónicos.
Track-mounted spotlight designed to deliver power, precision and flexibility in architectural and retail spaces.

LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING




LIGHT WITH INTENT

FOCUS



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| FOCUS-L | FO2527-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | FO2530-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | FO2540-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| | FO3527-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4700lm | 3135lm | 900mA |
| | FO3530-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5015lm | 3267lm | 900mA |
| | FO3540-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5215lm | 3465lm | 900mA |
| ▲ DALI | FO3527-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4700lm | 3135lm | 900mA |
| | FO3530-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5015lm | 3267lm | 900mA |
| | FO3540-DA-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5215lm | 3465lm | 900mA |
| ▲ MASTER CONNECT | FO3527-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 2700K | 4700lm | 3135lm | 900mA |
| | FO3530-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 3000K | 5015lm | 3267lm | 900mA |
| | FO3540-MC-CRI-▲ | WH BK | | 35W | 4000K | 5215lm | 3465lm | 900mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | TRACK 3L | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | LUXURY RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SHOWROOMS |


| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 24° |
| 2 | 40° |
| 3 | 62° |



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| FOCUS-S | FO1527-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 2700K | 2325lm | 1470lm | 450mA |
| | FO1530-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 3000K | 2475lm | 1575lm | 450mA |
| | FO1540-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 4000K | 2550lm | 1650lm | 450mA |
| | FO2027-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | FO2030-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | FO2040-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| ▲ DALI | FO2027-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | FO2030-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | FO2040-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| ▲ MASTER CONNECT | FO2027-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | FO2030-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | FO2040-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |

MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | TRACK 3L | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | LUXURY RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SHOWROOMS |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 24° |
| 2 | 40° |
| 3 | 62° |


Proyector de carril técnico concebido para dirigir la luz con exactitud y destacar el punto justo.
Technical spotlight designed to direct light with accuracy and highlight the essential.

LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| ORION-L | OR2527-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | OR2530-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | OR2540-CRI-▲ | WH BK | | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| | OR3527-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 2700K | 4700lm | 3135lm | 900mA |
| | OR3530-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 3000K | 5015lm | 3267lm | 900mA |
| | OR3540-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 4000K | 5215lm | 3465lm | 900mA |
| ▲ DALI | OR3527-DA-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 2700K | 4700lm | 3135lm | 900mA |
| | OR3530-DA-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 3000K | 5015lm | 3267lm | 900mA |
| | OR3540-DA-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 4000K | 5215lm | 3465lm | 900mA |
| ▲ MASTER CONNECT | OR3527-MC-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 2700K | 4700lm | 3135lm | 900mA |
| | OR3530-MC-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 3000K | 5015lm | 3267lm | 900mA |
| | OR3540-MC-CRI-▲ | WH BK | | 33W | 4000K | 5215lm | 3465lm | 900mA |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ IP20 | TRACK 3L | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | ACCENT LIGHTING |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 25° |
| 2 | 36° |
| 3 | 60° |



| | | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| ORION-S | OR1527-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 2700K | 2325lm | 1470lm | 450mA |
| | OR1530-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 3000K | 2475lm | 1575lm | 450mA |
| | OR1540-CRI-▲ | WH BK | | 15W | 4000K | 2550lm | 1650lm | 450mA |
| | OR2027-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | OR2030-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | OR2040-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| ▲ DALI | OR2027-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | OR2030-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | OR2040-DA-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |
| ▲ MASTER CONNECT | OR2027-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 2700K | 2840lm | 1970lm | 600mA |
| | OR2030-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 3000K | 3040lm | 2100lm | 600mA |
| | OR2040-MC-CRI-▲ | WH BK | | 20W | 4000K | 3160lm | 2240lm | 600mA |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ IP20 | TRACK 3L | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|



| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | ACCENT LIGHTING |

| DRIVER OPTIONS | |
|----------------|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 25° |
| 2 | 36° |
| 3 | 60° |

PRECISION IN EVERY DIRECTION

ORION


Proyector compacto de carril diseñado para un control preciso del haz y una integración discreta en el espacio.
Compact track spotlight designed for precise beam control and discreet spatial integration

LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|------------------------|-----------------|--------|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| AXIS | AX1227-CRI-▲ | WH BK | 12W | 2700K | 1450lm | 1176lm | 350mA |
| | AX1230-CRI-▲ | WH BK | 12W | 3000K | 1500lm | 1260lm | 350mA |
| | AX1240-CRI-▲ | WH BK | 12W | 4000K | 1550lm | 1320lm | 350mA |
| ▲ | AX1927-CRI-▲ | WH BK | 19W | 2700K | 2295lm | 1805lm | 500mA |
| | AX1930-CRI-▲ | WH BK | 19W | 3000K | 2345lm | 1995lm | 500mA |
| | AX1940-CRI-▲ | WH BK | 19W | 4000K | 2395lm | 2090lm | 500mA |
| ▲ DALI | AX1927-DA-CRI-▲ | WH BK | 19W | 2700K | 2295lm | 1805lm | 500mA |
| | AX1930-DA-CRI-▲ | WH BK | 19W | 3000K | 2345lm | 1995lm | 500mA |
| | AX1940-DA-CRI-▲ | WH BK | 19W | 4000K | 2395lm | 2090lm | 500mA |
| ▲ MASTER CONNECT | AX1927-MC-CRI-▲ | WH BK | 19W | 2700K | 2295lm | 1805lm | 500mA |
| | AX1930-MC-CRI-▲ | WH BK | 19W | 3000K | 2345lm | 1995lm | 500mA |
| | AX1940-MC-CRI-▲ | WH BK | 19W | 4000K | 2395lm | 2090lm | 500mA |
| | AX19LO | WH BK | 19W | *LOGO | N/A | N/A | 500mA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | TRACK 3L | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH <input type="checkbox"/> BK <input checked="" type="checkbox"/> | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 CRI >96 |
|---------------|------------------|---------------|------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|



| APPLICACIONES | | DRIVER OPTIONS | | BEAM OPTIONS | |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 1 | PREMIUM RETAIL | | NO DIMABLE | 1 | 14° ~ 26° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | DA | DIM DALI | | |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | MC | DIM MASTER CON | | |
| 4 | DIRECTIONAL LIGHTING | | | | |

LIGHT ON AXIS

AXIS

Foco de carril con ángulo de apertura regulable manualmente, diseñado para ajustar la luz con precisión.
 *LOGO Version para la proyección de logotipos, aportando identidad visual a espacios comerciales y corporativos.
 Track-mounted spotlight with manually adjustable beam angle, designed to precisely align light with architectural geometry.
 Adjustable projector designed for logo and graphic projection, adding visual identity to commercial and corporate spaces.



| | | P | CCT | Flux CRI>90 | I | |
|------------------------|-----------------|--------|-----|----------------|--------|-------|
| ZENITH | ZE2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 3250lm | 700mA |
| | ZE2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 3360lm | 700mA |
| | ZE3030-CRI-▲ | WH BK | 30W | 3000K | 3800lm | 850mA |
| | ZE3040-CRI-▲ | WH BK | 30W | 4000K | 3900lm | 850mA |
| ▲ DALI | ZE3030-DA-CRI-▲ | WH BK | 30W | 3000K | 3800lm | 850mA |
| | ZE3040-DA-CRI-▲ | WH BK | 30W | 4000K | 3900lm | 850mA |
| ▲ MASTER CONNECT | ZE3030-MC-CRI-▲ | WH BK | 30W | 3000K | 3800lm | 850mA |
| | ZE3040-MC-CRI-▲ | WH BK | 30W | 4000K | 3900lm | 850mA |

3 YEARS
WARRANTY

220
240 V~ IP20

TRACK 3L

L80B10
> 60.000 h

MATERIAL
ALUMINIUM

COLOUR
WH BK

PHILIPS
Titanium
LED Driver

PHILIPS
Fortimo
LED System

MacAdam
SDCM ≤2

UGR <12 CRI >90



APPLICATIONS

- 1 RETAIL GENERAL
- 2 HIGH-END FASHION STORES
- 3 ARCHITECTURAL COMMERCIAL
- 4 OPEN-PLAN AREAS

DRIVER OPTIONS

- NO DIMABLE
- DA DIM DALI
- MC DIM MASTER CON

▲ BEAM OPTIONS

- 1 25°
- 2 36°
- 3 45°

LIGHT AT ITS PEAK

ZENITH

Luminaria de alto rendimiento diseñada para proporcionar una iluminación precisa y eficiente en espacios de gran exigencia visual.
High-performance luminaire designed to deliver precise and efficient lighting in visually demanding spaces.



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|------------------------|-----------------|--------|-----|-------|----------------|--------|
| HORIZON | HO2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 2625lm | 700mA |
| | HO2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 2720lm | 700mA |
| | HO5530-CRI-▲ | WH BK | 55W | 3000K | 5810lm | 1200mA |
| | HO5540-CRI-▲ | WH BK | 55W | 4000K | 5900lm | 1200mA |
| ▲ DALI | HO5530-DA-CRI-▲ | WH BK | 55W | 3000K | 5810lm | 1200mA |
| | HO5540-DA-CRI-▲ | WH BK | 55W | 4000K | 5900lm | 1200mA |
| ▲ MASTER CONNECT | HO5530-MC-CRI-▲ | WH BK | 55W | 3000K | 5810lm | 1200mA |
| | HO5540-MC-CRI-▲ | WH BK | 55W | 4000K | 5900lm | 1200mA |

3 YEARS
WARRANTY

220
240 V~ IP20

TRACK 3L

L80B10
> 60.000 h

MATERIAL
ALUMINIUM


COLOUR
WH □ BK ■

PHILIPS
Titanium
LED Driver

PHILIPS
Fortimo
LED System

MacAdam
SDCM ≤2

UGR <19 CRI >90



APPLICATIONS

- 1 RETAIL GENERAL
- 2 HIGH-END FASHION STORES
- 3 ARCHITECTURAL COMMERCIAL
- 4 OFFICES

DRIVER OPTIONS

- NO DIMABLE
- DA DIM DALI
- MC DIM MASTER CON


BEAM OPTIONS

- 1 120°

LIGHT THAT EXTENDS SPACE


HORIZON

Luminaria arquitectónica diseñada para proyectar la luz de forma continua y uniforme, realzando superficies y ampliando visualmente el espacio.
Architectural luminaire designed to deliver continuous, uniform light, enhancing surfaces and visually extending space.



SURFACE TRACKS


| | | Lenght (mm) |
|------------|--------|-------------|
| LLXTS 4100 | WH BK | 1000 |
| LLXTS 4200 | WH BK | 2000 |
| LLXTS 4300 | WH BK | 3000 |



RECESSED TRACKS


| | | Lenght (mm) |
|-------------|--------|-------------|
| LLXTSF 4100 | WH BK | 1000 |
| LLXTSF 4200 | WH BK | 2000 |
| LLXTSF 4300 | WH BK | 3000 |

RECESSED TRACK ACCESSORIES




COVER PLATES

LLXTSF 10 |WH |BK




LLXTSF 30 |WH |BK




BENDING TOOL FOR TRACK POWER WIRES

LLXTSV12




COVER STRIP FOR TRACK OPENING

LLXTSP11 |WH |BK




END FEED

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS11 | WH BK | |
| LLXTS12 | WH BK | |




T-FEED

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS36 | WH BK | |
| LLXTS37 | WH BK | |
| LLXTS39 | WH BK | |
| LLXTS40 | WH BK | |




L-FEED

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS34 | WH BK | |
| LLXTS35 | WH BK | |



X-FEED


| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS38 | WH BK | |
|---------|--------|--|



MIDDLE FEED


| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS14 | WH BK | |
|---------|--------|--|

CONNECTORS WITHOUT OPTION FOR POWER SUPPLY:




STRAIGHT CONNECTOR

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS21 | WH BK | |
|---------|--------|--|



ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR


| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS24 | WH BK | |
|---------|--------|--|



FLEXIBLE CORNER CONNECTOR

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS23 | WH BK | |
|---------|--------|--|

END CAP




END CAP


| | | |
|-------|--------|--|
| XTS41 | WH BK | |
|-------|--------|--|

TRACK 3L






| SURFACE MOUNTED TRACKS | | Length (mm) |
|------------------------|--------|-------------|
| LLXTSC6100 | WH BK | 1000 |
| LLXTSC6200 | WH BK | 2000 |
| LLXTSC6300 | WH BK | 3000 |




| RECESSED TRACKS | | Length (mm) |
|-----------------|--------|-------------|
| LLXTSCF6100 | WH BK | 1000 |
| LLXTSCF6200 | WH BK | 2000 |
| LLXTSCF6300 | WH BK | 3000 |

RECESSED TRACK ACCESSORIES




COVER PLATES

LLXTSNC610 |WH |BK




LLXTSNC630 |WH |BK




BENDING TOOL FOR TRACK POWER WIRES

LLXTSV12




COVER STRIP FOR TRACK OPENING

LLXTSP11 |WH |BK




END FEED

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS11 | WH BK | |
| LLXTS12 | WH BK | |




T-FEED

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS36 | WH BK | |
| LLXTS37 | WH BK | |
| LLXTS39 | WH BK | |
| LLXTS40 | WH BK | |




L-FEED

| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS34 | WH BK | |
| LLXTS35 | WH BK | |



X-FEED


| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS38 | WH BK | |
|---------|--------|--|



MIDDLE FEED


| | | |
|---------|--------|--|
| LLXTS14 | WH BK | |
|---------|--------|--|

CONNECTORS WITHOUT OPTION FOR POWER SUPPLY:



STRAIGHT CONNECTOR


LLXTSC621 |WH |BK

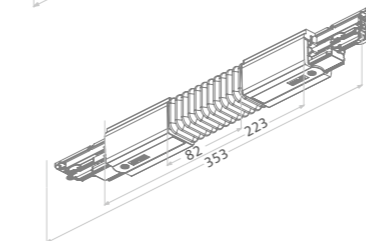

FLEXIBLE CORNER CONNECTOR

LLXTSC623 |WH |BK

END CAP



END CAP

LLXTS41 |WH |BK

TRACK 3L - DIM. DALI

TRACK LIGHTS 48V SYSTEM

- 58 TRACE SPOT - WASH
- 60 TRACE LINE - TILT
- 62 TRACK 48V





TRACE SPOT

| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|---------------|--------|--|-----|-------|----------------|-------|
| TRS1230-CRI-▲ | WH BK | | 12W | 3000K | 1900lm | 350mA |
| TRS1240-CRI-▲ | WH BK | | 12W | 4000K | 1975lm | 350mA |
| TRS2430-CRI-▲ | WH BK | | 24W | 3000K | 3800lm | 700mA |
| TRS2440-CRI-▲ | WH BK | | 24W | 4000K | 3860lm | 700mA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 48V DC | IP20 | MAGNETIC | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 |
|---------------|------------------|--------|------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|




| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 1 | RETAIL ENVIRONMENTS | | NO DIMABLE | 1 | 24° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | DA | DIM DALI | 2 | 49° |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | MC | DIM MASTER CON | | |
| 4 | GALLERIES | | | | |



TRACE WASH

| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|---------------|--------|--|-----|-------|----------------|-------|
| TRW1030-CRI-▲ | WH BK | | 10W | 3000K | 1725lm | 300mA |
| TRW1040-CRI-▲ | WH BK | | 10W | 4000K | 1800lm | 300mA |
| TRW1730-CRI-▲ | WH BK | | 17W | 3000K | 2750lm | 500mA |
| TRW1740-CRI-▲ | WH BK | | 17W | 4000K | 2820lm | 500mA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|
| MADE IN SPAIN | 5 YEARS WARRANTY | 48V DC | IP20 | MAGNETIC | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Titanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 |
|---------------|------------------|--------|------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|



| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 1 | RETAIL ENVIRONMENTS | | NO DIMABLE | 1 | 20° ~ 50° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | DA | DIM DALI | | |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | MC | DIM MASTER CON | | |
| 4 | GALLERIES | | | | |

ACCENT AND VERTICAL LIGHT

TRACE SPOT-WASH

Soluciones de iluminación arquitectónica diseñadas para resaltar elementos clave y superficies verticales, combinando precisión y control visual. Architectural lighting solutions designed to highlight key elements and vertical surfaces, combining precision, visual comfort and clean integration into commercial spaces.



CONTINUOUS LINEAR LIGHT
TRACE LINE-TILT



| | | P | CCT | Flux CRI>90 | I | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----------------|--------|-------|
| TRACE LINE | TRL930-CRI-▲ | WH BK | 9W | 3000K | 1320lm | 250mA |
| | TRL940-CRI-▲ | WH BK | 9W | 4000K | 1400lm | 250mA |
| | TRL1830-CRI-▲ | WH BK | 18W | 3000K | 2550lm | 500mA |
| | TRL1840-CRI-▲ | WH BK | 18W | 4000K | 2640lm | 500mA |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|----------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3 YEARS WARRANTY | 48V DC | IP20 | MAGNETIC | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Xitanium LED Driver | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 |
|------------------|--------|------|----------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|




| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 1 | RETAIL ENVIRONMENTS | | NO DIMABLE | 1 | 26° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | DA | DIM DALI | 2 | 40° |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | MC | DIM MASTER CON | | |
| 4 | GALLERIES | | | | |







| | | P | CCT | Flux CRI>90 | I | |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----------------|--------|-------|
| TRACE TILT | TRT930-CRI-▲ | WH BK | 9W | 3000K | 1320lm | 250mA |
| | TRT940-CRI-▲ | WH BK | 9W | 4000K | 1400lm | 250mA |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|----------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3 YEARS WARRANTY | 48V DC | IP20 | MAGNETIC | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH □ BK ■ | PHILIPS Xitanium LED Driver | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 |
|------------------|--------|------|----------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|

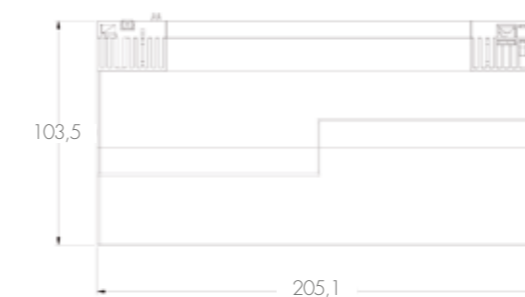

| APPLICATIONS | | DRIVER OPTIONS | | BEAM OPTIONS | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 1 | RETAIL ENVIRONMENTS | | NO DIMABLE | 1 | 26° |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES | DA | DIM DALI | 2 | 40° |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL | MC | DIM MASTER CON | | |
| 4 | GALLERIES | | | | |

Luminarias lineal de carril magnetico concebida para crear lineas continuas de luz y una iluminacion uniforme y controlada.
Linear track luminaire designed to create continuous lines of light with controlled and uniform illumination.

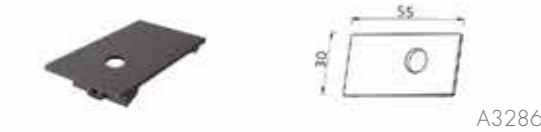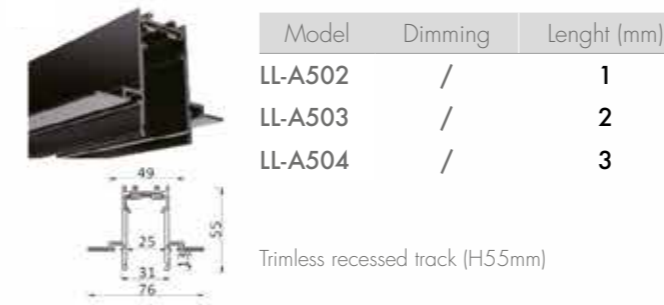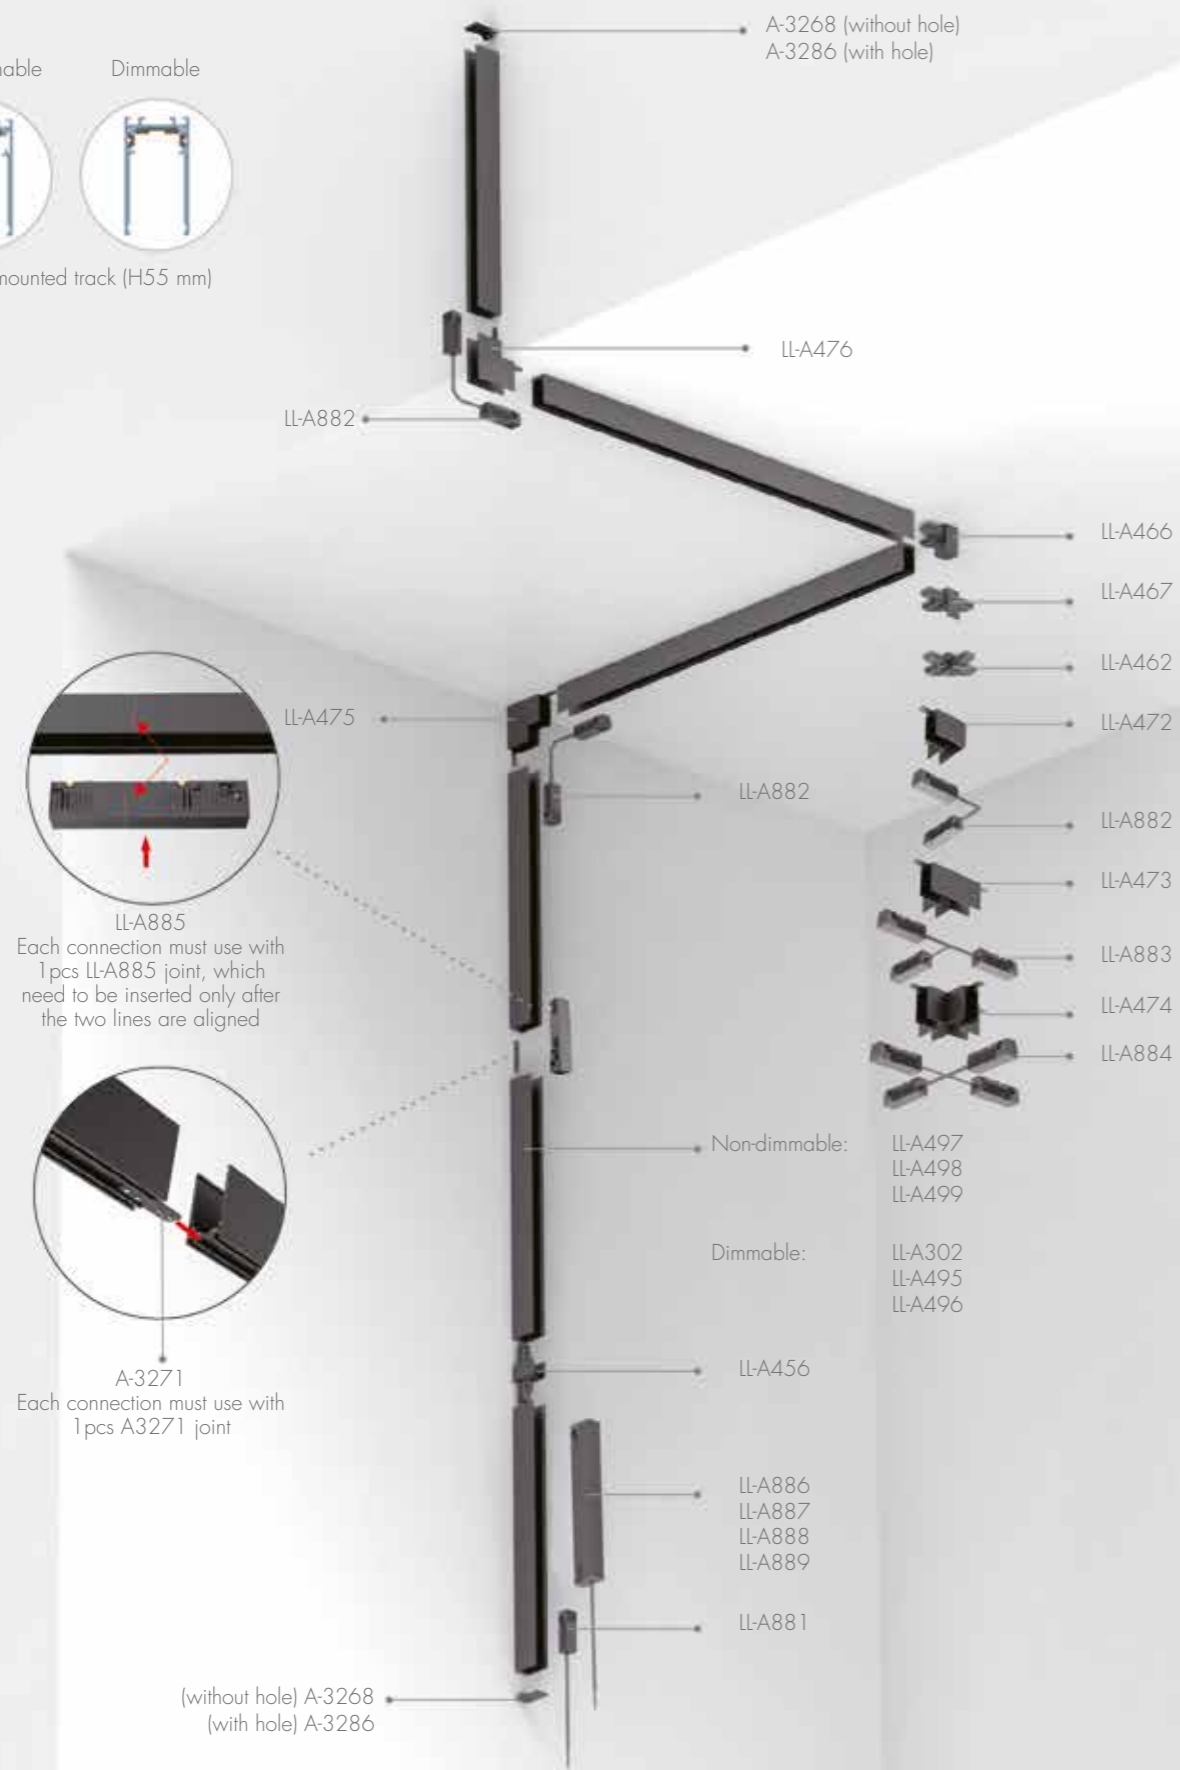

| Model | Driver | Power | IN PUT Voltage | OUT PUT Voltage | Length (A) | Dimming |
|---------|--------|-------|----------------|-----------------|------------|---------|
| LL-A886 | SNOPPY | 100W | 220~240V AC | 48V | 414 | - |
| | | 80W | 120V AC | | | |
| LL-A887 | SNOPPY | 150W | 220~240V AC | 48V | 414 | - |
| | | 120W | 120V AC | | | |
| LL-A888 | SNOPPY | 200W | 220~240V AC | 48V | 414 | - |
| | | 160W | 120V AC | | | |
| LL-A889 | SNOPPY | 240W | 220~240V AC | 48V | 480 | - |
| | | 192W | 120V AC | | | |

TRACK 48V





| Model | Dimming | Lenght (mm) |
|---------|---------|-------------|
| LL-A497 | / | 1 |
| LL-A498 | / | 2 |
| LL-A499 | / | 3 |

Surface mounted track (H55mm)



| Model | Dimming | Lenght (mm) |
|---------|---------------|-------------|
| LL-A302 | | 1 |
| LL-A495 | DALI 1-10V | 2 |
| LL-A496 | | 3 |

Surface mounted track (H55mm)




I POWER CONNECTOR



L POWER CONNECTOR



X POWER CONNECTOR

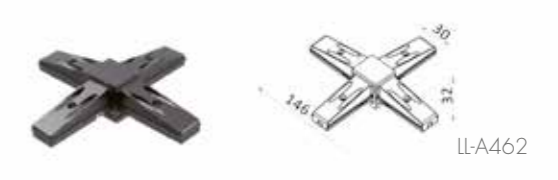

X POWER CONNECTOR



METAL JOINT
(1 pcs for each connection between two tracks)



LIVE END

LL-A881




JOINT (connect the power between two tracks)

LL-A885



END COVER (without hole)

A3268

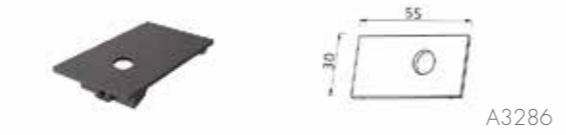

END COVER (without hole)

A3286



FLEXIBLE POWER CONNECTOR
(must use with LL-A472 or LL-A475 or LL-A476)

LL-A882



L JOINT (metal corner connection on the same plane, must use with LL-A882)

LL-A482



L OUTER JOINT
(Metal corner connection from the ceiling to wall, must use with LL-A882)

LL-A475



L INNER JOINT
(Metal corner connection from the ceiling to wall, must use with LL-A882)

LL-A476



T POWER CONNECTOR (Must use with LL-A473)

LL-A883




T JOINT (Must use with LL-A883)

LL-A473



X POWER CONNECTOR (Must use with LL-A474)

LL-A884

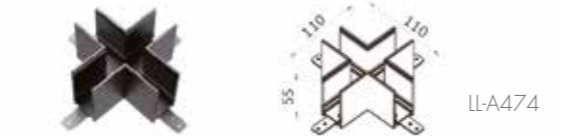

X JOINT (Must use with LL-A884)

LL-A474

| Model | Driver | Power | IN PUT Voltage | OUT PUT Voltage | Lenght (A) | Dimming |
|---------|--------|-------|----------------|-----------------|------------|---------|
| LL-A886 | SNOPPY | 100W | 220 240V AC | 48V | 414 | - |
| | | 80W | 120V AC | | | |
| LL-A887 | SNOPPY | 150W | 220 240V AC | 48V | 414 | - |
| | | 120W | 120V AC | | | |
| LL-A888 | SNOPPY | 200W | 220 240V AC | 48V | 414 | - |
| | | 160W | 120V AC | | | |
| LL-A889 | SNOPPY | 240W | 220 240V AC | 48V | 480 | - |
| | | 192W | 120V AC | | | |

TRACK 48V





SUSPENSION

68 AUREA



LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING



| | | | P | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| AUREA | AU1527-CRI-▲ | WH BK | 15W | 2700K | 2325lm | 1470lm | 450mA |
| | AU1530-CRI-▲ | WH BK | 15W | 3000K | 2475lm | 1575lm | 450mA |
| | AU1540-CRI-▲ | WH BK | 15W | 4000K | 2550lm | 1650lm | 450mA |
| | AU2527-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 700mA |
| | AU2530-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 700mA |
| | AU2540-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 700mA |
| | AU25FO-CRI-▲ | WH BK | 25W | FOOD | 3125lm | N/A | 750mA |
|  DALI | AU2527-DA-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 750mA |
| | AU2530-DA-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 750mA |
| | AU2540-DA-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 750mA |
|  MASTER CONNECT | AU2527-MC-CRI-▲ | WH BK | 25W | 2700K | 3875lm | 2400lm | 750mA |
| | AU2530-MC-CRI-▲ | WH BK | 25W | 3000K | 4125lm | 2540lm | 750mA |
| | AU2540-MC-CRI-▲ | WH BK | 25W | 4000K | 4250lm | 2700lm | 750mA |

MADE IN
SPAIN

5 YEARS
WARRANTY

220
240 V~ IP20

L80B10
> 60.000 h

MATERIAL
ALUMINIUM


COLOUR
WH BK

PHILIPS
Titanium
LED Driver

PHILIPS
Forlino
LED System

 MacAdam
SDCM ≤2

UGR <19
CRI >90
CRI >96



APPLICATIONS

| | |
|---|--------------------------|
| 1 | PREMIUM RETAIL |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | SUPERMARKETS |

DRIVER OPTIONS

| | |
|----|----------------|
| | NO DIMABLE |
| DA | DIM DALI |
| MC | DIM MASTER CON |

BEAM OPTIONS

| | |
|---|-----|
| 1 | 36° |
| 2 | 64° |

PURE LIGHT ARCHITECTURAL BALANCE

AUREA

Luminaria suspendida concebida para aportar una luz equilibrada y precisa, definiendo el espacio desde una presencia arquitectónica clara y elegante.
Suspended luminaire designed to deliver balanced and precise light, defining space through a clear and elegant architectural presence.

SURFACE

72 GLINT MICRO-MINI

74 DART





GLINT MICRO

GLM227-CRI-▲
GLM230-CRI-▲
GLM240-CRI-▲

|WH |BK
|WH |BK
|WH |BK

| P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|----|-------|----------------|------|
| 2W | 2700K | 285lm | 50mA |
| 2W | 3000K | 300lm | 50mA |
| 2W | 4000K | 310lm | 50mA |

3 YEARS WARRANTY

220
240 V~ IP20



Ø 32mm

L80B10
> 60.000 h


MATERIAL
ALUMINIUM

COLOUR
WH □ BK ■



UGR <19

CRI >90



APPLICATIONS

- 1 RETAIL ENVIROMENTS
- 2 HIGH-END FASHION STORES
- 3 ARCHITECTURAL COMMERCIAL
- 4 RESIDENTIAL

DRIVER OPTIONS

- 1 NO DIMABLE

BEAM OPTIONS

- 1 35°
- 2 65°



GLINT MINI

GLM727-CRI-▲
GLM730-CRI-▲
GLM740-CRI-▲

|WH |BK
|WH |BK
|WH |BK

| P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|----|-------|----------------|-------|
| 7W | 2700K | 1030lm | 200mA |
| 7W | 3000K | 1100lm | 200mA |
| 7W | 4000K | 1150lm | 200mA |

3 YEARS WARRANTY

220
240 V~ IP20



Ø 32mm

L80B10
> 60.000 h

MATERIAL
ALUMINIUM


COLOUR
WH □ BK ■

PHILIPS
Titanium
LED Driver



UGR <19

CRI >90

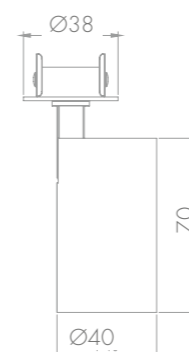

APPLICATIONS

- 1 RETAIL ENVIROMENTS
- 2 HIGH-END FASHION STORES
- 3 ARCHITECTURAL COMMERCIAL
- 4 RESIDENTIAL

DRIVER OPTIONS

- 1 NO DIMABLE
- DA DIM DALI
- MC DIM MASTER CON

BEAM OPTIONS

- 1 33°
- 2 54°

SUBTLE POINS OF LIGHT

GLINT MICRO-MINI

Serie de luminarias empotrables de formato compacto diseñadas para aportar puntos de luz precisos y discretos en espacios residenciales y arquitectónicos.
Compact recessed luminaires designed to deliver precise and discreet points of light in residential and architectural spaces.



FOCUSED LIGHT DIRECT IMPACT


DART



DART

| | P | CCT | Flux CRI>90 | I | |
|-------------|--------|-----|----------------|-------|------|
| DA227-CRI-▲ | WH BK | 2W | 2700K | 185lm | 50mA |
| DA230-CRI-▲ | WH BK | 2W | 3000K | 190lm | 50mA |
| DA240-CRI-▲ | WH BK | 2W | 4000K | 200lm | 50mA |
| DA250-CRI-▲ | WH BK | 2W | 5000K | 205lm | 50mA |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------|---------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3 YEARS WARRANTY | 220 240 V~ | IP20 | Ø 1.5mm | L80B10 > 60.000 h | MATERIAL ALUMINIUM | COLOUR WH <input type="checkbox"/> BK <input checked="" type="checkbox"/> | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90 |
|------------------|---------------|------|---------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|

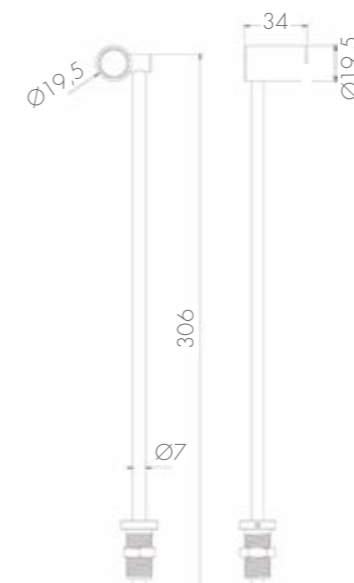

| APPLICATIONS | |
|--------------|--------------------------|
| 1 | RETAIL ENVIRONMENTS |
| 2 | HIGH-END FASHION STORES |
| 3 | ARCHITECTURAL COMMERCIAL |
| 4 | JEWELLERY SHOWCASES |

| DRIVER OPTIONS | |
|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NO DIMABLE |


| BEAM OPTIONS | |
|--------------|-----|
| 1 | 21° |

Luminaria direccional diseñada para proyectar la luz con precisión y carácter, ideal para destacar elementos clave dentro del espacio arquitectónico. Architectural lighting solutions designed to highlight key elements and vertical surfaces, combining precision, visual comfort and clean integration into commercial spaces.

LED STRIP ALUMINIUM-PCB

- 78 LINEA CORE - BASE
- 80 LED DRIVERS XITANIUM



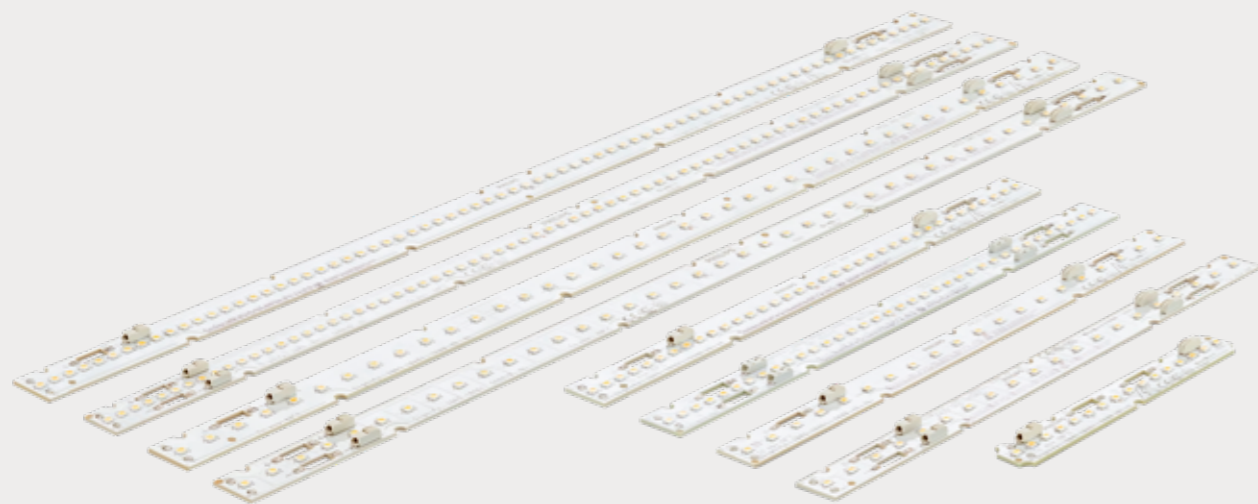

LINEA CORE

- LIC627-CRI-▲
- LIC630-CRI-▲
- LIC640-CRI-▲

| P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|------|-------|----------------|-------|
| 6,3W | 2700K | 980lm | 300mA |
| 6,3W | 3000K | 1020lm | 300mA |
| 6,3W | 4000K | 1100lm | 300mA |

5 YEARS WARRANTY | 33-120 V ~ DC | IP20

M70F50 > 69.000 h | MATERIAL ALUMINIUM PCB

PHILIPS Xitanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤3 | UGR <19 | CRI >90

APPLICATIONS


- 1 RETAIL ENVIROMENTS
- 2 HIGH-END FASHION STORES
- 3 ARCHITECTURAL COMMERCIAL
- 4 SHOWROOMS

DRIVER OPTIONS

- NO DIMABLE
- DA DIM DALI
- MC DIM MASTER CON

BEAM OPTIONS

- 1 120°

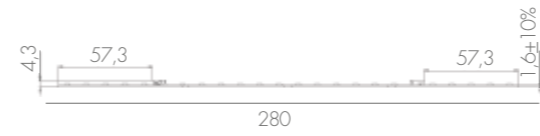

*Las tiras LED rígidas se suministran con drivers Philips Xitanium, no regulable y regulables mediante DALI o MasterConnect. La potencia del driver se elige en función de la longitud total de la instalación. El sistema lineal se configura mediante varios strings de módulos LED en corriente constante. Cada string es alimentado por un driver Philips Xitanium independiente. La longitud máxima por string está determinada por la tensión de trabajo del sistema (máx. 120 V DC) y la tensión directa de los módulos, por lo que se recomiendan hasta un máximo de 3 módulos por driver.
*Linear luminaires are supplied with Philips Xitanium drivers, dimmable via DALI or MasterConnect. Driver output is adjusted according to the total installed system length. The linear system is configured using multiple constant-current LED module strings. Each string is powered by an independent Philips Xitanium driver. Maximum length per string is determined by the system operating voltage (max. 120 V DC) and module forward voltage, therefore up to three modules per driver are recommended.



LINEA BASE

- LIB1227-CRI-▲
- LIB1230-CRI-▲
- LIB1240-CRI-▲

| P | CCT | Flux CRI>90 | I |
|-------|-------|----------------|-------|
| 12,6W | 2700K | 2000lm | 600mA |
| 12,6W | 3000K | 2050lm | 600mA |
| 12,6W | 4000K | 2120lm | 600mA |

5 YEARS WARRANTY | 33-120 V ~ DC | IP20

M70F50 > 69.000 h | MATERIAL ALUMINIUM PCB

PHILIPS Xitanium LED Driver | PHILIPS Fortimo LED System | MacAdam SDCM ≤3 | UGR <19 | CRI >90

APPLICATIONS


- 1 RETAIL ENVIROMENTS
- 2 HIGH-END FASHION STORES
- 3 ARCHITECTURAL COMMERCIAL
- 4 SHOWROOMS

DRIVER OPTIONS

- NO DIMABLE
- DA DIM DALI
- MC DIM MASTER CON

BEAM OPTIONS

- 1 120°

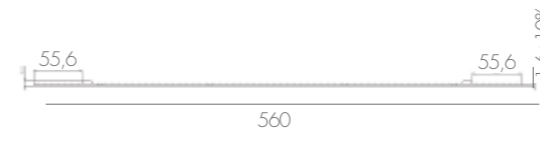

*Las tiras LED rígidas se suministran con drivers Philips Xitanium, no regulable y regulables mediante DALI o MasterConnect. La potencia del driver se elige en función de la longitud total de la instalación. El sistema lineal se configura mediante varios strings de módulos LED en corriente constante. Cada string es alimentado por un driver Philips Xitanium independiente. La longitud máxima por string está determinada por la tensión de trabajo del sistema (máx. 120 V DC) y la tensión directa de los módulos, por lo que se recomiendan hasta un máximo de 3 módulos por driver.
*Linear luminaires are supplied with Philips Xitanium drivers, dimmable via DALI or MasterConnect. Driver output is adjusted according to the total installed system length. The linear system is configured using multiple constant-current LED module strings. Each string is powered by an independent Philips Xitanium driver. Maximum length per string is determined by the system operating voltage (max. 120 V DC) and module forward voltage, therefore up to three modules per driver are recommended.

CONTINUOUS LIGHT FOR ARCHITECTURE

LINEA CORE-BASE



DRIVERS LINEALES XITANIUM

Alimentación profesional para módulos led rígidos core & base Professional power supply for core & base rigid led modules

Las familias CORE y BASE se alimentan mediante drivers lineales Philips Xitanium, seleccionados para instalaciones profesionales de iluminación continua. Esta página recoge una base de referencias Philips para facilitar la prescripción de potencias habituales: 36W, 60W, 75W, 100W, 150W y 300W.

La configuración final debe validarse según tensión de trabajo, corriente del módulo, potencia total, longitud de línea y montaje serie/paralelo de placas.

The CORE and BASE families are powered by Philips Xitanium linear drivers, selected for professional continuous lighting installations. This page includes a reference base of Philips models to facilitate the specification of common power ratings: 36W, 60W, 75W, 100W, 150W, and 300W.

The final configuration must be validated according to the operating voltage, module current, total power, line length, and the series/parallel assembly of the boards.

| Ref. Philips | 12NC | P salida | Corriente | V salida | Control |
|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V | 929000950606 | 10 - 36W | 120 - 400mA | 50-115V | Fixed / LEDset |
| Xitanium 60W 0.08-0.35A 220V S 230V | 929001509106 | hasta 60W | 80 - 350mA | hasta 220V | Fixed / SimpleSet |
| Xitanium 60W 0.15-0.5A 220V TD11 230V | 929001627606* | hasta 60W | 150 - 500mA | 50-220V | DALI / TouchDim |
| Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V | 929000950706 | 21 - 75W | 120 - 400mA | 100-220V | Fixed / LEDset |
| Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V 16 230V | 929001613406 | hasta 100W | 250 - 700mA | 50-220V | Fixed / LEDset |
| Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V SR 230V | 929001695606 | hasta 100W | 250 - 700mA | 50-220V | Sensor Ready |
| Xitanium 150W 0.2-0.7A 300V TD21 S 230V | 929002963606 | 60 - 150W | 250 - 700mA | 100-300V | DALI-2 / TD |
| Xitanium 300W 0.5-1.4A 300V iXt TD 230V | 929001696606 | 85 - 300W | 500 - 1400mA | 100-300V | DALI / SimpleSet |

** Validar disponibilidad comercial actual antes de compra. Evitar referencias en phase-out para catálogo definitivo. El número máximo de placas en serie/paralelo viene definido por cada producto LED y por el driver seleccionado.

** Validate current commercial availability before purchase. Avoid references in phase-out status for the final catalog. The maximum number of boards in series/parallel is defined by each LED product and the selected driver.

DRIVER OPTIONS

S / FIXED

No dimable
Selección estándar

DS

Dipswitch
Ajuste por pasos

TD

DALI / TouchDim
Regulación profesional

SR

Sensor Ready
Sensores + energía

iXt

Industrial Xtended
Alta robustez

APLICACIONES · RETAIL GENERAL · FOOD RETAIL · SHELVING & DISPLAY · LINEAR LIGHTING · SUPERMARKETS

DRIVERS LINEALES PHILIPS

LED DRIVERS XITANIUM

*Fuentes técnicas: hojas de datos y listas oficiales Philips Xitanium Linear + criterio de configuración indicado por Philips. La tabla es una base de selección para maquetación. La referencia definitiva debe cruzarse con disponibilidad, tensión del PCB, corriente de trabajo y MyLighting.

*Technical sources: Philips Xitanium Linear datasheets and official lists, plus the configuration criteria specified by Philips. The table is intended as a selection base for layout purposes. The final reference must be verified against availability, PCB voltage, operating current, and MyLighting.

Una misma plataforma de drivers Philips para configurar líneas LED profesionales CORE & BASE, desde instalaciones simples hasta proyectos con regulación DALI, sensores y control avanzado. Philips Xitanium driver references for scalable professional linear lighting solutions.

A single Philips driver platform for configuring professional CORE & BASE LED lines, from simple installations to projects with DALI dimming, sensors, and advanced control. Philips Xitanium driver references for scalable professional linear lighting solutions.

ÍNDICE DE SIMBOLOGÍA

SYMBOL INDEX

Guía rápida de los principales símbolos técnicos utilizados en las fichas de producto LUMILIGHT.

Quick guide to the main technical symbols used in LUMILIGHT product datasheet

PARÁMETROS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

| Representación gráfica del catálogo | Significado / Meaning | Descripción breve / Short description |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P | Potencia / Power | Potencia eléctrica de la luminaria. |
| 220 - 240V | Tensión de alimentación / Input voltage | Rango de tensión compatible. |
| 48V DC | Alimentación 48V DC / 48V DC power | Sistema de baja tensión para carril magnético. |
| I / mA | Corriente / Current | Corriente de funcionamiento del LED o driver. |
| CCT | Temperatura de color / Colour temperature | Tono de luz expresado en Kelvin. |
| Fluxlm | Flujo luminoso / Luminous flux | Cantidad total de luz emitida. |
| lm/W | Eficiencia luminosa / Luminous efficacy | Luz emitida por cada vatio consumido. |
| CRI >90 | Reproducción cromática >90 / Colour rendering >90 | Alta fidelidad de color. |
| CRI >96 | Reproducción cromática >96 / Colour rendering >96 | Máxima fidelidad cromática. |
| Re / R1-R15 | Fidelidad cromática ampliada / Extended colour rendering | Evalúa 15 colores de referencia. |
| R9 | Rojo saturado / Saturated red | Reproducción precisa de rojos intensos. |
| Rf | Fidelidad cromática TM-30 / TM-30 fidelity index | Precisión del color frente a una referencia ideal. |
| Rg | Gama cromática TM-30 / TM-30 gamut index | Indica viveza o saturación del color. |
| Duv | Desviación del blanco / White point deviation | Controla dominantes verdes o rosadas. |
| TLCI (Qa) | Compatibilidad con cámara / Camera colour compatibility | Color natural en fotografía y vídeo. |
| CQS | Calidad cromática global / Colour Quality Scale | Evalúa fidelidad, saturación y naturalidad. |
| GAI | Índice de área de gama / Gamut Area Index | Colores vivos sin efecto artificial. |
| UGR <19 | Bajo deslumbramiento / Low glare | Mayor confort visual. |
| MacAdamSDCM ≤2 | Consistencia cromática / Colour consistency | Uniformidad de color entre luminarias. |
| L80B10 > 60.000 h | Vida útil LED / LED lifetime | Mantenimiento del flujo luminoso a largo plazo. |
| IP20 | Grado de protección / Protection rating | Uso interior en espacios secos. |

ACABADOS Y MATERIALES / FINISHES AND MATERIALS

| Símbolo visual del catálogo | Texto visible en catálogo | Significado / Meaning | Descripción breve / Short description |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| WH □ | WH | Blanco / White | Acabado blanco. |
| BK ■ | BK | Negro / Black | Acabado negro. |
| COLOUR WH □ BK ■ | COLOUR | Acabados / Finishes | Colores disponibles. |
| MATERIAL ALUMINIUM | ALUMINIUM | Aluminio / Aluminium | Cuerpo técnico de aluminio. |

DRIVERS Y CONTROL / DRIVERS AND CONTROL

| Símbolo visual del catálogo | Texto visible en catálogo | Significado / Meaning | Descripción breve / Short description |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PHILIPS Xitanium LED Driver | PHILIPS Xitanium LED | Driver Philips Xitanium / Philips Xitanium driver | Driver LED profesional. |
| PHILIPS Fortimo LED System | PHILIPS Fortimo LED System | Sistema LED Philips Fortimo / Philips Fortimo LED system | Módulo LED profesional. |
| ■ | NO DIMABLE | No regulable / Non-dimmable | Encendido y apagado convencional. |
| ▬▬▬ DALI | DALI | Regulación DALI / DALI dimming | Control digital profesional. |
| ▬▬▬ MASTER CONNECT | MASTER CONNECT | Control inalámbrico / Wireless control | Regulación inteligente sin cableado adicional. |

INSTALACIÓN / INSTALLATION

| Símbolo visual del catálogo | Texto visible en catálogo | Significado / Meaning | Descripción breve / Short description |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ▬▬▬ TRACK 3L | TRACK 3L | Carril trifásico / 3-phase track | Sistema de carril electrificado. |
| ▬▬▬ MAGNETIC | MAGNETIC TRACK 48V | Carril magnético 48V / 48V magnetic track | Sistema modular de baja tensión. |



Asvitae tecnologías S.L.
C/ La Pau, 17, 46960 Aldaia Valencia.
Tel. +34 96 1815 660 | info@asvitae.com
www.lumilight.es

Asvitae tecnologias S.L.
C/ La Pau, 17, 46960 Aldaia Valencia.
Tel. +34 96 1815 660 | info@asvitae.com
www.lumilight.es

