


FICHE BALISE COETE



DESCRIPTION :

Le luminaire Coete est une balise pouvant atteindre un mètre de hauteur, spécialement conçue pour éclairer indirectement les espaces extérieurs, ce qui permet de créer une ambiance chaleureuse et d'offrir un grand confort visuel. Grâce à son éclairage doux et diffus, il évite l'éblouissement direct et fait de la balise Coete un excellent choix pour préserver le charme des espaces extérieurs tels que les allées, les jardins, les patios ou les espaces de détente.

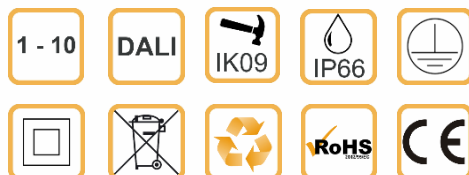

- Corps en aluminium extrudé et cache en aluminium moulé sous pression.
- Diffuseur en polycarbonate (PC) à haute transparence, qui empêche efficacement le jaunissement et le vieillissement.
- Contrôleur 0-10 V / DALI. Programmé en usine.
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV.
- Luminaire à éclairage indirect destiné à être utilisé avec des LED, offrant un grand confort visuel.
- Peinture en poudre de polyester résistante aux rayons ultraviolets et à la corrosion.
- La température maximale de la surface de toutes les parties accessibles est inférieure à 50 degrés.

RÉGLEMENTATION ET CHAMPS D'APPLICATION :

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| • EN 60598-1:2015 | • EN 61000-3-3: 2013 | • EN 61547: 2009 |
| • EN 62493: 2010 | • EN 62262: 2002 | • EN 13032-4 |
| • EN 55015: 2013 | • EN 60598-2-3:2003 | • EN 62471: 2008 |
| • EN 50102:1995 + A1:1998 | • EN 61000-3-2: 2014 | • EN 61347-1 |
| • EN 61347-2-13 | | |

Idéal pour une installation dans :

- | | |
|--------------|------------------------|
| • Promenades | • Zones Commerciales |
| • Parcs | • Zones Résidentielles |
| • Jardins | • Sentiers |

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation..... 230 Vca
- Fréquence d'alimentation..... 47-63 Hz
- Facteur de puissance>0,97
- Classe électrique..... Classe I / Classe II
- Courant programmable0,2 – 1 A
- Ondulation du courant de sortie LF<4%
- Ondulation du courant de sortie HF <4 %
- Éclairage constant (CLO) Activable
- Puissance..... 25W
- Protection électrique 6 kV(driver) ou 10 kV en option
- Protection thermique..... Driver autoprotégé
- Température de fonctionnement..... -40°C a +55°C
- Diagnostic du driver..... Actif
- Durée de vie du driver..... 100.000 heures
- Régulation du courant..... Modulation d'amplitude (Sans scintillement)

Caractéristiques mécaniques

- Matériau Alliage d'aluminium anticorrosion
- Diffuseur..... Polycarbonate (PC)
- Poids.....5.60 Kg
- Couleur.....RAL
- Installation Balise
- Fixation de montage Boulons
- Surface de ventilation 0.222 m²

Régulation et programmation

- Réglementation 1-10 V/ DALI
- Programmation autonome...Jusqu'à 5 niveaux
- Contrôle point à point Compatible
- Régulation en tête de lit En option (AmpDim)
- Ligne de commande En option
- Régulation par Bluetooth En option

Options

- SRI.....Oui
- Protection contre les surtensions.....Oui
- Connecteur Nema / Zhaga
- Capteurs Oui


Caractéristiques d'éclairage

- N° de LEDs.....56LEDs
- Efficacité lumineuse..... 106 lm/W
- Flux lumineux 2650 lm
- CRI..... CRI >70 / CRI >80
- Modularité..... Compatible Zhaga Book 15
- ProtectionOui
- Durée de vie des LED..... >100 000 heures
- Température de couleur..... 3000K / 4000K
- Surchauffe..... NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
- FHS.....<0,1 %
- Maintien de la luminosité Programmation linéaire dans le temps (CLO)

*Les valeurs indiquées dans ces tableaux sont susceptibles de varier légèrement en fonction de facteurs tels que les optiques utilisées dans le luminaire ou son intensité de fonctionnement.

**Pour d'autres configurations ou puissances requises, veuillez consulter le fabricant.

DIMENSIONS

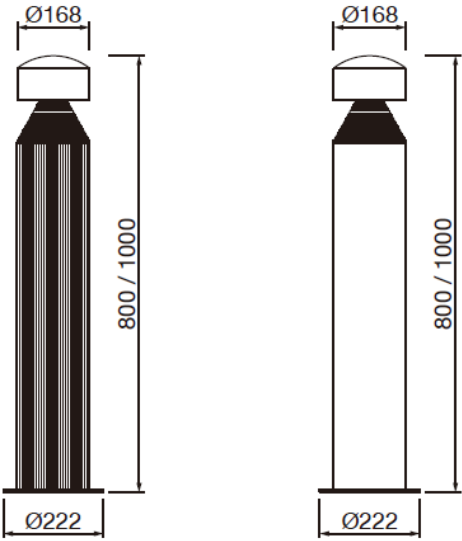

RÉPARTITION OPTIQUE

