


FICHE TECHNIQUE – MÂT BASIC



Ruviser®



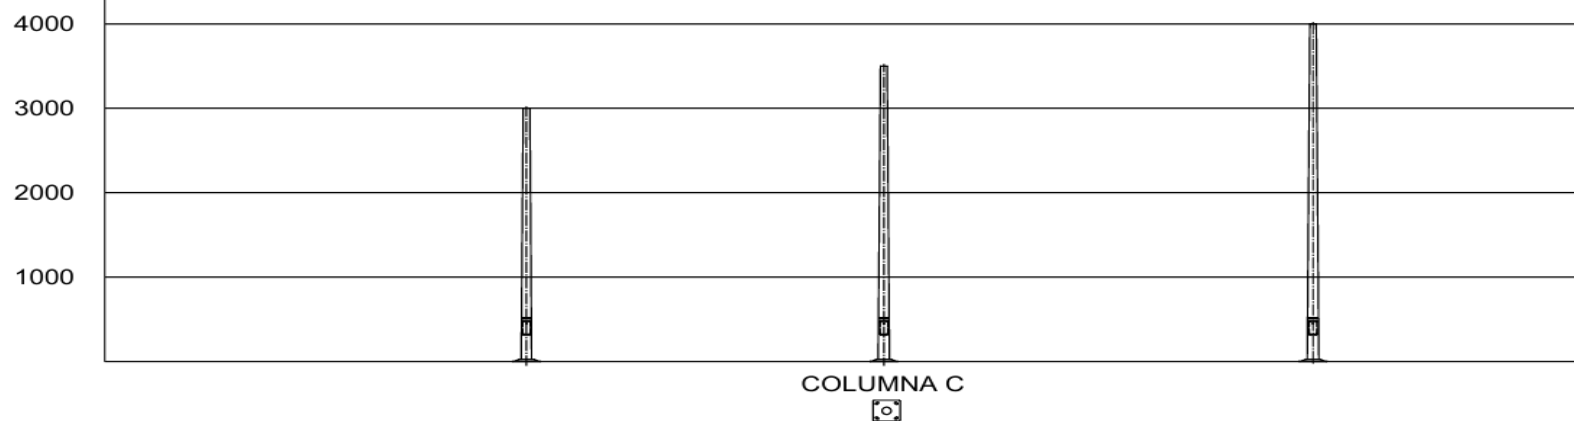

DESCRIPTION:

Le mât Basic est conçu pour les installations d'éclairage extérieur nécessitant une grande résistance mécanique et une longue durée de vie.

Son design élancé et tronconique contribue à mettre en valeur l'environnement de jour comme de nuit, en créant des espaces accueillants et fonctionnels. Il constitue une solution idéale pour les projets recherchant une combinaison d'éclairage, d'esthétique et de valorisation de l'espace public.

CARACTÉRISTIQUES

- Marquage CE. Fabriqué en Espagne.
- Mât en acier au carbone laminé à chaud, de qualité minimale S235JR, conformément à la norme UNE-EN 10025.
- Finition standard : galvanisation à chaud conformément à la norme UNE-EN ISO 1461.
- Finition possible : galvanisation avec peinture liquide, coloris RAL et texture au choix du client.
- Finition possible : galvanisation avec peinture poudre thermolaquée, coloris RAL et texture au choix du client.
- Tiges d'ancrage en acier zingué F-III conformément à la norme UNE-EN 10083-1. Filetage métrique conforme à la norme UNE 17704.
- Préparation de la surface par ponçage léger à grain fin et dégraissage au trichloroéthylène.
- Boîtier de protection DF-20/0.
- Disponible en différentes hauteurs.


NORMES ET DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|-------------------|------------------|
| • UNE EN ISO 1461 | • UNE EN 10025 |
| • UNE EN 40.1 | • UNE EN 40.3 |
| • UNE EN 40.2 | • UNE EN 40.5 |
| • UNE 17704. | • UNE-EN 10083-1 |

Idéal pour une installation dans :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Grandes avenues | • Zones commerciales |
| • Rues | • Zones résidentielles |
| • Routes | • Parkings |
| • Parcs | • Places |

DIMENSIONS

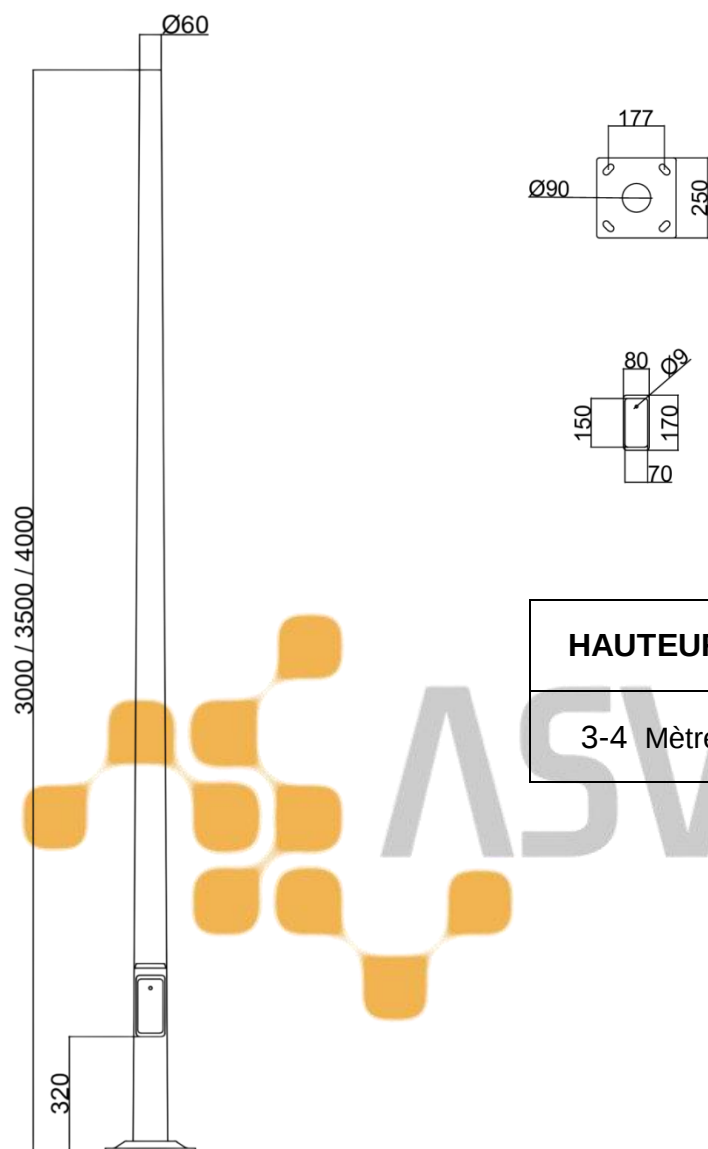

HAUTEURS	TIGES D'ANCRAGE
3-4 Mètres	16X350+T+A

