

FICHA COLUMNA BASIC




Ruviser®





4000
3000
2000
1000

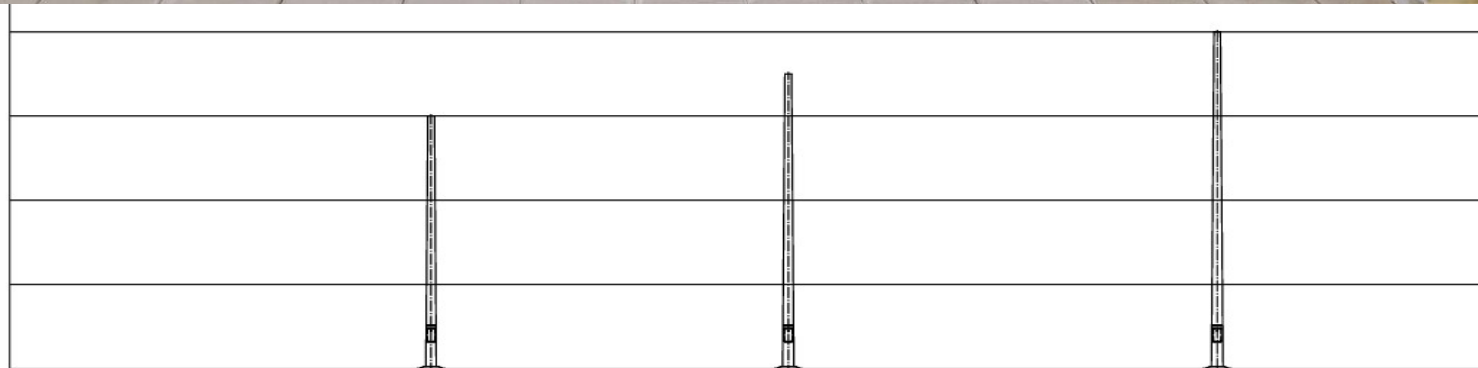

COLUMNA C



DESCRIPCIÓN:

La columna Basic diseñada para instalaciones de alumbrado exterior que requieren una elevada resistencia mecánica y una larga vida útil.

Su diseño estilizado y troncocónico contribuye a realzar el entorno tanto de día como de noche, creando ambientes acogedores y funcionales. Es una solución ideal para proyectos que buscan combinar iluminación, estética y valorización del espacio público.

CARACTERÍSTICAS

- Mercado CE, fabricada en España.
- Columna de acero al carbono en caliente de calidad mínima S-235-JR según la norma UNE EN 10025.
- Acabado estándar, galvanizado en caliente siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.
- Posibles acabados galvanizado con pintura líquida en RAL y textura definible por el cliente.
- Posibles acabados galvanizado con pintura en polvo polimerizada en horno con RAL y textura definible por el cliente.
- Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704.
- Preparación de superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno.
- Caja de protección DF-20/0.
- Disponible en diferentes alturas.


NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- | | |
|-------------------|------------------|
| • UNE EN ISO 1461 | • UNE EN 10025 |
| • UNE EN 40.1 | • UNE EN 40.3 |
| • UNE EN 40.2 | • UNE EN 40.5 |
| • UNE 17704. | • UNE-EN 10083-1 |

Ideal para su instalación en:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Grandes avenidas | • Zonas Comerciales |
| • Calles | • Zonas Residenciales |
| • Carreteras | • Aparcamientos |
| • Parques | • Plazas |

DIMENSIONES

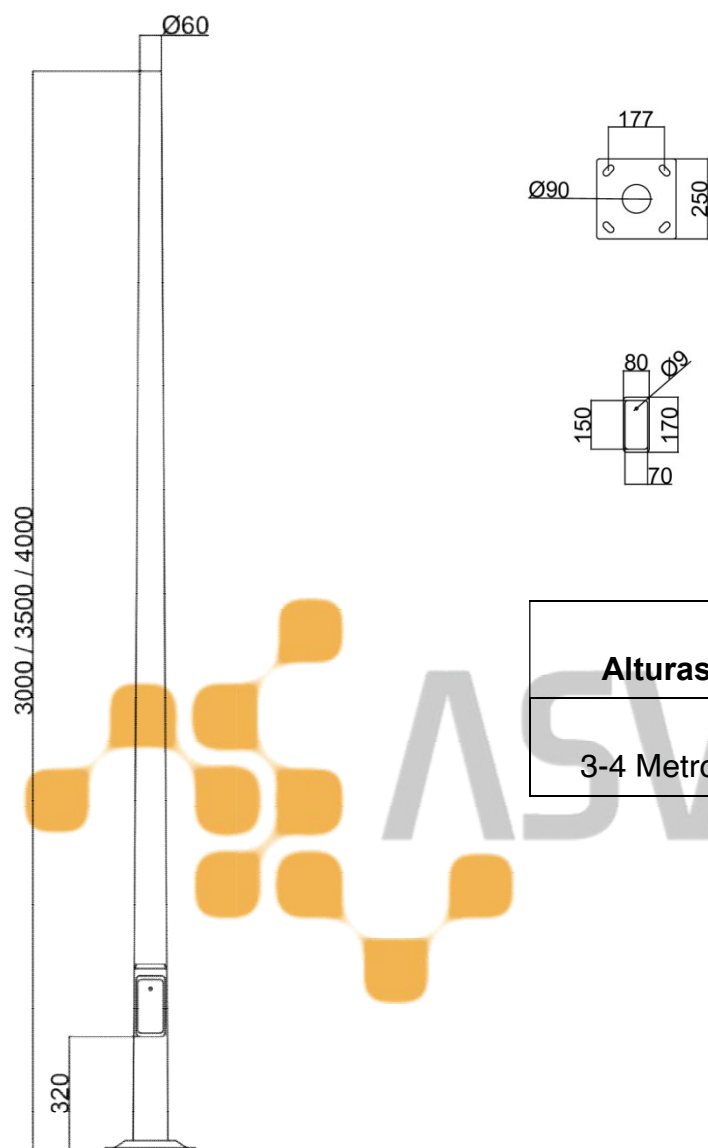

Alturas	Pernos
3-4 Metros	16X350+T+A

