



FICHA COLUMNA CE

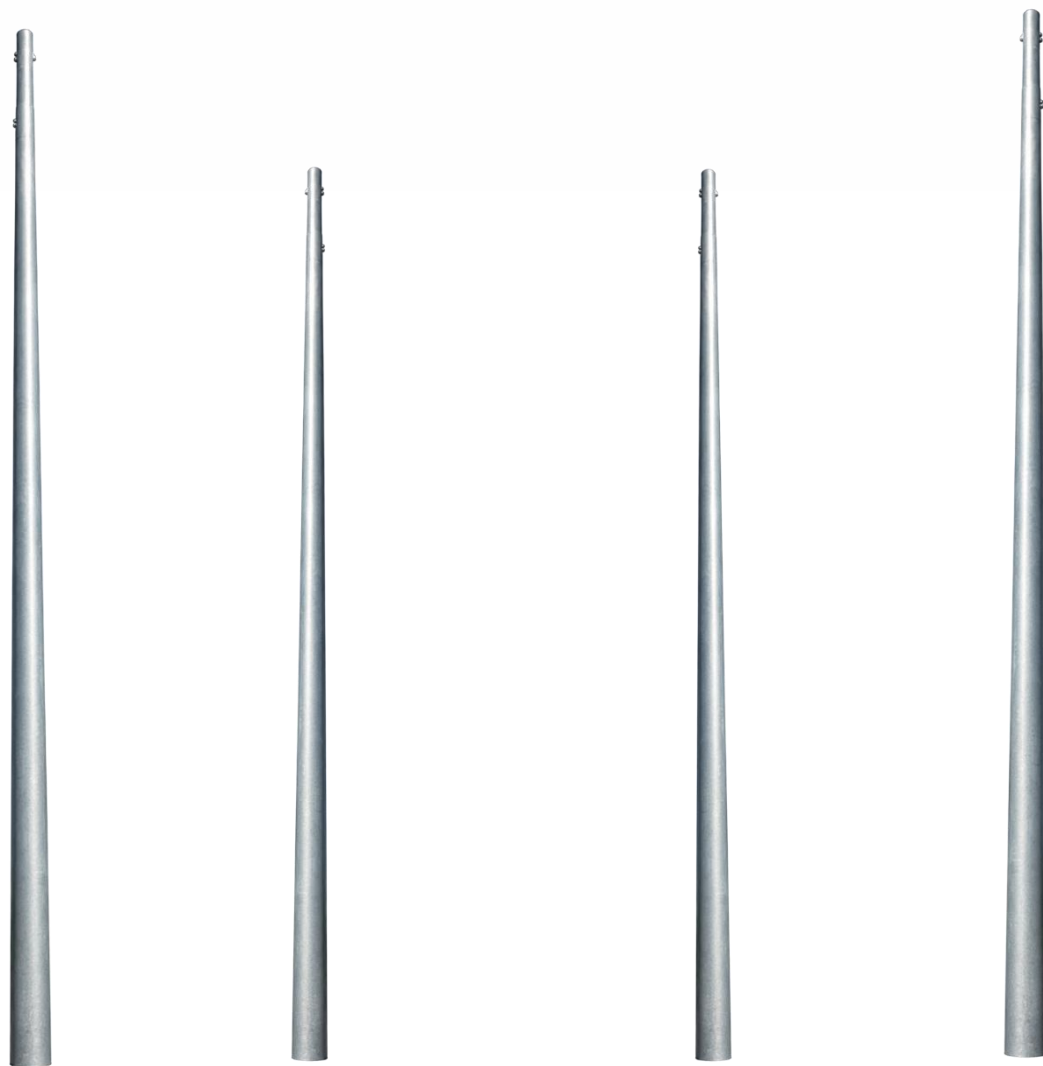

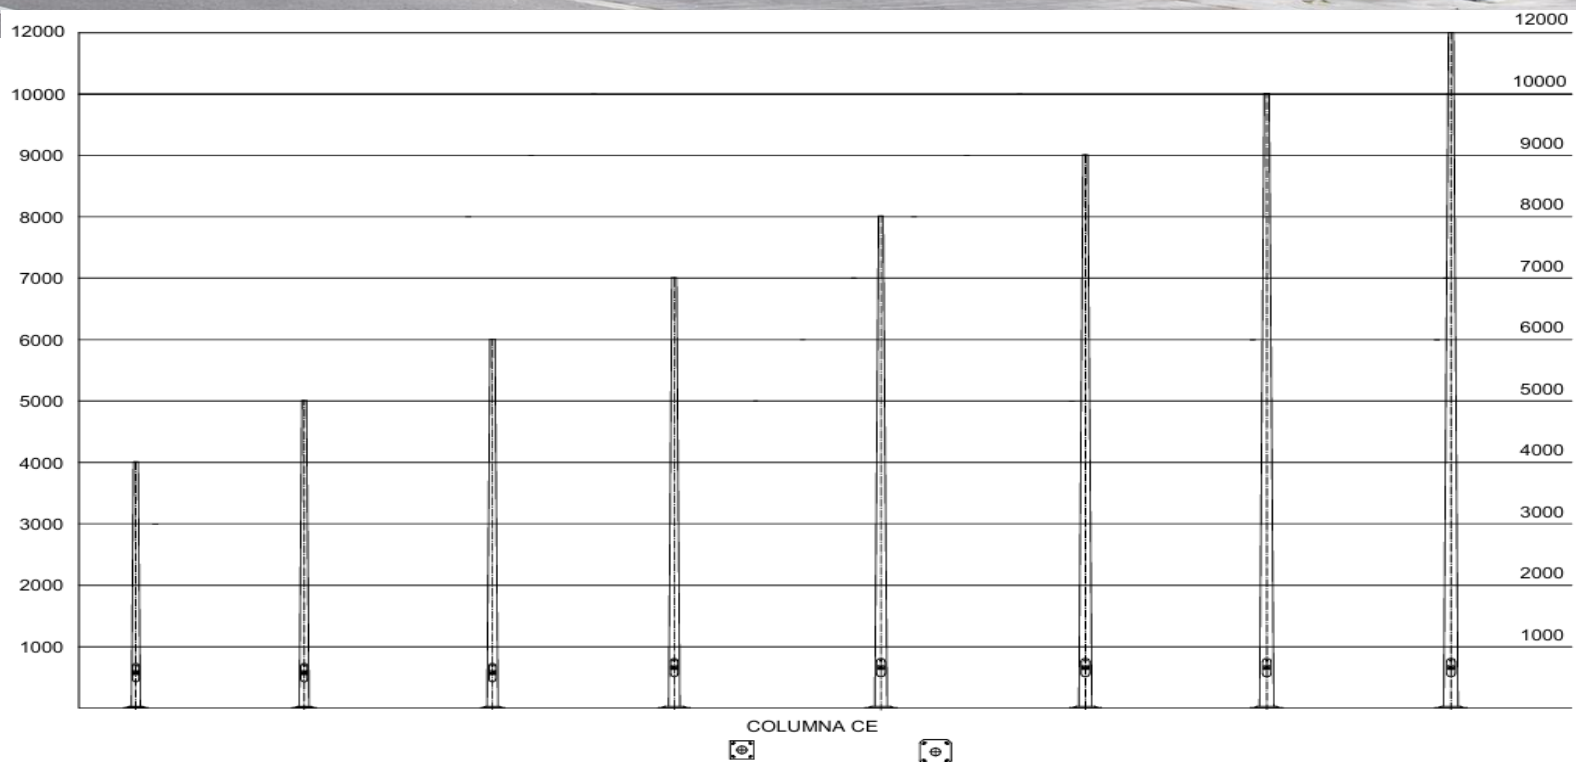

DESCRIPCIÓN:

La columna CE diseñada para el alumbrado exterior y que gracias a su construcción robusta, es apta para entornos de alto impacto ambiental o físico además de embellecer paseos, plazas y zonas residenciales.

Su diseño estilizado contribuye a realzar el entorno tanto de día como de noche, creando ambientes acogedores y funcionales. Es una solución ideal para proyectos que buscan combinar iluminación, estética y valorización del espacio público.

CARACTERÍSTICAS

- Marcado CE, fabricada en España conforme a la norma UNE-EN 10025.
- Puerta de registro enrasada.
- Provista de pletina para fijación de caja de conexiones.
- Placa de anclaje embutida y Rosa métrica conforme a la norma UNE-EN40-5.
- Columna de chapa de acero al carbono laminado en caliente de calidad mínima S-235-JR según la norma UNE EN 10025.
- Sistema de puesta a tierra integrado
- Acabado estándar, galvanizado en caliente siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.
- Superficie preparada mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno.
- Posibles acabados galvanizado con pintura líquida en RAL y textura definible por el cliente.
- Posibles acabados galvanizado con pintura en polvo polimerizada en horno con RAL y textura definible por el cliente.
- Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704.


NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • UNE EN 40.1 | • UNE EN 40.5 |
| • UNE EN 40.2 | • UNE EN 10025 |
| • UNE EN 40.3 | • UNE EN ISO 1461 |
| • UNE-EN 10083-1 | • UNE 17704. |

Ideal para su instalación en:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Grandes avenidas | • Zonas Comerciales |
| • Calles | • Zonas Residenciales |
| • Carreteras | • Plazas |
| • Parques | |

DIMENSIONES

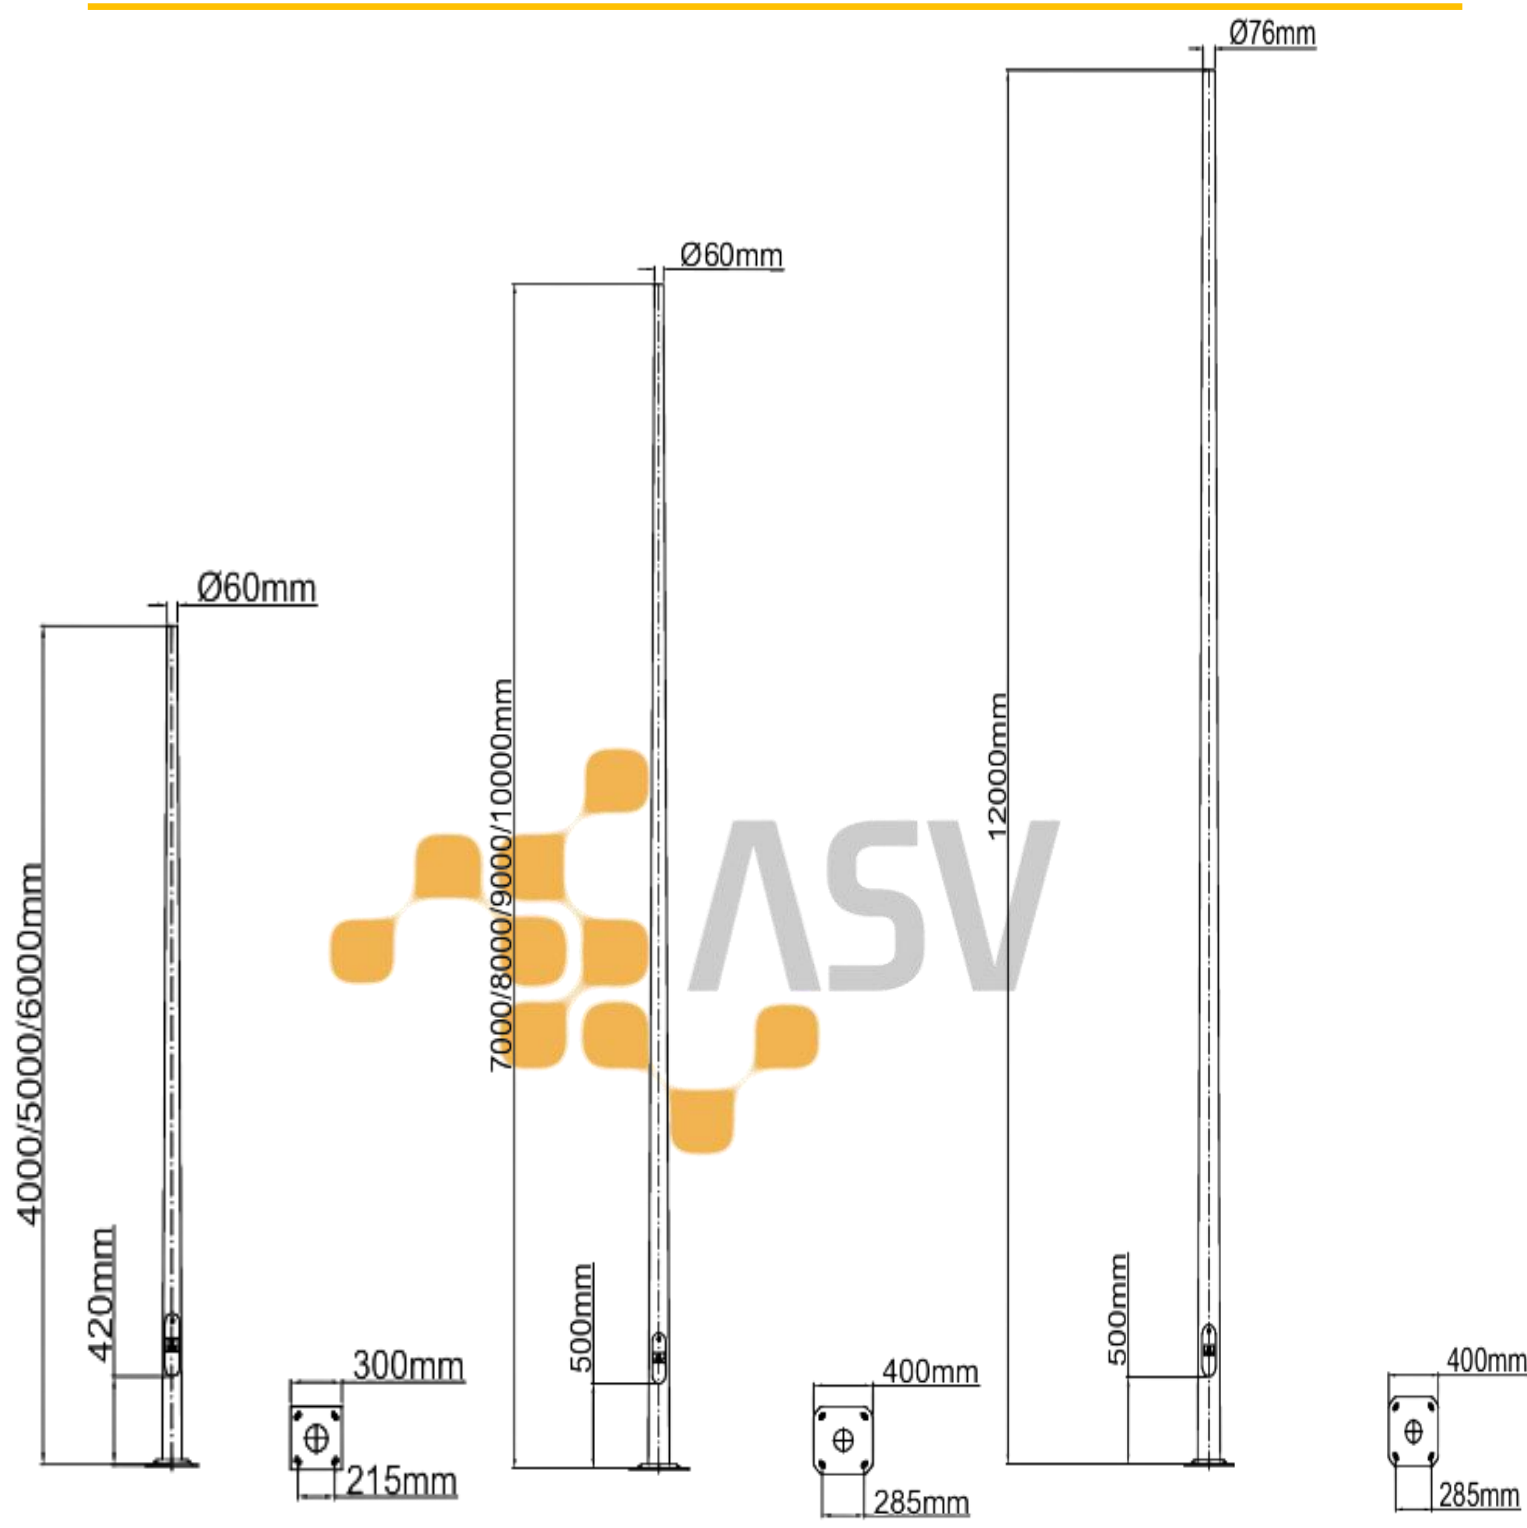

ALTURAS	4-6 Metros	7-8 Metros	9-10 Metros	12 Metros
PERNOS	M16X500+2T+A	M20X500+2T+A	M22X700+2T+A	M27X700+2T+A