



FICHE TECHNIQUE MÂT CYLINDRIQUE



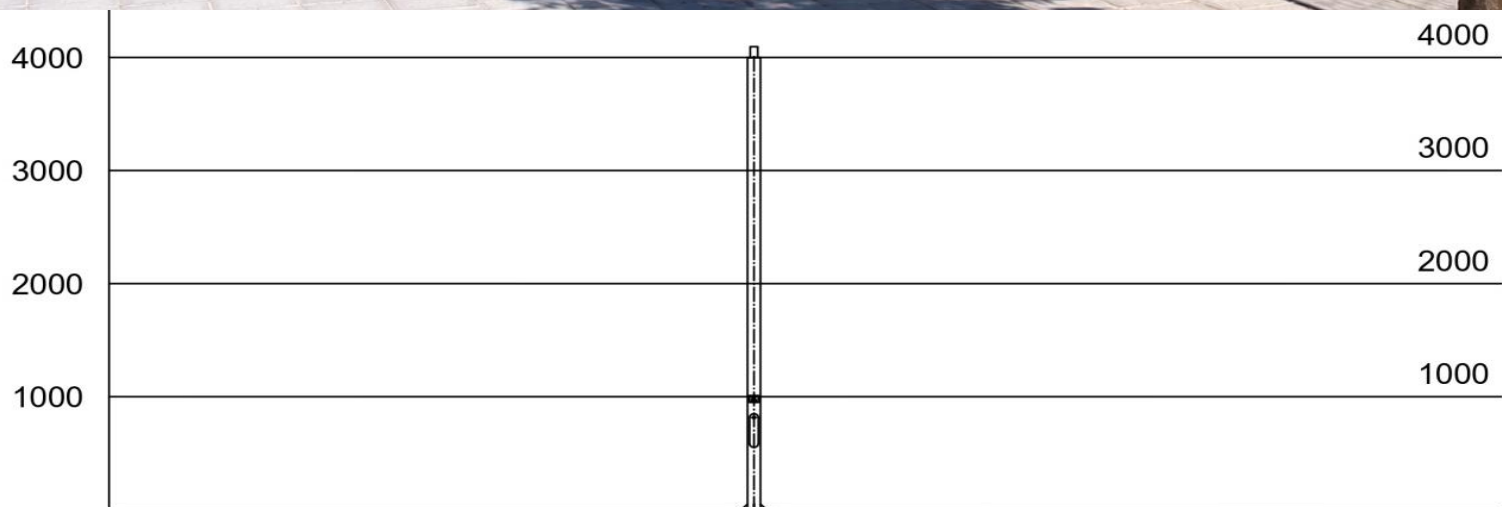

COLUMNA CT



DESCRIPTION:

Le **mât de la série cylindrique** s'intègre parfaitement dans les espaces urbains et touristiques, en s'harmonisant avec les places publiques et les zones résidentielles.

Son design épuré contribue à mettre en valeur l'environnement de jour comme de nuit, en créant des espaces accueillants et fonctionnels. Il constitue une solution idéale pour les projets recherchant une combinaison d'éclairage, d'esthétique et de valorisation de l'espace public.

CARACTÉRISTIQUE

- Marquage **CE**, fabriqué en Espagne conformément à la norme **UNE-EN 40-5:2003**.
- Fabriqué conformément aux normes **UNE-EN 40-1**, **UNE-EN 40-2**, **UNE-EN 40-3** et **UNE-EN 40-5**.
- Mât en acier au carbone laminé à chaud, de qualité minimale **S-235-JR**, conformément à la norme **UNE-EN 10025**.
- Équipé d'une porte de visite affleurante et d'une platine de fixation pour le coffret de raccordement.
- Mise à la terre et platine d'ancrage.
- Équipé d'une bague de renfort et de goussets de renfort.
- Finition standard : galvanisation à chaud conformément à la norme **UNE-EN ISO 1461**.
- Finition optionnelle : galvanisation suivie d'une peinture liquide, avec teinte **RAL** et texture au choix du client.
- Finition optionnelle : galvanisation suivie d'une peinture en poudre polymérisée au four, avec teinte **RAL** et texture au choix du client.
- Tiges d'ancrage en acier zingué **F-III**, conformément à la norme **UNE-EN 10083-1**. Filetage métrique conforme à la norme **UNE 17704**.


NORMES ET DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|----------------|--------------------|
| • UNE EN 40.1. | • UNE EN 40.5. |
| • UNE EN 40.2. | • UNE EN 10025. |
| • UNE EN 40.3. | • UNE EN ISO 1461. |
| • UNE-17704. | • UNE EN 10083-1. |

Idéal pour une installation

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Grandes avenues | • Zones commerciales |
| • Rues | • Zones résidentielles |
| • Routes | • Places publiques |
| • Parcs | |

DIMENSIONS

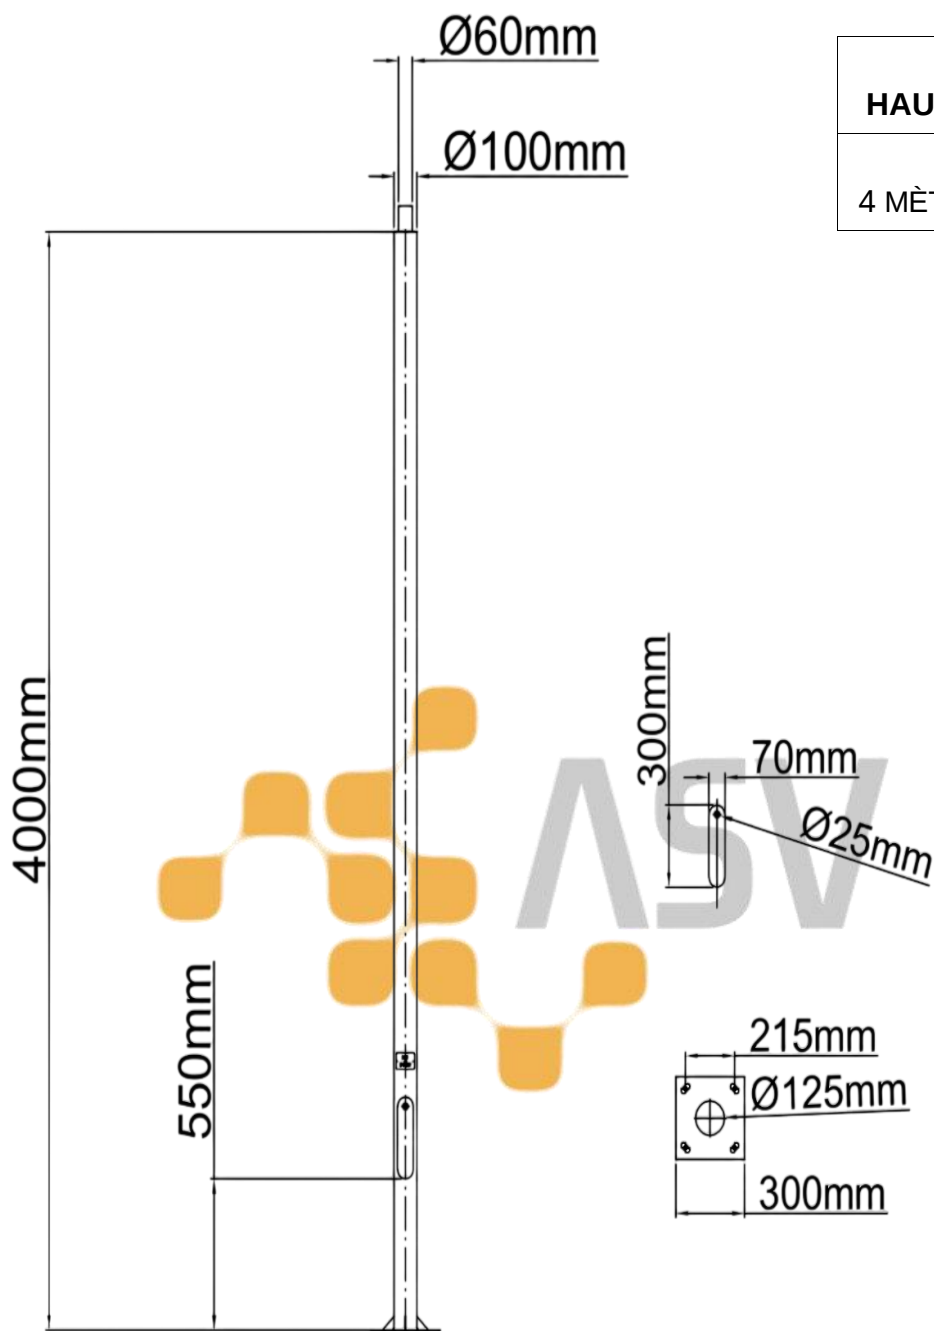

HAUTER	TIGES D'ANCRAGE
4 MÈTRES	M16x500+2T+A

