


FICHA COLUMNA CILINDRICA





COLUMNA CT

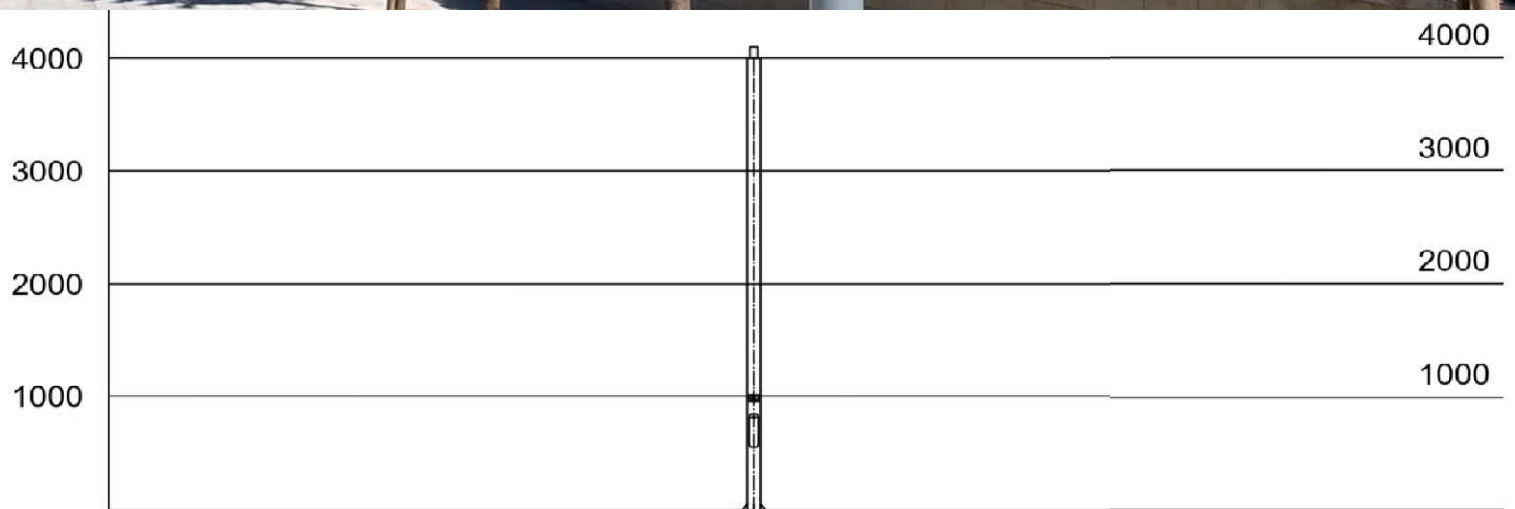

DESCRIPCIÓN:

La columna Serie Cilíndrica se adapta perfectamente a espacios urbanos y turísticos, integrándose de forma armoniosa en plazas y zonas residenciales.

Su diseño estilizado contribuye a realzar el entorno tanto de día como de noche, creando ambientes acogedores y funcionales. Es una solución ideal para proyectos que buscan combinar iluminación, estética y valorización del espacio público.

CARACTERÍSTICAS

- Marcado CE, fabricada en España conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003.
- Fabricada conforme a la norma UNE EN 40.1, UNE EN 40.2, UNE EN 40.3, y UNE EN 40.5.
- Columna de acero al carbono laminado en caliente de calidad mínima S-235-JR según la norma UNE EN 10025.
- Provista de puerta enrasada y pletina para fijación de caja de conexiones.
- Puesta a tierra y placa de anclaje.
- Provista de aro de refuerzo y cartelas.
- Acabado estándar, galvanizado en caliente siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.
- Posibles acabados galvanizado con pintura líquida en RAL y textura definible por el cliente.
- Posibles acabados galvanizado con pintura en polvo polimerizada en horno con RAL y textura definible por el cliente.
- Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704.

NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- | | |
|----------------|--------------------|
| • UNE EN 40.1. | • UNE EN 40.5. |
| • UNE EN 40.2. | • UNE EN 10025. |
| • UNE EN 40.3. | • UNE EN ISO 1461. |
| • UNE-17704. | • UNE EN 10083-1. |

Ideal para su instalación en:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Grandes avenidas | • Zonas Comerciales |
| • Calles | • Zonas Residenciales |
| • Carreteras | • Plazas |
| • Parques | |

DIMENSIONES

