


FICHE TECHNIQUE COLONNE SEMI-FONTE



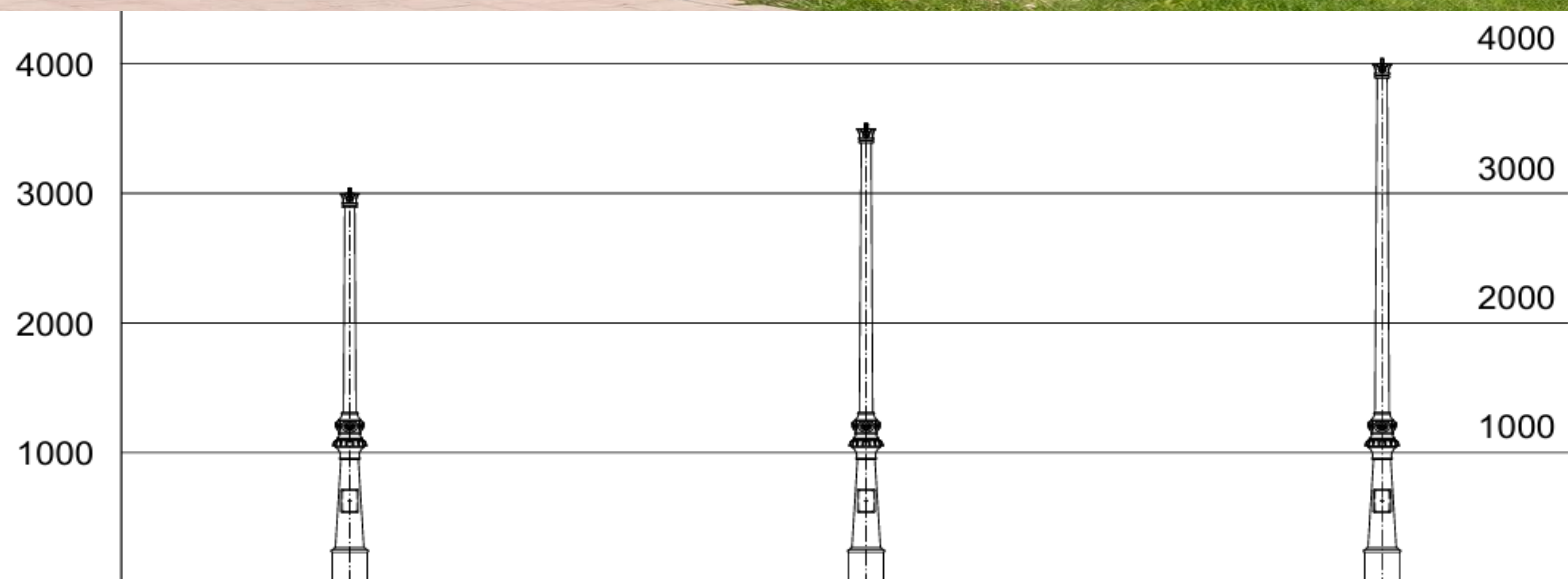

DESCRIPTION:

La colonne semi-fonte Villa apporte élégance et caractère aux espaces urbains et touristiques, en s'intégrant harmonieusement dans les parcs, jardins, promenades, places et zones résidentielles.

Son design mixte, intégrant des ornements en fonte de fer, contribue à mettre en valeur l'environnement aussi bien de jour que de nuit. Il s'agit d'une solution idéale pour les projets souhaitant associer éclairage, esthétique et valorisation de l'espace public.

CARACTERÍSTICAS

- Marquage CE, fabriquée en Espagne.
- Fabriquée en fonte de fer gris conformément aux conditions du cahier des charges de l'Excmo. Ayuntamiento de Madrid, paragraphe AE.26.1.
- Équipée d'une porte de visite superposée.
- Platine pour la fixation du boîtier de raccordement et la mise à la terre.
- Différentes configurations possibles selon le nombre de points lumineux requis, avec possibilité de fixer directement sur le fût une ou plusieurs crosses, une pomme de pin ou un plumet de finition.
- Finition standard par galvanisation à chaud par immersion, conformément à la norme UNE-EN ISO 1461.
- Finition possible avec galvanisation et peinture liquide dans la couleur RAL et avec une texture définie par le client.
- Finition possible avec galvanisation et peinture en poudre polymérisée au four, dans la couleur RAL et avec une texture définie par le client.
- Préparation de la surface par léger ponçage à grain fin et dégraissage au trichloréthylène.
- Boulons en acier zingué F-III conformément à la norme UNE-EN 10083-1. Filetage métrique conforme à la norme UNE 17704.


NORMES ET DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|-------------------|------------------|
| • UNE EN ISO 1461 | • UNE EN 10025 |
| • UNE 17704. | • UNE-EN 10083-1 |

Idéale pour une installation dans:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Grandes avenues | • Zones commerciales |
| • Rues | • Zones résidentielles |
| • Routes | • Places |
| • Parcs | |

DIMENSIONS

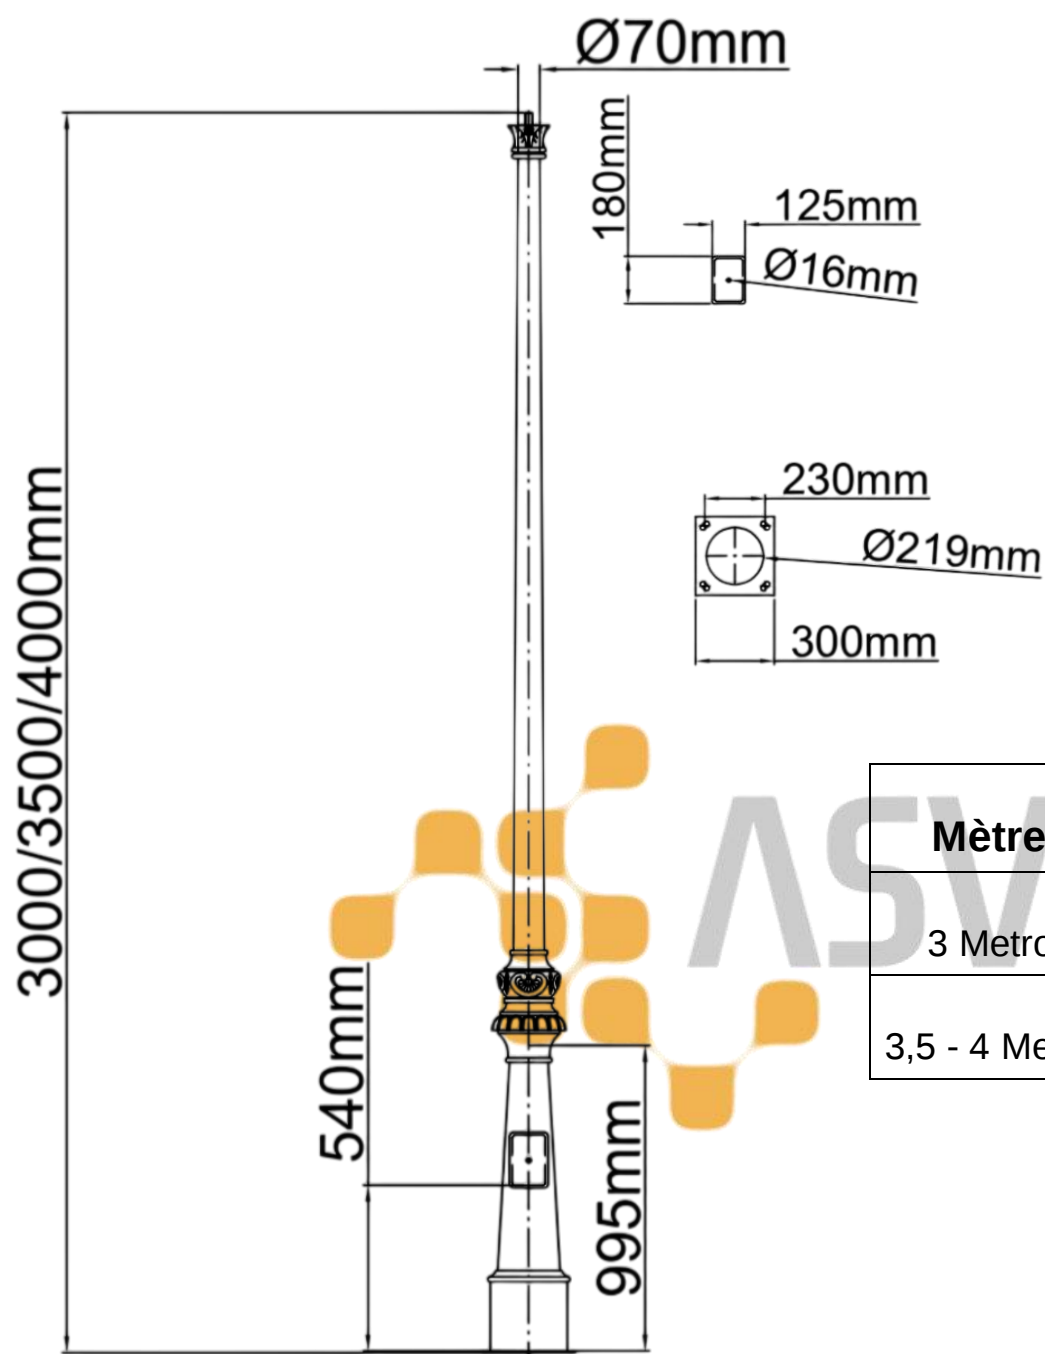

Mètres	Boulons
3 Metros	M16X350+T+A
3,5 - 4 Metros	M16X350+2T+A

