

FICHA CRUCETAS CRA 1-2



DESCRIPCIÓN:

La Cruceta CRA ha sido diseñada para ofrecer una solución segura y versátil en instalaciones de iluminación exterior

Gracias a su estructura permite la instalación de uno o varios proyectores, proporcionando una excelente estabilidad y facilitando la orientación de los equipos para obtener el máximo rendimiento lumínico

Disponible en 2 modelos de dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

- Cruceta de acero al carbono laminado en caliente de calidad mínima S-275-JR según la norma UNE EN 10025.
- Acabado estándar, galvanizado en caliente siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.
- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno.
- Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar por el cliente

NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:



- UNE EN ISO 1461

- UNE EN 10025

Ideal para su instalación en:

- Grandes avenidas
- Campos deportivos
- Centros Logísticos
- Aparcamientos
- Polígonos industriales

DIMENSIONES

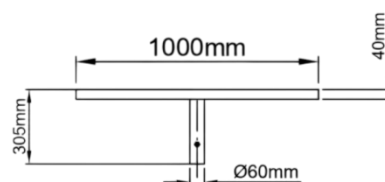

BRAZO CRA-1 para Ø60 BRAZO CRA-2 para Ø60