


FICHE TECHNIQUE CROIX CRB 1-2

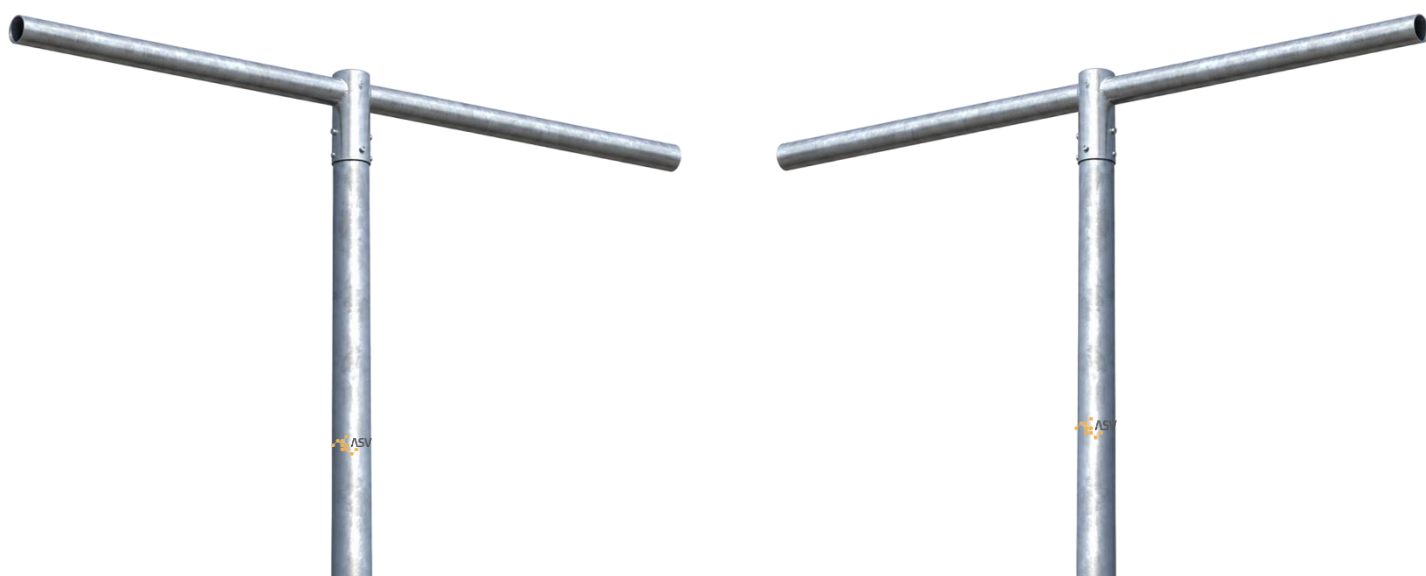

DESCRIPTION:

La croix CRB pour luminaires à entrée horizontale est conçue pour offrir une installation sûre, stable et durable dans les projets d'éclairage public.

Son design optimise le montage de plusieurs luminaires tout en garantissant une excellente résistance structurelle et une intégration esthétique dans tous types d'environnements urbains.



CARACTÉRISTIQUE

- Tubes fabriqués en acier au carbone S-235-JR conformément au cahier des charges de l'Excmo. Ayuntamiento de Madrid, paragraphe AE.22.
- Croix en acier au carbone laminé à chaud, de qualité minimale S-275-JR, conformément à la norme UNE-EN 10025.
- Finition standard par galvanisation à chaud conformément à la norme UNE-EN ISO 1461.



NORMES ET DOMAINES D'APPLICATION

- UNE EN 10025

Idéale pour une installation dans :

- Grandes avenues
- Rues
- Routes
- Parcs
- Zones commerciales
- Zones résidentielles
- Places
- Zones industrielles

DIMENSIONS



	V	D1	D2
CRB-2 para Ø60	400mm	70mm	60mm

	V	D1	D2
CRB-1 para Ø60	400mm	70mm	60mm