



FICHE TECHNIQUE – MÂT CE

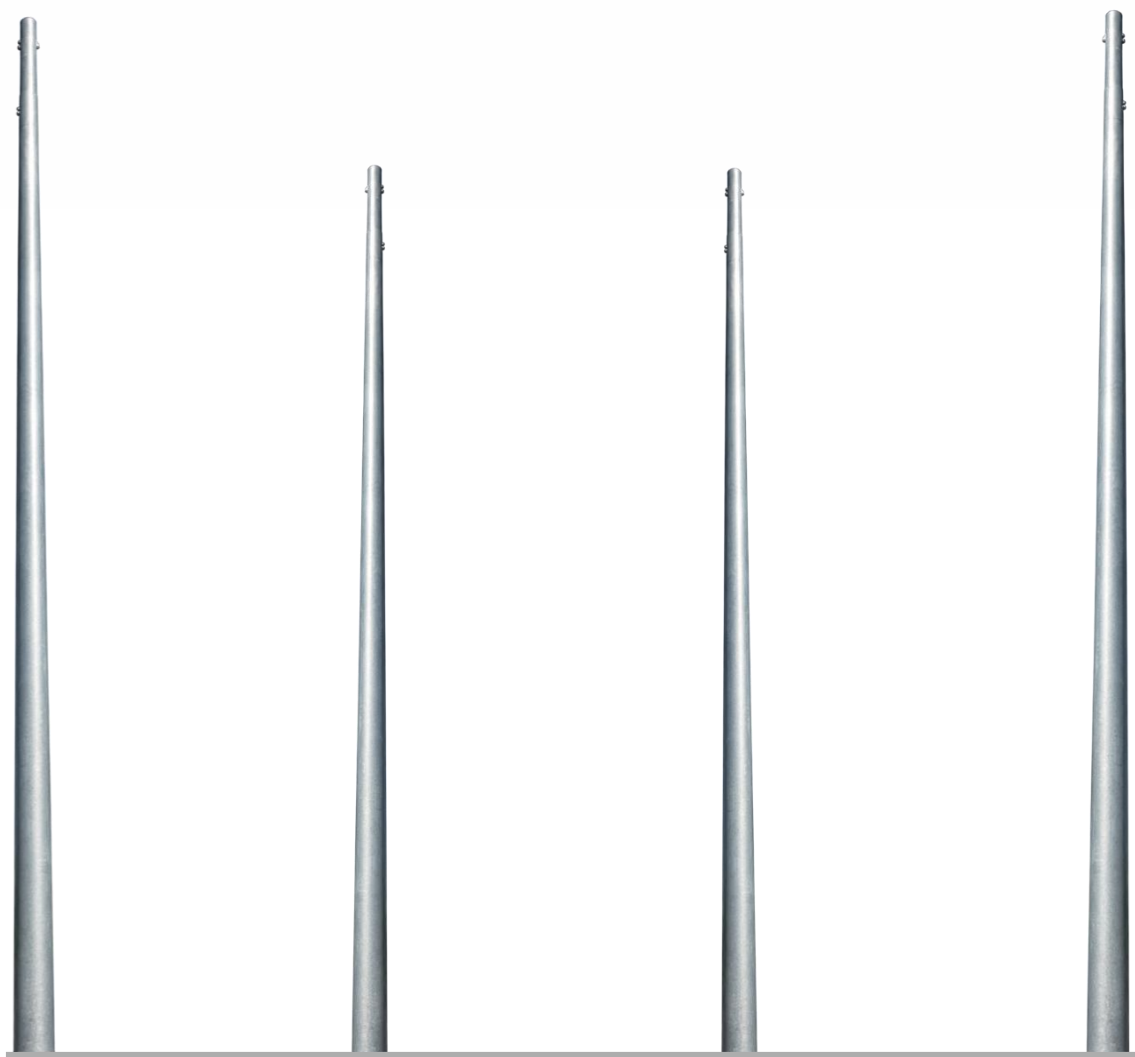

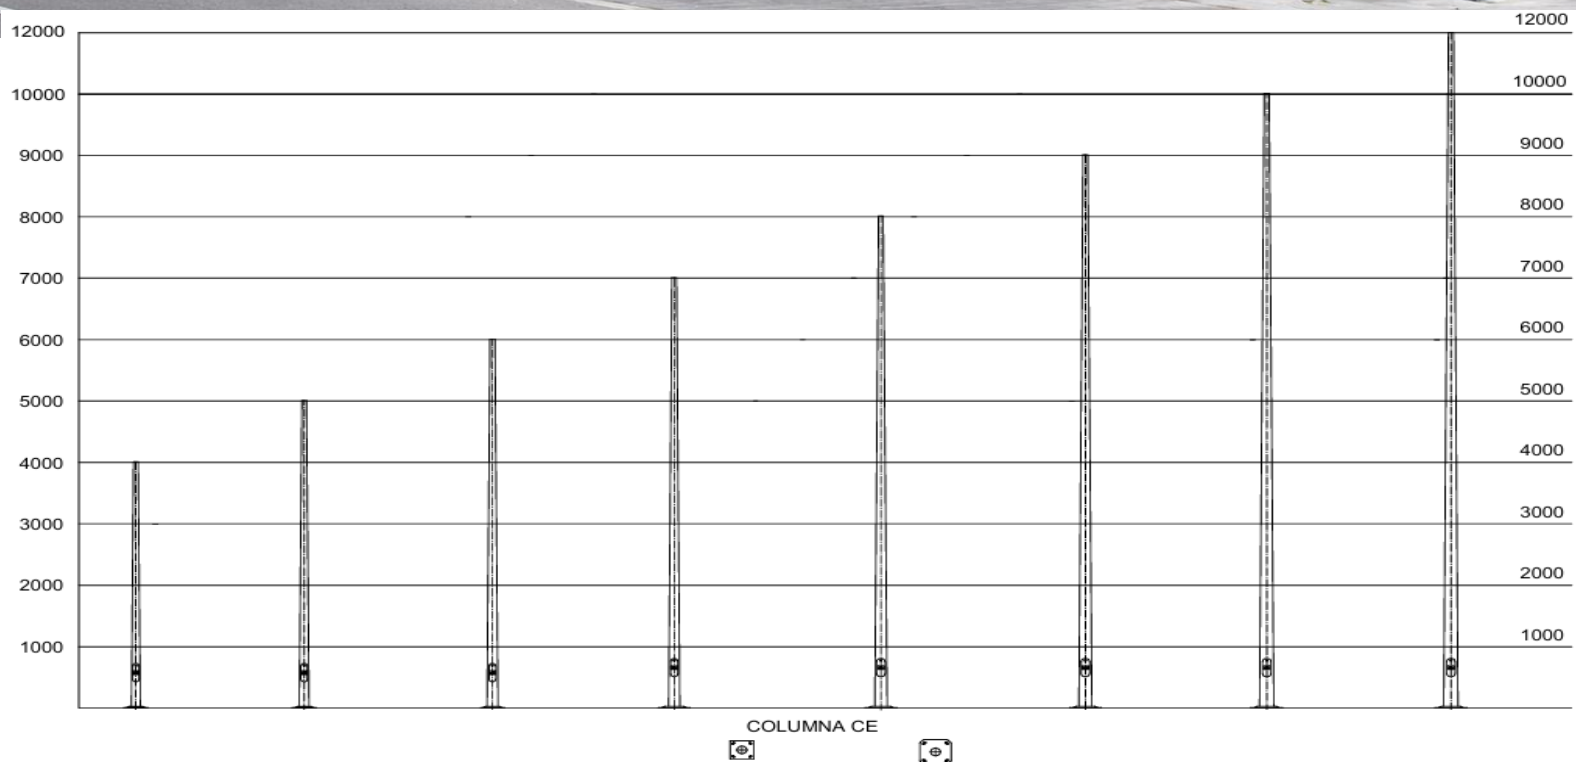

DESCRIPTION:

Le mât CE est conçu pour l'éclairage extérieur. Grâce à sa construction robuste, il est adapté aux environnements soumis à de fortes contraintes environnementales ou mécaniques, tout en mettant en valeur les promenades, les places et les zones résidentielles.

Son design élégant contribue à valoriser l'environnement de jour comme de nuit, en créant des espaces accueillants et fonctionnels. Il constitue une solution idéale pour les projets recherchant une combinaison d'éclairage, d'esthétique et de valorisation de l'espace public.

CARACTÉRISTIQUE

- Marquage CE. Fabriqué en Espagne conformément à la norme UNE-EN 10025.
- Trappe de visite affleurante.
- Équipé d'une platine de fixation pour le coffret de raccordement.
- Platine d'ancrage encastrée et filetage métrique conforme à la norme UNE-EN 40-5.
- Mât réalisé en tôle d'acier au carbone laminée à chaud, qualité minimale S235JR, conformément à la norme UNE-EN 10025.
- Système de mise à la terre intégré.
- Finition standard : galvanisation à chaud conformément à la norme UNE-EN ISO 1461.
- Surface préparée par ponçage léger à grain fin et dégraissage au trichloroéthylène.
- Finition possible : galvanisation avec peinture liquide, coloris RAL et texture au choix du client.
- Finition possible : galvanisation avec peinture poudre thermolaquée, coloris RAL et texture au choix du client.
- Tiges d'ancrage en acier zingué F-III conformément à la norme UNE-EN 10083-1. Filetage métrique conforme à la norme UNE 17704.

NORMES ET DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|------------------|-------------------|
| • UNE EN 40.1 | • UNE EN 40.5 |
| • UNE EN 40.2 | • UNE EN 10025 |
| • UNE EN 40.3 | • UNE EN ISO 1461 |
| • UNE-EN 10083-1 | • UNE 17704. |

Idéal pour une installation dans :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Grandes avenues | • Zones commerciales |
| • Rues | • Zones résidentielles |
| • Routes | • Places |
| • Parcs | |

DIMENSIONS

