


FICHE TECHNIQUE COLONNE EN FONTE VILLA



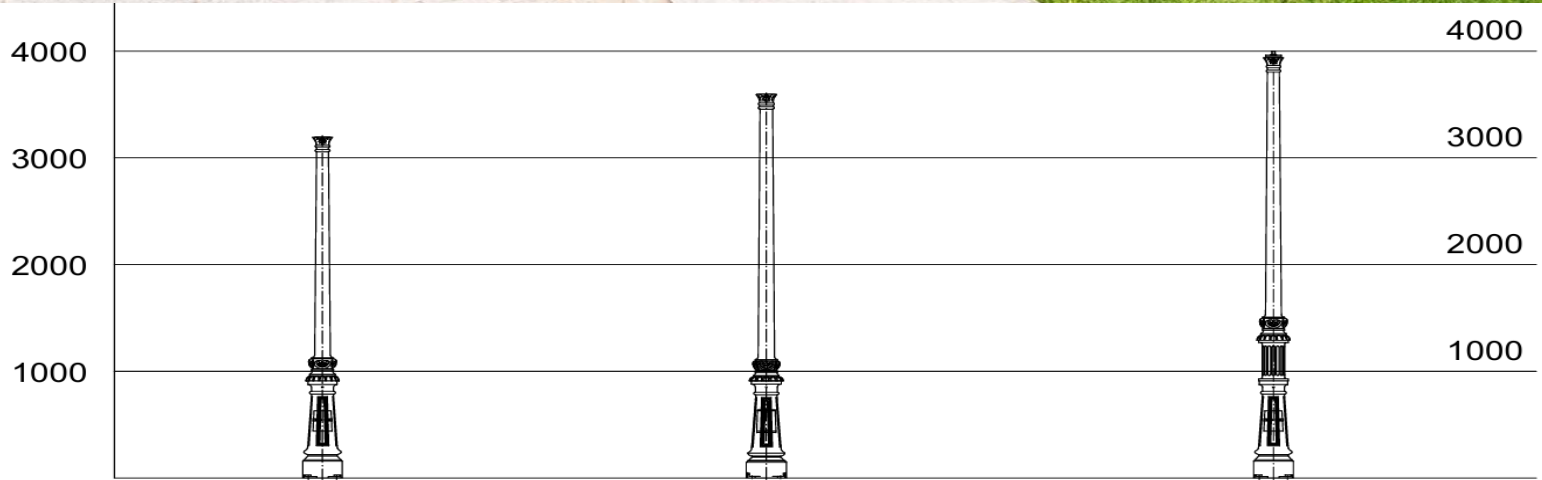

COLUMNA FUNDICIÓN VILLA

COLUMNA FUNDICIÓN VILLA

DESCRIPTION:

La colonne en fonte Villa apporte une touche d'élégance aux espaces urbains et touristiques, en s'intégrant harmonieusement dans les parcs, jardins et promenades.

Son design élancé contribue à mettre en valeur l'environnement aussi bien de jour que de nuit, en créant des espaces accueillants et fonctionnels. Il s'agit d'une solution idéale pour les projets souhaitant associer éclairage, esthétique et valorisation de l'espace public.

CARACTÉRISTIQUE

- Marquage CE, fabriquée en Espagne.
- Fabriquée conformément aux normes UNE-EN 40.1, UNE-EN 40.2, UNE-EN 40.3 et UNE-EN 40.5.
- Équipée d'une porte de visite affleurante.
- Équipée d'une platine pour la fixation des connexions et la mise à la terre.
- Colonne en fonte de fer gris, conformément au cahier des charges de l'Excmo. Ayuntamiento de Madrid, paragraphe AE.26.1.
- Différentes configurations disponibles selon le nombre de points lumineux requis, avec possibilité de fixer directement sur le fût une ou plusieurs crosses, une pomme de pin ou un plumet de finition.
- Finition disponible dans différentes couleurs du nuancier RAL.
- Boîtier de protection DF-20/0.
- Boulons en acier zingué F-III conformément à la norme UNE-EN 10083-1. Filetage métrique conforme à la norme UNE 17704.


NORMES ET DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|------------------|-------------------|
| • UNE EN 40.1 | • UNE EN 40.5 |
| • UNE EN 40.2 | • UNE EN 1025 |
| • UNE EN 40.3 | • UNE EN ISO 1461 |
| • UNE-EN 10083-1 | • UNE 17704 |

Idéale pour une installation dans

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Grandes avenues | • Zones commerciales |
| • Rues | • Zones résidentielles |
| • Routes | • Places |
| • Parcs | |

DIMENSIONS

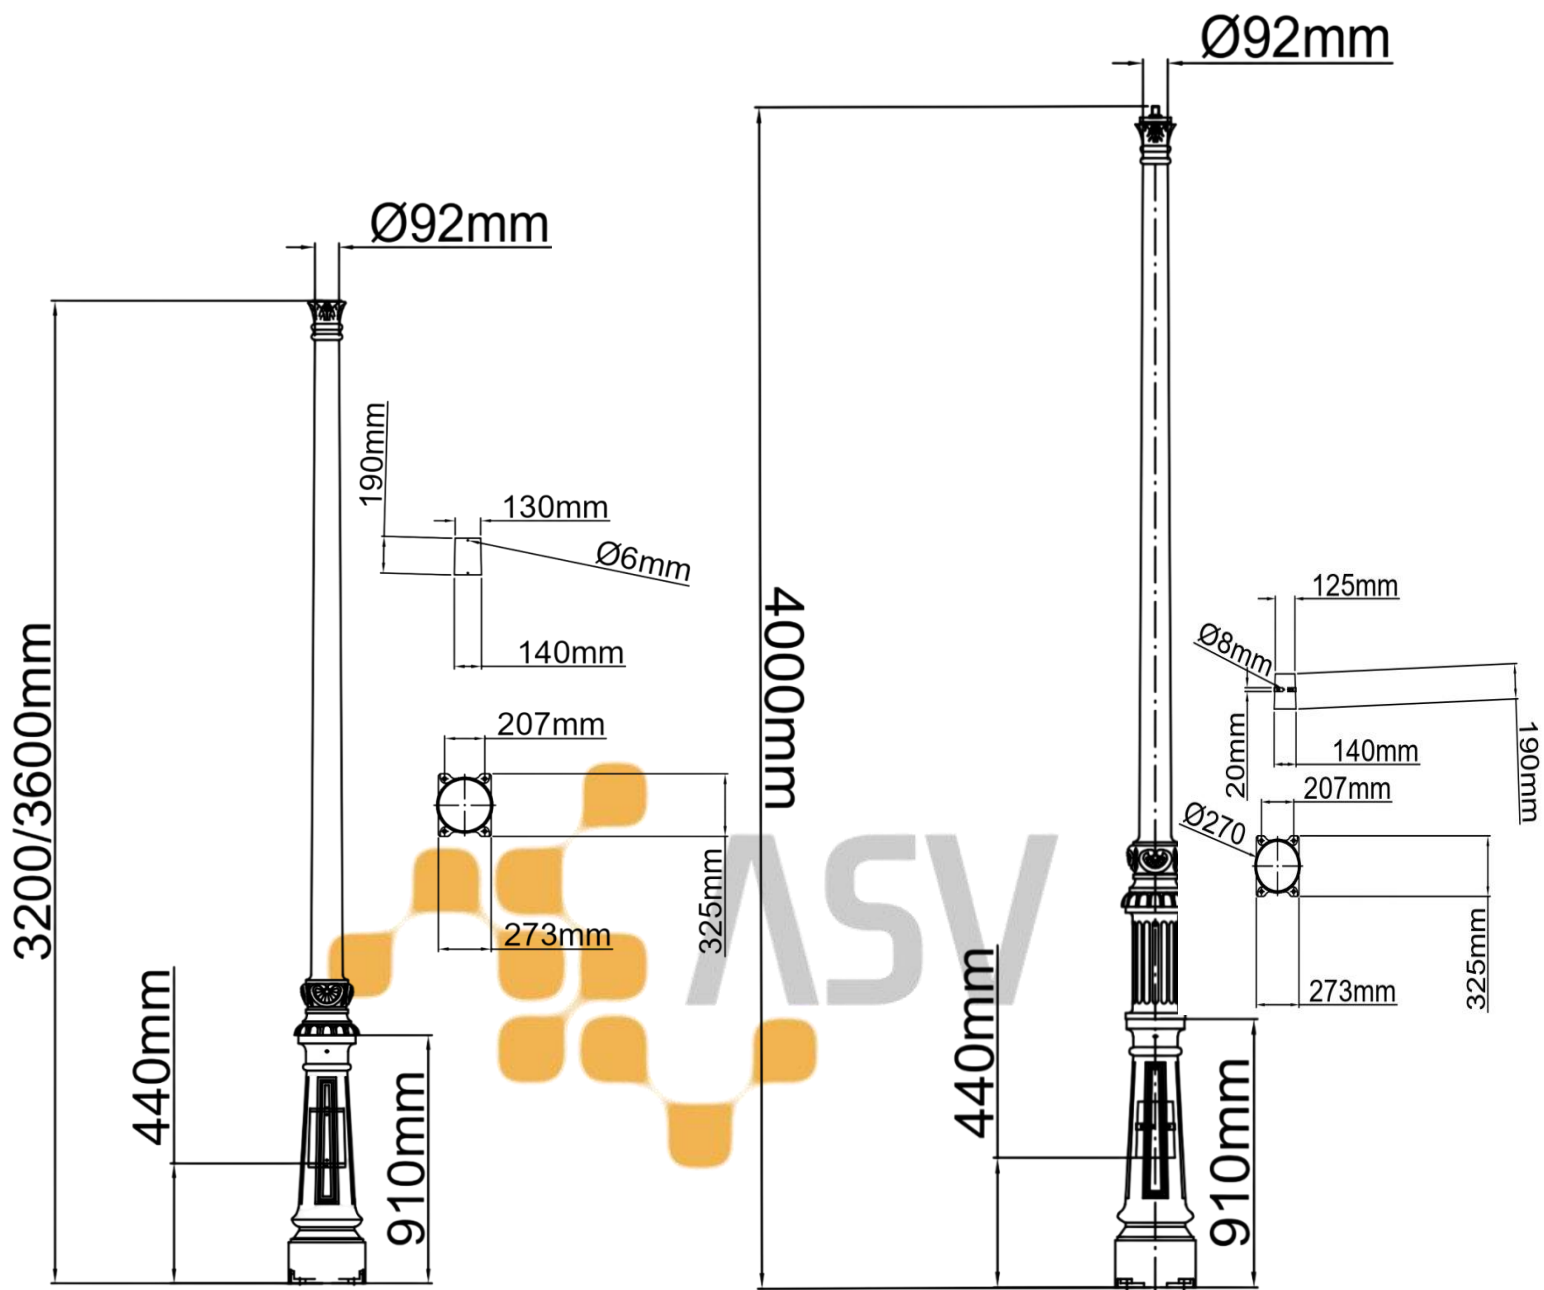

Hauteurs	3,20-mètres	3,60-4 mètres
Boulons	M16X350+T+A	M16X500+2T+A