

FICHE WALL WASHER RGB W 75W




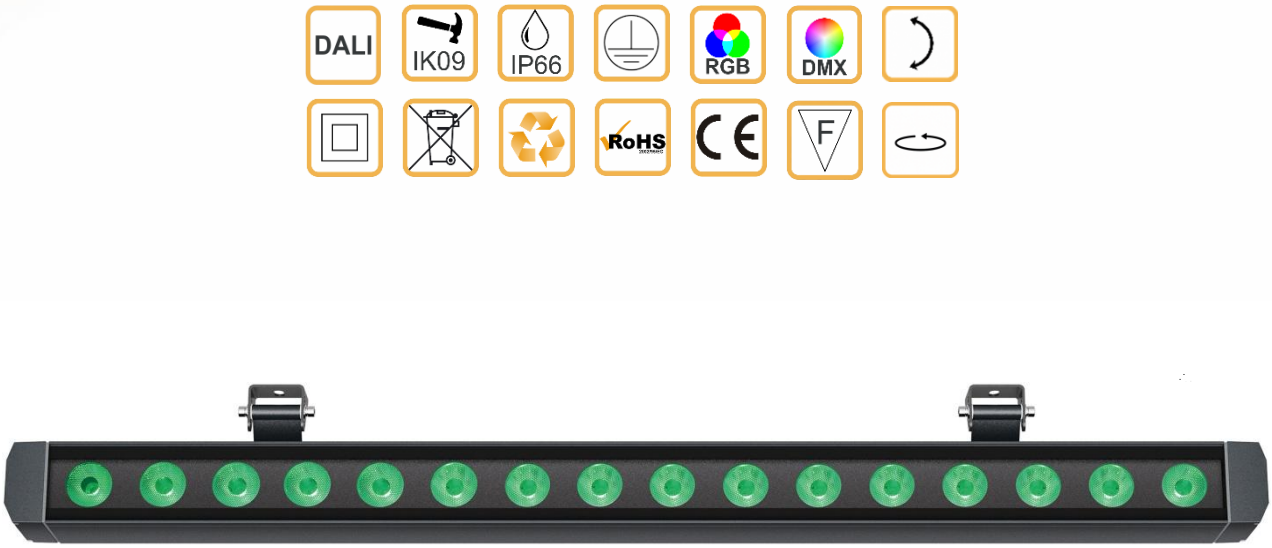

ASVitae group

ASV® asn® LED Ruviser® LUMILIGHT® RETAIL LIGHTING

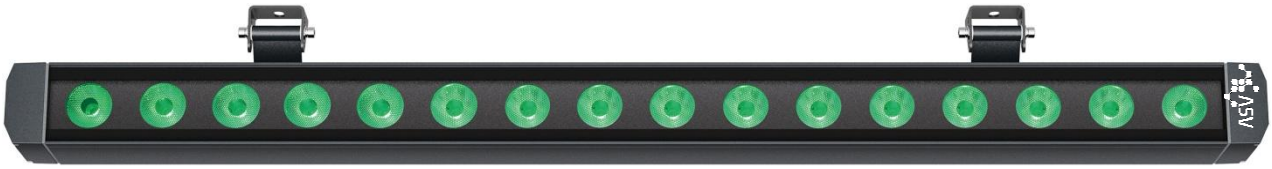

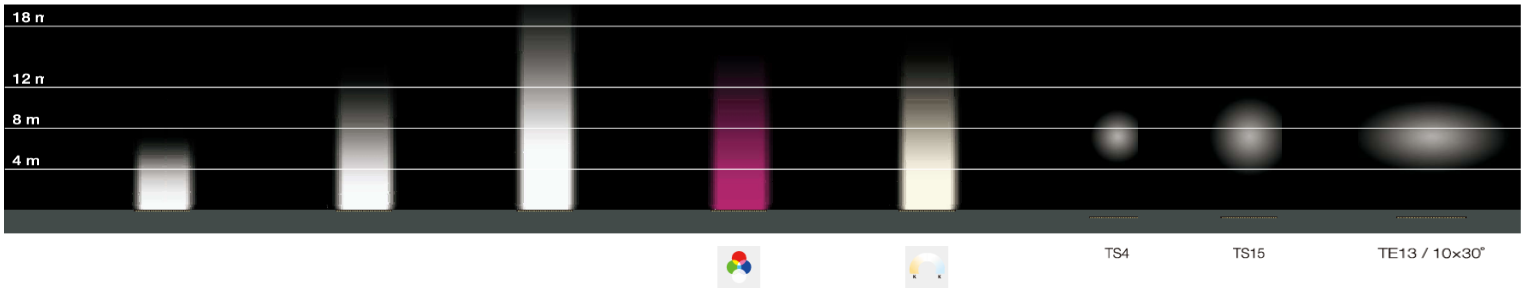
18 m
12 m
8 m
4 m
TS4
TS15
TE13 / 10×30°

DESCRIPTION:

Le projecteur Line 75W est une solution innovante d'éclairage architectural composée d'une rangée de LED. Conçu spécialement pour mettre en valeur et souligner les caractéristiques architecturales, ce projecteur offre un éclairage uniforme et puissant qui crée des effets visuels saisissants sur les façades de bâtiments, les murs extérieurs et d'autres éléments architecturaux.





- Corps en aluminium extrudé et cache en aluminium moulé sous pression.
- Verre trempé extra-blanc, offrant un grand confort visuel et une répartition uniforme de la lumière.
- 3 longueurs disponibles. Avec éclairage LED monochrome et RGB.
- Surface revêtue d'une peinture en poudre polyester mate anti-UV. La résistance à la corrosion peut atteindre 1 000 heures.
- Contrôleur DALI - DMX - Programmé en usine.
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV.
- Montage mural et au plafond, ainsi qu'avec des supports réglables.
- De multiples options d'optiques, adaptées aux exigences d'éclairage de différentes applications.
- La température maximale de surface de toutes les parties accessibles est inférieure à 50 degrés.
- Aucun risque photobiologique (aucun risque lié aux rayonnements infrarouges, bleus et UV) conformément à la norme EN 60598-1.
- Vis externes en acier inoxydable 304.

RÉGLEMENTATION ET CHAMPS D'APPLICATION :

- EN 60598-1:2015
- EN 62493: 2010
- EN 55015: 2013
- EN 50102:1995 + A1:1998
- EN 61347-2-13
- EN 61000-3-3: 2013
- EN 62262: 2002
- EN 60598-2-3:2003
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61547: 2009
- EN 13032-4
- EN 62471: 2008
- EN 61347-1

Idéal pour une installation dans :

- Façades
- Extérieurs des bâtiments
- Zones Commerciales

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques électriques

- *Tension d'alimentation*..…….... 230 Vca
- *Fréquence d'alimentation*…..…… 47-63 Hz
- *Facteur de puissance*……..……..>0,97
- *Classe électrique*……..….. Classe I / Classe II
- *Courant programmable*……..……..0,2 – 1 A
- *Ondulation du courant de sortie LF*…….....<4%
- *Éclairage constant (CLO)*……..….. Activable
- *Durée de vie du driver*……..…..... *100 000*

- *Puissance* ……..……....75W
- *Protection électrique…6 kV(driver) 10 kV en option*
- *Protection thermique* ……... Driver autoprotégé
- *Ondulation du courant de sortie HF* ……..…...<4%
- *Température de fonctionnement* ….. -40ºC a +55ºC
- *Diagnostic du driver*……..……..…… *Actif*
- *Régulation du courant* ….. *Modulation d'amplitude* (Sans scintillement)

Caractéristiques mécaniques

- *Matériau*….. *Alliage d'aluminium anticorrosión*
- *Verres*……...…. *Polycarbonate / PMMA*
- *Poids* ……..……..…..5.05kg

- *Diffuseur*……..….. Verre plat trempé
- *Installation*……...……*Sol / Mur / Plafond*
- *Surface de ventilation* ……..... 0,0969 m^2

Régulation et programmation

- *Régulation*……..……DALI / DMX
- *Programmation autonome…Jusqu'à 5 niveaux*

- *Régulation en tête de réseau….En option (AmpDim)*
- *Ligne de commande*…….. *En option*

Options

- *SRI*……..……Oui
- *Protection contre les surtensions*……..…..*Oui*

- *Connecteur*…..…….. Nema / Zhaga
- *Capteurs*……..……..Oui

Caractéristiques d'éclairage


- *Nº de LEDs*……...…….. 18LEDs
- *CRI*……..……..…... CRI >70 / CRI >80
- *Durée de vie des LED*…..….. >100.000 heures
- *Modularité*……..... Compatible Zhaga Book 15
- *Maintien de la luminosité* …..... Programmation linéaire dans le temps (CLO)

- Efficacité lumineuse .....51 lm/W
- *Température de couleur* ……..……...4000K
- *Surchauffe* ……...NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
- Flux lumineux ……...……..…..3825lm
- *FHS*……..……...…..……<0,1 %
- *Protection*……..……..Oui

*Les valeurs indiquées dans ces tableaux sont susceptibles de varier légèrement en fonction de facteurs tels que les optiques utilisées dans le luminaire ou son intensité de fonctionnement.

**Pour d'autres configurations ou puissances requises, veuillez consulter le fabricant.

DIMENSIONS

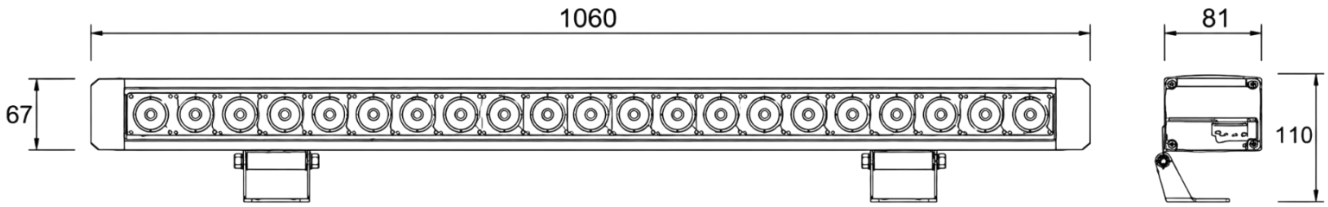

RÉPARTITIONS OPTIQUES

15º

