


FICHE PROJECTEUR CONOS M



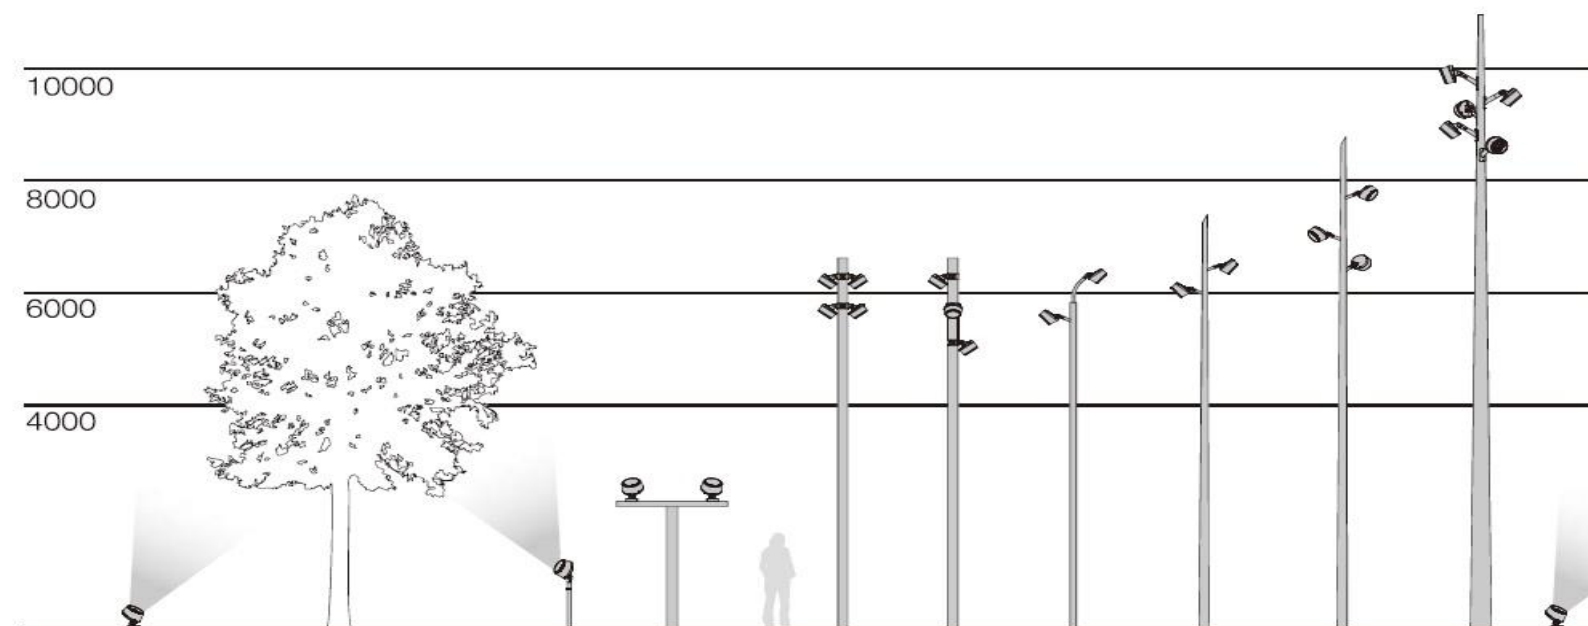

DESCRIPTION:

Le luminaire Conos M est un projecteur d'éclairage architectural conçu pour mettre en valeur et rehausser la beauté des bâtiments, des monuments et des paysages urbains. Sa forme conique caractéristique lui confère non seulement un aspect élégant et moderne, mais optimise également la diffusion de la lumière pour obtenir des effets visuels saisissants et précis.



- Corps en aluminium moulé sous pression.
- Verre trempé Super White.
- Système optique avec lentille PC offrant un grand confort visuel et une répartition homogène de la lumière.
- Contrôleur 1 - 10 V - Dali. Programmé en usine.
- Trois tailles disponibles.
- Peinture en poudre polyester résistante aux rayons ultraviolets. La résistance à la corrosion peut dépasser 1 000 heures.
- Sans risque photobiologique (sans risque lié aux rayonnements infrarouges, bleus et UV) conformément à la norme EN 62471:2008.
- Vis externes en acier inoxydable 304.

RÉGLEMENTATION ET CHAMPS D'APPLICATION :

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| • EN 60598-1:2015 | • EN 61000-3-3: 2013 | • EN 61547: 2009 |
| • EN 62493: 2010 | • EN 62262: 2002 | • EN 13032-4 |
| • EN 55015: 2013 | • EN 60598-2-3:2003 | • EN 62471: 2008 |
| • EN 50102:1995 + A1:1998 | • EN 61000-3-2: 2014 | • EN 61347-1 |
| • EN 61347-2-13 | | |

Idéal pour une installation dans :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| • Bâtiments remarquables | • Zones Commerciales | • Parcs |
| • Musées | • Zones Résidentielles | • Jardins |
| • Routes | • Zones sportives | • Complexes sportifs |

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation..... 230 Vca
- Fréquence d'alimentation..... 47-63 Hz
- Facteur de puissance.....>0,97
- Classe électrique..... Classe I / Classe II
- Courant programmable.....0,2 – 1 A
- Ondulation du courant de sortie LF.....<4%
- Éclairage constant (CLO)..... Activable
- Puissance.....40W
- Protection électrique...6 kV(driver) 10 kV en option
- Protection thermique Driver autoprotégé
- Ondulation du courant de sortie HF<4%
- Température de fonctionnement -40°C a +55°C
- Diagnostic du driver..... Actif
- Durée de vie du driver..... 100 000 heures
- Régulation du courant Modulation d'amplitude

Caractéristiques mécaniques

- Matériau..... Alliage d'aluminium anticorrosion
- Verres..... Polycarbonate / PMMA
- Poids.....3.50kg
- Couleur.....RAL 9007
- Diffuseur..... Verre plat trempé
- Installation.....Lira
- Surface de ventilation.....0,057m²

Régulation et programmation

- Régulation.....1-10 V/ DALI
- Programmation autonome...Jusqu'à 5 niveaux
- Commande point à point Compatible
- Régulation en tête de réseau....En option (AmpDim)
- Ligne de commande..... En option
- Régulation par Bluetooth.....En option

Options

- SRI.....Oui
- Protection contre les surtensions.....Oui
- Connecteur..... Nema / Zhaga
- Capteurs.....Oui


Caractéristiques d'éclairage

- N° de LEDs.....12 LEDs
- Durée de vie des LED..... >100.000 heures
- CRI..... CRI >80
- Modularité..... Compatible Zhaga Book 15
- Protection.....Oui
- Maintien de la luminosité Programmation linéaire dans le temps (CLO)
- Efficacité lumineuse.....135 lm/W
- Température de couleur 2700K / 3000K /4000K
- Surchauffe NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
- Distributions optiques.....4 différentes
- FHS.....<0,1 %
- Rendement des lentilles..... >92%

*Les valeurs indiquées dans ces tableaux sont susceptibles de varier légèrement en fonction de facteurs tels que les optiques utilisées dans le luminaire ou son intensité de fonctionnement.

**Pour d'autres configurations ou puissances requises, veuillez consulter le fabricant.

DIMENSIONS

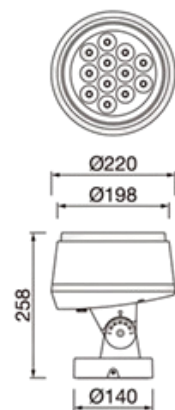

CONFIGURATION LUMINEUSE


CONOS M (40W)		
2700K	lm	3020
	lm/W	75
3000K	lm	3357
	lm/W	84
4000K	lm	3616
	lm/W	90
RGBW	lm	1474
	lm/W	37

*Les valeurs indiquées dans ces tableaux sont susceptibles de varier légèrement en fonction de facteurs tels que les optiques utilisées dans le luminaire ou son intensité de fonctionnement.


**Pour d'autres configurations ou puissances requises, veuillez consulter le fabricant.

RÉPARTITIONS OPTIQUES


25°

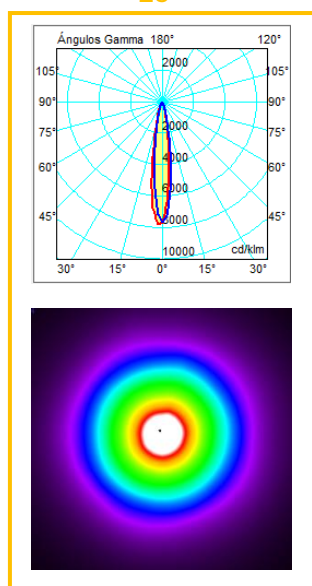

40°

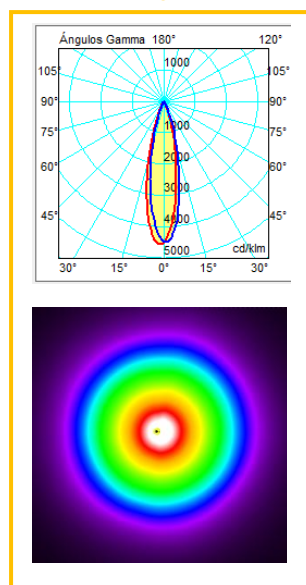

15°

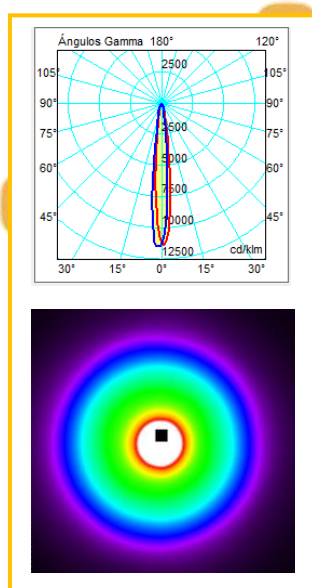

60°

