

Fabricantes de Iluminación LED



 **ASV Vitae**
group

Damos forma a la luz



Damos forma a la luz



Ruviser[®]





Nuestra Empresa

Página 4




Nuestros Servicios

Página 5



Familias

Página 7

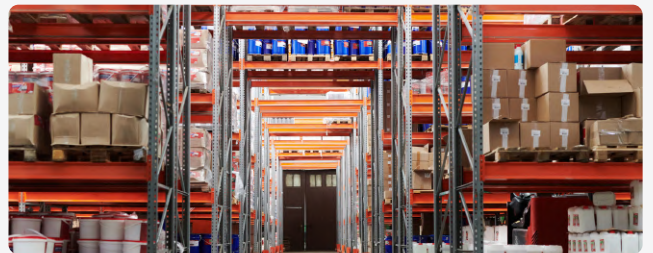

Productos

Página 8-21



Smart City

Página 22



Contacto

Página 24





Quiénes Somos

En **ASVITAE** desarrollamos soluciones de iluminación LED para espacios públicos, combinando tecnología, eficiencia y diseño.

Ofrecemos soluciones sostenibles, eficientes y personalizadas, desde el desarrollo y fabricación de luminarias hasta la ingeniería, el asesoramiento técnico y los sistemas de gestión inteligente.

ASVITAE forma parte de **ASVITAE Group**, junto a diferentes marcas especializadas:

ASV LED

Sistemas y soluciones para alumbrado público.

ASN LED

Proyectores LED de alta potencia para aplicaciones de alto impacto.

LUMILIGHT

Soluciones de iluminación interior para espacios comerciales y arquitectónicos.


RUVISER

Sistemas de telegestión y control inteligente de luminarias.

En resumen, nuestra labor de fabricación en el sector luminotécnico se caracteriza por su enfoque técnico, innovador y orientado a la calidad.



Damos forma a la luz





Ingeniería Lumínica y Asesoramiento Técnico

Combinamos ciencia y tecnología para crear soluciones de iluminación eficientes y atractivas. Optimizamos el confort visual y la eficiencia energética mediante sistemas personalizados que mejoran los espacios interiores y exteriores. Integramos tecnología LED avanzada y sistemas de control inteligente para ofrecer proyectos innovadores y de alto rendimiento.



Ingeniería, desarrollo y fabricación

Destacamos por nuestra excelencia en ingeniería, desarrollo y fabricación. Nuestro equipo multidisciplinario diseña productos y soluciones innovadoras que cumplen con los más altos estándares técnicos y estéticos. Desde la conceptualización hasta la implementación, garantizamos resultados de alto rendimiento, calidad y durabilidad.



Estudios económicos

Realizamos estudios económicos exhaustivos para garantizar la viabilidad y el éxito de cada proyecto. Analizamos costes, beneficios y riesgos mediante metodologías sólidas y datos precisos, proporcionando información clave para tomar decisiones, identificar oportunidades, reducir riesgos y maximizar el retorno de la inversión.



Garantía de calidad

Garantizamos la calidad y durabilidad de nuestros productos y servicios mediante una garantía integral frente a defectos de fabricación y problemas de rendimiento. Aplicamos rigurosos controles de calidad en todas las etapas, desde la selección de materiales hasta la entrega, y ofrecemos soporte para garantizar la satisfacción del cliente.







Luminarias Viales



Luminarias Clásicas




Luminarias Urbanas



Bloques Ópticos



Proyectores

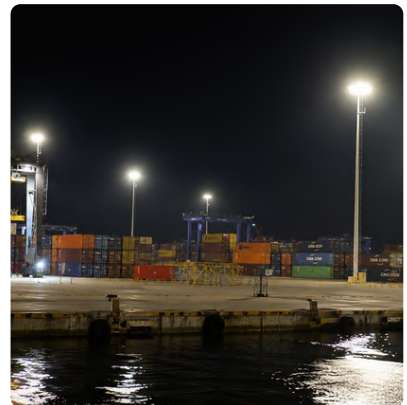


Marinos y ATEX




Solares



RGBW

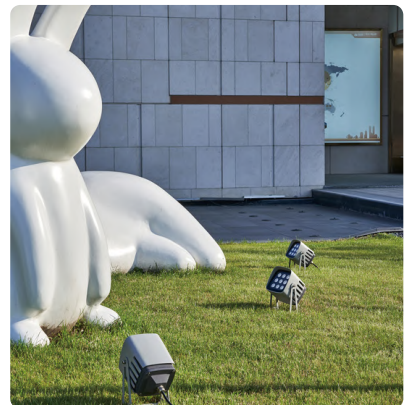


Arquitectónico

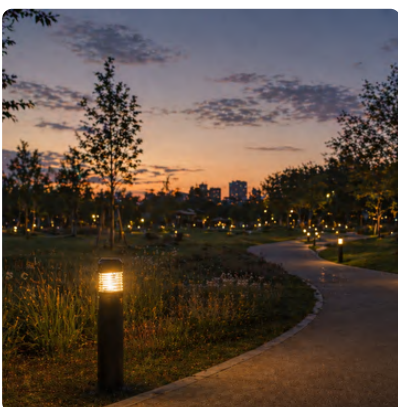

Balizas



Columnas

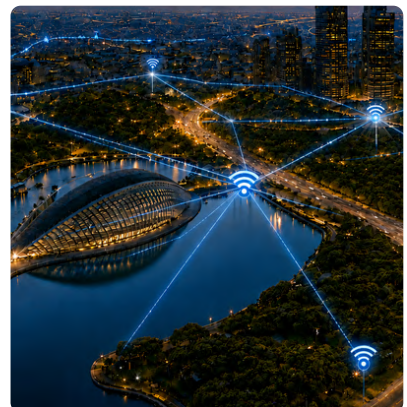

Smart City

Jom S



⚡ <40 W | 570 x 180 x 100 mm

9007 3.4 kg IP66 IK 09

Jom L



⚡ <120 W | 675 x 295 x 101 mm

9007 7.2 kg IP66 IK 09

Aries S



⚡ <40 W | 514 x 250 x 130 mm

9007 5.15 kg IP66 IK 09

Aries M



⚡ <120 W | 636 x 303 x 148 mm

9007 6.65 kg IP66 IK 09

Picture



⚡ <60 W | 555 x 320 x 65 mm

9005 8.3 kg IP66 IK 10

Tauro S2



⚡ <40 W | 520 x 200 x 106 mm

9007 4.8 kg IP66 IK 10

Tauro S



⚡ <60 W | 540 x 250 x 110 mm

9007 6.3 kg IP66 IK 10

Tauro M



⚡ <120 W | 640 x 290 x 110 mm

9007 7 kg IP66 IK 10

Tauro L



⚡ <200 W | 794 x 325 x 110 mm

9007 10 kg IP66 IK 10

ARA S



⚡ <60 W | 641 x 281 x 97 mm

9007 5.50 kg IP66 IK 09

ARA M



⚡ <120 W | 718 x 311 x 103 mm

9007 7.50 kg IP66 IK 09

Todas las luminarias de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / ÁMBAR · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI · y más de 20 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Alba



⚡ <75 W | ↔ | 590 x 590 x 598 mm

RA 9005 KG 11.5 kg IP66 IK 09

Fernandino



⚡ <75 W | ↔ | 500 x 500 x 850 mm

RA 9005 KG 10 kg IP66 IK 09

Pescador F



⚡ <60 W | ↔ | 400 x 400 x 450 mm

RA 9005 KG 12 kg IP66 IK 09

Pescador KL



⚡ <60 W | ↔ | 560 x 560 x 410 mm

RA 9005 KG 3 kg IP66 IK 09

Villa



⚡ <75 W | ↔ | 440 x 440 x 766 mm

RA 9005 KG 5.85 kg IP66 IK 09

Villa Mini



⚡ <40 W | ↔ | 300 x 300 x 640 mm

RA 9005 KG 4 kg IP66 IK 09



Todas las luminarias de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / ÁMBAR · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI y más de 20 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Carina



⚡ <60 W | 500 x 500 x 235 mm
 RA 9007 KG 7.95 kg IP66 IK 09

Libra



⚡ <60 W | 475 x 475 x 530 mm
 RA 9005 KG 6.95 kg IP67 IK 09

Orion



⚡ <72 W | 480 x 480 x 185 mm
 RA 9005 KG 13.5 kg IP66 IK 09

Padle



⚡ <40 W | 521 x 360 x 95 mm
 RA 9007 KG 5.95 kg IP66 IK 09

Plate



⚡ <100 W | 672 x 490 x 91 mm
 RA 9005 KG 8.5 kg IP66 IK 10

Plate 7



⚡ <100 W | 490 x 490 x 565 mm
 RA 9005 KG 8.5 kg IP66 IK 10

Plate Y



⚡ <100 W | 490 x 490 x 610 mm
 RA 9005 KG 9.5 kg IP66 IK 10

Velay



⚡ <75 W | 530 x 530 x 682 mm
 RA 9005 KG 12.05 kg IP66 IK 09

Yate



⚡ <75 W | 482 x 482 x 618 mm
 RA 9003-9007 KG 12.5 kg IP66 IK 09

Trex Columna



⚡ <75 W | 1000 x 200 x 8000 mm
 RA 9005 KG 7.5 kg IP66 IK 10

Trex Doble



⚡ <100 W | 1000 x 200 x 8000 mm
 RA 9005 KG 7.5 kg IP66 IK 10

Wall Trex



⚡ <75 W | 900 x 100 x 100 mm
 RA 9005 KG 1 kg IP66 IK 10

Todas las luminarias de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / ÁMBAR · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI y más de 20 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Bloque Óptico Trex 8 Leds



⚡ <27 W | 125 x 60 x 152 mm

9005 KG 1.00 kg IP66 IK 10

Bloque Óptico Trex 16 Leds



⚡ <40 W | 125 x 60 x 160 mm

9005 KG 1.25 kg IP66 IK 10

Bloque Óptico Trex 32 Leds



⚡ <75 W | 125 x 60 x 260 mm

9005 KG 1.85 kg IP66 IK 10

Bloque Óptico 24 Leds



⚡ <60 W | 190 x 50 x 265 mm

9005 KG 1.75 kg IP66 IK 10

Bloque Óptico 32 Leds



⚡ <75 W | 190 x 44 x 316 mm

9005 KG 2.05 kg IP66 IK 10



Todas las luminarias de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / ÁMBAR · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI · y más de 20 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Prasa S



⚡ <100 W |←→| 282 x 73 x 405 mm
 RA 9022 KG 4.50 kg IP66 IK 09

Prasa M



⚡ <150 W |←→| 385 x 81 x 490 mm
 RA 9022 KG 7.00 kg IP66 IK 09

Prasa L



⚡ <220 W |←→| 460 x 94 x 595 mm
 RA 9022 KG 13.40 kg IP66 IK 09

Prasa Mini 220W



⚡ <220 W |←→| 151 x 270 x 215 mm
 RA 9005 KG 5.00 kg IP66 IK 10

Prasa Mini 440W



⚡ <440 W |←→| 290 x 270 x 335 mm
 RA 9005 KG 9.00 kg IP66 IK 10

Prasa Mini 660W



⚡ <660 W |←→| 400 x 270 x 450 mm
 RA 9005 KG 13.65 kg IP66 IK 10

Prasa Mini 880W



⚡ <880 W |←→| 385 x 270 x 631 mm
 RA 9005 KG 18.2 kg IP66 IK 10

Prasa Mini 1320W



⚡ <1320 W |←→| 400 x 550 x 450 mm
 RA 9005 KG 22.75 kg IP66 IK 10

Prasa Mini 1720W



⚡ <1720 W |←→| 680 x 550 x 710 mm
 RA 9005 KG 27.3 kg IP66 IK 10

Prasa Sport 80W



⚡ <80 W |←→| 70 x 110 x 270 mm
 RA 9007 KG 3.5 kg IP66 IK 10

Prasa Sport 100W



⚡ <100 W |←→| 170 x 130 x 255 mm
 RA 9007 KG 3.5 kg IP66 IK 10

Prasa Sport 150W



⚡ <150 W |←→| 120 x 260 x 280 mm
 RA 9005 KG 5.60 kg IP66 IK 10

Todos los proyectores de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K / ÁMBAR · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI · y más de 20 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Prasa Sport 300W



⚡ <300 W | ↔ | 160 x 280 x 285 mm



7.3 kg



Prasa Sport 660W



⚡ <660 W | ↔ | 170 x 530 x 340 mm



17.9 kg



Prasa Sport 1000W



⚡ <1000 W | ↔ | 170 x 790 x 340 mm



24.8 kg



Prasa Sport 1500W



⚡ <1500 W | ↔ | 170 x 530 x 650 mm



34 kg



Los proyectores Prasa Sport y Mini de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 3000 / 4000 / 5000 K · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Regulación 1-10 V / DALI y 5 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Marino 80W



⚡ <80 W | ↔ | 70 x 110 x 270 mm

RA 9007 KG 3.5 kg IP67 IK 10

Marino 100W



⚡ <100 W | ↔ | 170 x 130 x 255 mm

RA 9007 KG 3.5 kg IP67 IK 10

Marino 150W



⚡ <150 W | ↔ | 120 x 260 x 280 mm

RA 9007 KG 5.60 kg IP67 IK 10

Marino 300W



⚡ <300 W | ↔ | 160 x 280 x 285 mm

RA 9007 KG 7.3 kg IP67 IK 10

Marino 660W



⚡ <660 W | ↔ | 170 x 530 x 340 mm

RA 9005 KG 17.9 kg IP67 IK 10

Marino 1000W



⚡ <1000 W | ↔ | 170 x 790 x 340 mm

RA 9007 KG 24.8 kg IP67 IK 10

Marino 1200W



⚡ <1200 W | ↔ | 170 x 530 x 650 mm

RA 9007 KG 34 kg IP67 IK 10

Marino Verde 220W



⚡ <220 W | ↔ | 151 x 270 x 215 mm

RA 9005 KG 5.00 kg IP67 IK 10

Marino Verde 440W



⚡ <440 W | ↔ | 290 x 270 x 335 mm

RA 9005 KG 9.00 kg IP67 IK 10

Marino Verde 660W



⚡ <660 W | ↔ | 400 x 270 x 450 mm

RA 9005 KG 13.65 kg IP67 IK 10

Marino Verde 880W



⚡ <880 W | ↔ | 385 x 270 x 631 mm

RA 9005 KG 18.2 kg IP67 IK 10

Marino Verde 1320W



⚡ <1320 W | ↔ | 400 x 550 x 450 mm

RA 9005 KG 22.75 kg IP67 IK 10

Todos los proyectores de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 3000 / 4000 / 5000 K / VERDE · Compatibilidad con gestión Punto a Punto Regulación 1-10 V / DALI y 5 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Marino Verde



⚡ <1720 W | 680 x 550 x 710 mm

RA 9005 KG 27.3 kg IP67 IK 10

ATEX-II 22



⚡ <100 W | 110 x 270 x 110 mm

RA 9007 KG 3.50 kg IP67 IK 10

ATEX-II 22



⚡ <150 W | 120 x 260 x 280 mm

RA 9005 KG 5.60 kg IP67 IK 10

ATEX-II 22



⚡ <300 W | 160 x 280 x 285 mm

RA 9005 KG 7.3 kg IP67 IK 10



Todos los proyectores de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 3000 / 4000 / 5000K / VERDE · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Regulación 1-10 V / DALI y 5 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Libra



⚡ <12 W | 475 x 475 x 520 mm
 RA 9005 KG 13.7 kg IP66 IK 08

Plate



⚡ <12 W | 672 x 490 x 91 mm
 RA 9005 KG 12.20 kg IP65 IK 09

Plate 7



⚡ <12 W | 490 x 490 x 565 mm
 RA 9005 KG 12.65 kg IP65 IK 09

Plate Y



⚡ <12 W | 490 x 490 x 610 mm
 RA 9005 KG 13.50 kg IP65 IK 09

Tauro S



⚡ <30 W | 825 x 385 x 145 mm
 RA 9007 KG 19.65 kg IP66 IK 08

Tauro L



⚡ <50 W | 1030 x 415 x 160 mm
 RA 9007 KG 29.50 kg IP66 IK 08

Trex Solar



⚡ <10 W | 205 x 200 x 1020 mm
 RA 9005 KG 3.50 kg IP65 IK 10

Trex Solar 360°



⚡ <10 W | 200 x 125 x 1000 mm
 RA 9005 KG 3.50 kg IP65 IK 10

Street Solar



⚡ <2.5 W | 175 x 190 x 650 mm
 RA 7045 KG 3.30 kg IP66 IK 09



Las luminarias solares de esta sección tienen: Clase III · Temperaturas de color de 3000 / 4000 K · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI y 3 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Prasa RGB 150W



⚡ <150 W | ↔ | 94 x 460 x 595 mm
 RA 9022 KG 8.40 kg IP66 IK 09

Prasa RGB 240W



⚡ <240 W | ↔ | 108 x 560 x 740 mm
 RA 9022 KG 13.10 kg IP66 IK 09

LINE RGBW



⚡ <30 W | ↔ | 570 x 67 x 81 mm
 RA 9005 KG 13.50 kg IP67 IK 09

LINE RGBW



⚡ <75 W | ↔ | 1060 x 67 x 81 mm
 RA 9005 KG 23 kg IP67 IK 09

RUB



⚡ <25 W | ↔ | 190 x 151 x 205 mm
 RA 9007 KG 2.25 kg IP66 IK 09

CONOS S



⚡ <15 W | ↔ | 1129 x 129 x 190 mm
 RA 9022 KG 1.35 kg IP66 IK 09

CONOS M




⚡ <40 W | ↔ | 220 x 220 x 258 mm
 RA 9005 KG 3.70 kg IP66 IK 09

CONOS XL



⚡ <75 W | ↔ | 268 x 268 x 270 mm
 RA 9005 KG 5.60 kg IP66 IK 09

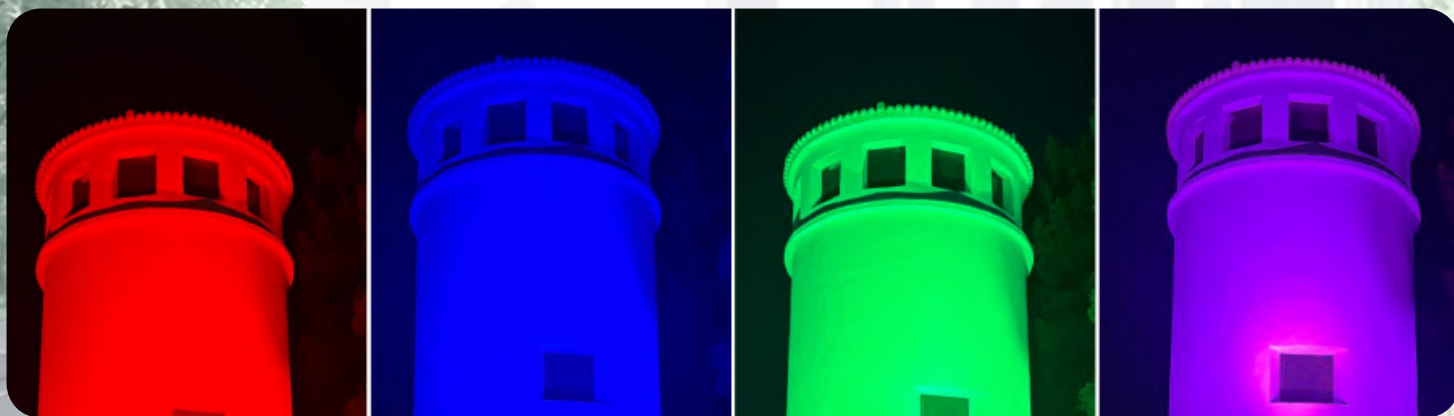

Los proyectores de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color RGBW · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación DMX / RGB y 3 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Conos S



⚡ <15 W | |1129 x 129 x 190 mm
 RA 9005 KG 1.30 kg IP66 IK 09

Conos M



⚡ <40 W | |220 x 220 x 258 mm
 RA 9005 KG 3.50 kg IP66 IK 09

Conos XL



⚡ <75 W | |268 x 268 x 270 mm
 RA 9005 KG 5.60 kg IP66 IK 09

Rub C



⚡ <15 W | |150 x 120 x 158 mm
 RA 9007 KG 2.20 kg IP66 IK 09

Cubo Screen



⚡ <35 W | |135 x 234 x 225 mm
 RA 9007 KG 2.20 kg IP66 IK 09

LINE RGBW



⚡ <30 W | |570 x 67 x 81 mm
 RA 9005 KG 13.50 kg IP67 IK 09

LINE RGBW



⚡ <75 W | |1060 x 67 x 81 mm
 RA 9005 KG 23 kg IP67 IK 09



Todos los proyectores de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 2700 / 3000 / 4000K · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI y 4 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Trex Solar



⚡ <10 W | 205 x 200 x 1020 mm

RA 9005 KG 3.50 kg IP65 IK 10

Trex Solar 360°



⚡ <10 W | 200 x 125 x 1000 mm

RA 9005 KG 3.50 kg IP65 IK 10

Trex Baliza



⚡ <40 W | 237 x 220 x 1000 mm

RA 9005 KG 3.50 kg IP66 IK 09

Coete



⚡ <25 W | 222 x 222 x 1000 mm

RA 9005 KG 5.60 kg IP66 IK 09

Kuadra



⚡ <15 W | 178 x 178 x 1000 mm

RA 9005 KG 7.70 kg IP66 IK 09

Jura



⚡ <12 W | 118 x 118 x 800 mm

RA 9005 KG 5.25 kg IP66 IK 09

Snik



⚡ <15 W | 118 x 118 x 1000 mm

RA 9007 KG 3.70 kg IP66 IK 09

Street Solar



⚡ <2.5 W | 175 x 190 x 650 mm

RA 7045 KG 3.30 kg IP66 IK 08



Todas las balizas de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 2700 / 3000 / 4000 K · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI y 4 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Highway



⚡ <50 W | 168 x 168 x 4000 mm

RA 9007 KG 25.25 kg IP66 IK 09

Trex Columna



⚡ <75 W | 1000 x 200 x 8000 mm

RA 9005 KG 7.5 kg IP66 IK 10

Trex Columna Doble



⚡ <100 W | 1000 x 200 x 8000 mm

RA 9005 KG 7.5 kg IP66 IK 10

Columna Snik



⚡ <150 W | 168 x 168 x 4500 mm

RA 9007 KG 29 kg IP66 IK 09

Kuadra Pole



⚡ <60 W | 210 x 210 x 6000 mm

RA 9005 KG 99 kg IP66 IK 09



Todas las columnas de esta sección tienen: Clase I/II · Temperaturas de color de 3000 / 4000 K · Compatibilidad con gestión Punto a Punto · Modularidad compatible con Zhaga Book 15 · Regulación 1-10 V / DALI y más de 10 ópticas disponibles · para opciones diferentes consultar con fábrica.

Serie Basic



S-235-JR | 250 x 60Ø x Z mm
 Editable | Desde 2,5 m
 Hasta 4m

Serie CE



S-235-JR | 300 x 60Ø x Z mm
 Editable | Desde 3 m
 Hasta 12 m

Serie AM10



S-235-JR | 300 x 60Ø x Z mm
 Editable | Desde 4 m
 Hasta 12 m

Fundición Villa



Hierro | 440 x 92Ø x Z mm
 Editable | Desde 2 m
 Hasta 3,6 m

Semifundición Villa




S-235-JR | 300 x 70Ø x Z mm
 Editable | Desde 3 m
 Hasta 4 m

Serie Cilíndrica



S-235-JR | 300 x 100Ø x Z mm
 Editable | Desde 2 m
 Hasta 12 m

Brazos Murales



S-235-JR | 300 x 48Ø x L mm
 Editable | Desde 1m
 Hasta 1,5m

Cruceta CRA



S-235-JR | 305 x 40 x L mm
 Editable | Desde 1/2 m
 Hasta 2 m

Crucetas CRB



S-235-JR | 300 x 60Ø x 400 mm
 Editable

Brazo Castilla



S-235-JR | 300 x 60Ø x 500 mm
 Editable

Nuestras columnas y brazos murales están fabricados conforme a la UNE-EN 10025 y diseñados según los requisitos de la UNE-EN 40. Incorporan galvanizado en caliente por inmersión, según UNE-EN ISO 1461, garantizando una elevada protección frente a la corrosión · para opciones diferentes de RAL consultar con fábrica.

Iluminación conectada, gestión inteligente

La telegestión transforma el alumbrado en un sistema inteligente capaz de adaptarse a las necesidades de cada instalación. Control remoto, monitorización en tiempo real, regulación del flujo luminoso y detección automática de incidencias permiten reducir costes, optimizar el consumo energético y maximizar la vida útil de las luminarias.

Nuestro sistema de alumbrado inteligente incorporan las siguientes funciones:



Interfaz Zhaga estándar

Detecta el movimiento de peatones y vehículos mediante tecnología de microondas, permitiendo regular automáticamente el flujo luminoso. La comunicación entre luminarias transmite la información de una a otra, adaptando la iluminación de forma dinámica según el movimiento detectado.

Telegestión

Nuestra plataforma de control inteligente permite gestionar luminarias LED de forma inalámbrica mediante Bluetooth Low Energy (BLE). Los dispositivos forman una red mallada (mesh) en la que cada luminaria se comunica con las demás, ofreciendo un sistema escalable, fiable y sin necesidad de un controlador central. Está especialmente diseñada para instalaciones profesionales como oficinas, naves industriales, hoteles, centros comerciales, alumbrado exterior y edificios inteligentes.




Control punto a punto

A través de nuestra plataforma IoT, es posible monitorizar y gestionar las luminarias conectadas al sistema mediante un controlador, permitiendo consultar su estado y actuar sobre cada dispositivo de forma remota.




LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo

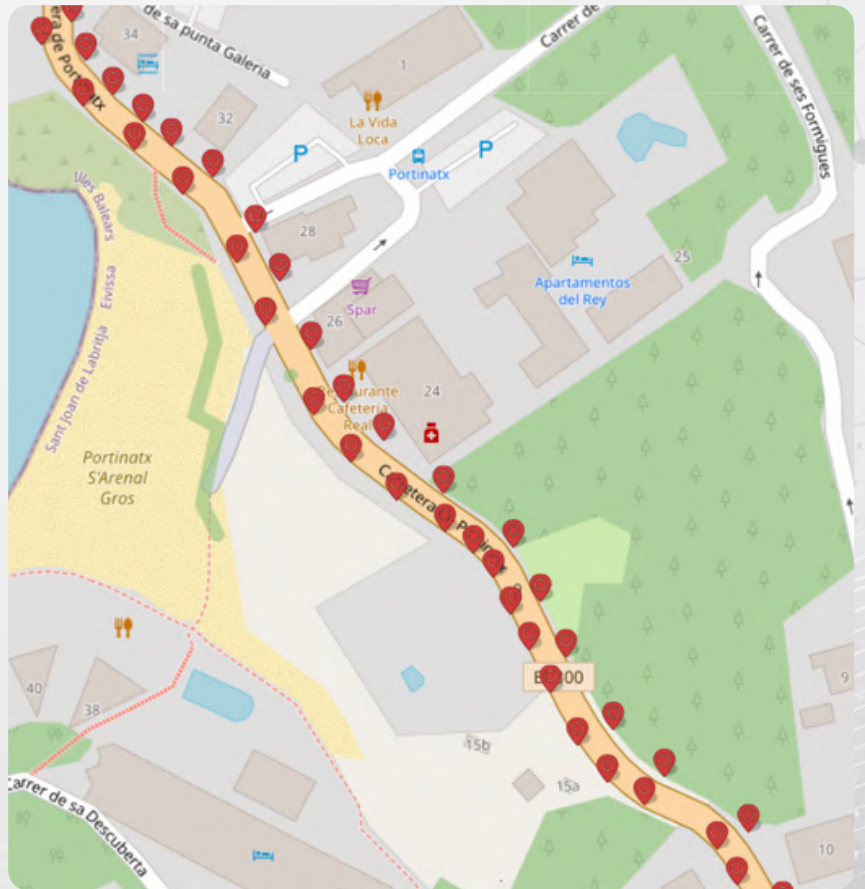

DÓNDE ESTAMOS



<https://www.asvitae.com/>



C/ La Pau 17
46960 Aldaia,
Valencia



info@asvitae.com



+34 961 815 660



www.asvitae.com

