

CATÁLOGO GENERAL

20
26

La luz no ilumina
el espacio.

Lo define.

QUIÉNES SOMOS

Lumilight es una marca de iluminación arquitectónica especializada en el sector Retail, desarrollada y fabricada dentro del Grupo Asvitae, grupo industrial español que fabrica soluciones de iluminación LED en Valencia.

Como parte del grupo, Lumilight comparte ingeniería, desarrollo y fabricación en España, cumpliendo con todos los procesos y certificaciones de calidad, sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética marcados en la ISO 9001, 14001, 45001 y 50001.



ÍNDICE

FOCOS EMPOTRAR · Ceiling recessed	06
FOCOS CARRIL · Track lights	16
FOCOS CARRIL MAGNÉTICO · Track lights 48V system	24
FOCOS SUSPENSIÓN · Suspension	28
FOCOS SUPERFICIE · Surface	30
MÓDULOS LED RÍGIDOS · LED strip aluminium-PCB	32



Certificados Bureau Veritas · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 50001

NOVEDAD · LUMILIGHT ONLINE

Configurador 3D con cálculo luminotécnico propio

Diseña tu proyecto en nuestra web: el configurador 3D calcula en tiempo récord las luminarias necesarias para una estancia o un local, utilizando la fotometría real de cada producto Lumilight.

PRUÉBALO EN
lumilight.es

LUMILIGHT
RETAIL LIGHTING

FOCOS EMPOTRABLES
HALO

ENCENDIDA

PAUSAR

ARRASTRA PARA GIRAR

Productos

Configurador 3D

Simulador

Guías

Calidad de luz

Contacto

ES

EN

FR

DE

IT

PT

0

2200 lx

La línea blanca marca los 1000 lx de objetivo; las finas, la mitad y vez y media. El trazo discontinuo es la banda perimetral de 0,5 m, que se calcula pero no entra en la media.

3 x 6 · Índice del local 1,40 · 38° · Plano de trabajo 0,80 m

UGR de catálogo UGR <19 · límite 22

TABLA DE VALORES

Iluminancia sobre el plano de trabajo, en lux, con el factor de mantenimiento aplicado. Se enseña una retícula de 11 x 16 de la malla de 80 x 72 puntos calculados.

Un valor cada 0,80 m a lo largo y cada 0,35 m a lo ancho. La última fila y la última columna son el borde y entran siempre, aunque caigan más cerca que el

01 Estancia en 3D

Dibuja la estancia o el local y visualízalo en 3D.

02 Motor de cálculo propio

Cálculo luminotécnico desarrollado por Lumilight.

03 Fotometría real

Cada producto calcula con su fotometría real medida.

04 En tiempo récord

Luminarias necesarias y niveles de luz en segundos.

2



LUMILIGHT · LUZ ARQUITECTÓNICA DE ALTA PRECISIÓN

En Lumilight desarrollamos soluciones de iluminación arquitectónica concebidas para proyectos donde la luz no solo ilumina, sino que define el espacio. Nuestra filosofía combina ingeniería luminotécnica avanzada, módulos LED de alto rendimiento y un diseño técnico pensado para integrarse de forma natural en la arquitectura contemporánea.

INGENIERÍA Y ENSAMBLAJE EN ESPAÑA

A diferencia de la mayoría de fabricantes del mercado, Lumilight ensambla la mayor parte de sus luminarias técnicas en España, integrando componentes de primer nivel:

- Módulos LED Philips Fortimo
- Drivers Philips Xitanium
- Ópticas profesionales
- Control cromático y térmico individual

Este proceso nos permite garantizar una calidad final superior, una trazabilidad real de los componentes y una reducción de la huella de carbono, alineándonos con los estándares europeos de sostenibilidad. También disponemos de servicio técnico propio y reposición de todos los componentes, clave durante la vida útil del producto.

DOS PLATAFORMAS CROMÁTICAS. UN MISMO ESTÁNDAR

La mayoría de nuestras luminarias se ofrecen en dos plataformas cromáticas profesionales:

CRI >90 — proyectos donde se requiere máximo rendimiento y eficiencia con una excelente reproducción del color.

CRI >96 — proyectos donde la fidelidad cromática es muy exigente, como galerías de arte, museos, retail de lujo y arquitectura de alto nivel.

Ambas versiones utilizan una selección cromática de alta precisión con **elipse MacAdam ≤ 2 SDCM**, garantizando la estabilidad entre luminarias, incluso en grandes instalaciones, y una percepción del color uniforme y coherente en todo el espacio.



FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Las luminarias Lumilight se diseñan como sistemas de iluminación profesionales concebidos para mantener su rendimiento durante años de funcionamiento intensivo. Gracias a los módulos LED Philips Fortimo y drivers Philips Xitanium alcanzan una vida útil superior a 60.000 horas (L80B10), más de 15 años a 10 horas diarias. La mayoría de nuestras luminarias se suministran con 5 años de garantía oficial.

HIGH EFFICIENCY (HE) VS PREMIUM WHITE (PW) · CRI>90

La mayoría de las luminarias Lumilight se suministran en configuración estándar High Efficiency (HE) basada en tecnología Philips Fortimo. La opción Premium White (PW) está disponible bajo pedido.

HIGH EFFICIENCY (HE) · máximo rendimiento luminoso · CRI ≥ 90 / MacAdam ≤2 SDCM · hasta 173 lm/W según CCT.

PREMIUM WHITE (PW) · bajo pedido, concebida para resaltar el blanco puro y los tonos neutros en tiendas de moda · CRI ≥ 90 / MacAdam ≤2 SDCM · hasta 167 lm/W según CCT.

ILUMINACIÓN FOOD · OPCIONES DE ESPECTRO

Para alimentación ofrecemos versiones Philips Fortimo con espectros LED optimizados para realzar los productos en el punto de venta, potenciando la percepción de frescura, textura y contraste. Disponibles como configuraciones estándar:

Código	Aplicación	CCT
FOOD-GD	Fruta, verdura, panadería	~ 2500K
FOOD-FM	Carne	~ 2700K
FOOD-FH	Pescado y marisco	~ 5000K




CALIDAD DE LUZ · MÁS ALLÁ DEL CRI>96

En iluminación arquitectónica avanzada, el índice CRI por sí solo ya no basta para describir la calidad real de la luz. Lumilight la evalúa mediante métricas espectrales avanzadas. Estas son las mediciones más significativas de nuestras luminarias con CRI >96:

CRI (Ra) Reproducción cromática extremadamente precisa.	> 96	Re (R1–R15) Fidelidad en 15 muestras, incluidos tonos de piel.	≈ 96	R9 Rojos saturados intensos y naturales.	≈ 96	Rf Fidelidad TM-30 muy alta frente a una referencia ideal.	≈ 93	Rg Saturación positiva controlada, sin artificio.	≈ 103
CCT real Muy cercana al valor nominal de 3000 K.	≈ 3018 K	Duv Blancos puros, sin dominantes verdosas ni rosadas.	≈ -0,0062	TLCI (Qa) Nivel broadcast y museos: color natural en cámara.	≈ 96	CQS Calidad cromática global muy elevada.	≈ 94	GAI Colores vivos que realzan materiales.	≈ 86

Comparativa de mediciones reales con espectrómetro profesional

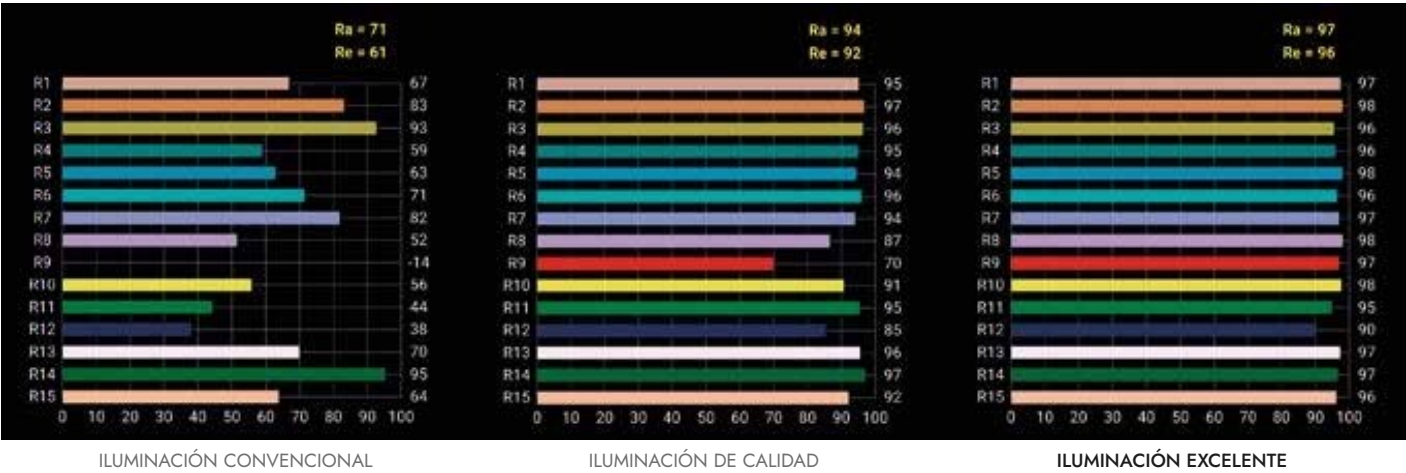



CONTROL DE ILUMINACIÓN

Iluminación inteligente, sin cableado adicional. Las luminarias Lumilight están diseñadas para funcionar con un sistema profesional de control inalámbrico que permite crear instalaciones inteligentes sin cableado de control adicional. Cualquier proyecto puede evolucionar de una instalación convencional a un sistema completamente conectado, sin modificar la infraestructura eléctrica existente.

¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA ABIERTA?

Permite gestionar y regular luminarias mediante comunicación inalámbrica integrada en el driver. Plataformas como MasterConnect, Casambi u otros sistemas profesionales compatibles permiten:

- Regulación precisa de cada luminaria
- Agrupación por zonas
- Creación de escenas
- Programación horaria
- Control desde app móvil o pasarela central
- Integración con sensores de presencia y luz natural

Todo ello sin cables de control, sin DALI físico y sin pasarelas complejas.

SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN

Sensores de presencia, de luz natural y combinados ajustan la iluminación a la ocupación y a la aportación de luz natural, optimizando el consumo y el confort visual sin intervención manual.

AHORRO ENERGÉTICO REAL

Gracias a la regulación dinámica y al control por sensores, MasterConnect permite reducciones de consumo de hasta un **50–70 %** en proyectos comerciales y retail, mejorando la certificación energética del edificio.

ESCENARIOS DE USO REALES

Un mismo espacio, múltiples atmósferas de luz:

- Iluminación de apertura
- Iluminación de máxima venta
- Iluminación de limpieza
- Iluminación nocturna
- Escenarios por temporada o campañas

Las escenas se definen por software y se modifican en cualquier momento, sin intervención eléctrica.

ESCALABLE Y PREPARADO PARA EL FUTURO


Desde una tienda individual hasta cadenas completas, de una instalación básica a una red conectada, del control local a la gestión centralizada. Las luminarias se entregan preparadas de fábrica, sin adaptadores.

UN ESTÁNDAR PROFESIONAL

MasterConnect se basa en tecnología Philips utilizada en miles de proyectos — retail internacional, oficinas, hoteles, centros comerciales y museos—, garantizando compatibilidad, estabilidad y soporte a largo plazo.

CEILING RECESSED

- 07 HALO
- 08 LUMINAIR
- 09 VERTEX
- 10 AERO
- 11 ECLIPSE
- 12 TILT
- 13 GEMINI
- 14 INTRAX
- 15 VANTAGE

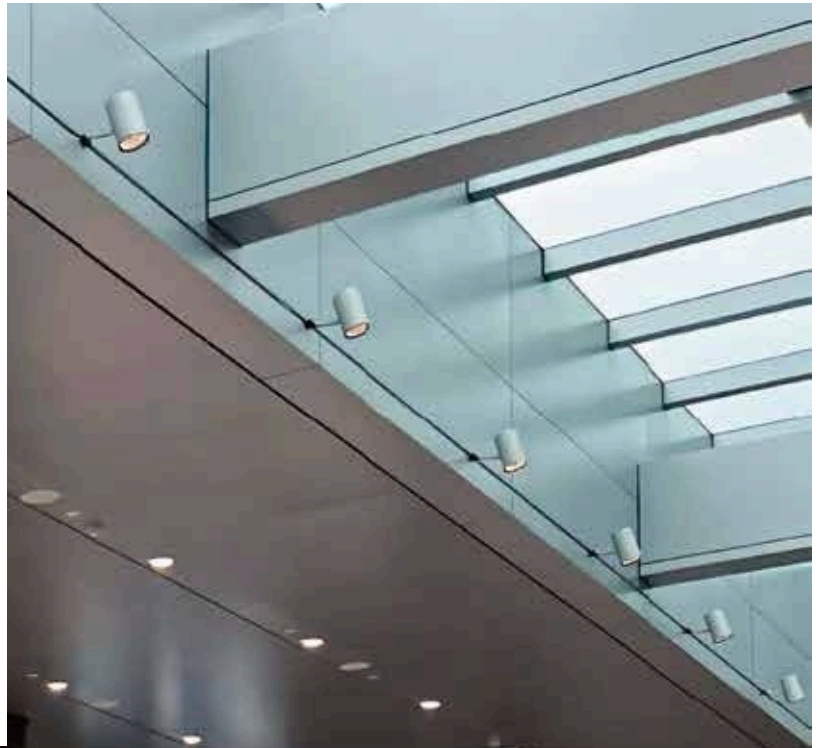




LUZ PURA, PERFECTAMENTE DEFINIDA

HALO

Foco empotrable fijo concebido para ofrecer una iluminación uniforme y precisa, con una integración discreta en la arquitectura.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	Ø161 MM	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Titanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	---------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

HALO

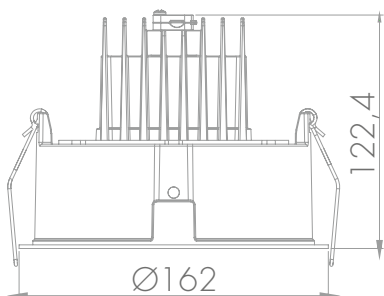

Ø 162 × 122,4 mm



DALI



MASTER CONNECT

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
HA2527-CRI-🟡	WH	BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
HA2530-CRI-🟡	WH	BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
HA2540-CRI-🟡	WH	BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
HA2550-CRI-🟡	WH	BK	25W	5000K	4380lm	2840lm	700mA
HA3027-CRI-🟡	WH	BK	30W	2700K	4440lm	2820lm	850mA
HA3030-CRI-🟡	WH	BK	30W	3000K	4740lm	3018lm	850mA
HA3040-CRI-🟡	WH	BK	30W	4000K	4920lm	3180lm	850mA
HA3050-CRI-🟡	WH	BK	30W	5000K	5040lm	3300lm	850mA
HA3527-CRI-🟡	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
HA3530-CRI-🟡	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
HA3540-CRI-🟡	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
HA3550-CRI-🟡	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
HA3527-DA-CRI-🟡	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
HA3530-DA-CRI-🟡	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
HA3540-DA-CRI-🟡	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
HA3550-DA-CRI-🟡	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
HA3527-MC-CRI-🟡	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
HA3530-MC-CRI-🟡	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
HA3540-MC-CRI-🟡	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
HA3550-MC-CRI-🟡	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA

APLICACIONES

1	RETAIL GENERAL
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	ZONAS DE PASO

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

ÓPTICAS

1	20°
2	38°
3	52°




POTENCIA ARQUITECTÓNICA, FORMA LIMPIA

LUMINAIR

Foco empotrable fijo de gran formato diseñado para proporcionar una iluminación arquitectónica potente y uniforme en espacios de alta exigencia visual.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	Ø216 MM	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH ☐ BK ☒	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
------------------------	--------------------	---------------	------	---------	----------------------	-----------------------------	---	--	---	--------------------	---------	--------------------

LUMINAIR

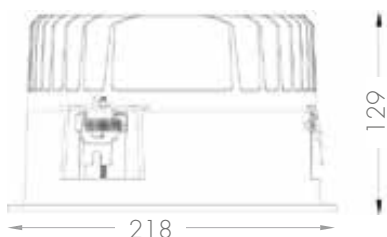

Ø 218 x 129 mm



			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
LU3027-CRI-🟡	WH	BK	30W	2700K	4440lm	2820lm	850mA
LU3030-CRI-🟡	WH	BK	30W	3000K	4740lm	3018lm	850mA
LU3040-CRI-🟡	WH	BK	30W	4000K	4920lm	3180lm	850mA
LU3050-CRI-🟡	WH	BK	30W	5000K	5040lm	3300lm	850mA
LU3527-CRI-🟡	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
LU3530-CRI-🟡	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
LU3540-CRI-🟡	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
LU3550-CRI-🟡	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
LU35FO-CRI-🟡	WH	BK	35W	FOOD	4300lm	N/A	950mA
LU4027-CRI-🟡	WH	BK	40W	2700K	5800lm	3640lm	1050mA
LU4030-CRI-🟡	WH	BK	40W	3000K	6160lm	3920lm	1050mA
LU4040-CRI-🟡	WH	BK	40W	4000K	6400lm	4160lm	1050mA
LU4050-CRI-🟡	WH	BK	40W	5000K	6600lm	4280lm	1050mA
LU40FO-CRI-🟡	WH	BK	40W	FOOD	4560lm	N/A	1050mA
LU4027-DA-CRI-🟡	WH	BK	40W	2700K	5800lm	3640lm	1050mA
LU4030-DA-CRI-🟡	WH	BK	40W	3000K	6160lm	3920lm	1050mA
LU4040-DA-CRI-🟡	WH	BK	40W	4000K	6400lm	4160lm	1050mA
LU4050-DA-CRI-🟡	WH	BK	40W	5000K	6600lm	4280lm	1050mA
LU4027-MC-CRI-🟡	WH	BK	40W	2700K	5800lm	3640lm	1050mA
LU4030-MC-CRI-🟡	WH	BK	40W	3000K	6160lm	3920lm	1050mA
LU4040-MC-CRI-🟡	WH	BK	40W	4000K	6400lm	4160lm	1050mA
LU4050-MC-CRI-🟡	WH	BK	40W	5000K	6600lm	4280lm	1050mA

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SUPERMERCADOS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

▲ ÓPTICAS

1	26°
2	38°
3	60°




PRECISIÓN EN EL NÚCLEO DE LA LUZ ARQUITECTÓNICA

VERTEX

Foco empotrable de alta precisión, diseñado para un control óptico riguroso y una integración arquitectónica limpia.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	Ø161 MM	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Titanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
------------------------	--------------------	---------------	------	---------	----------------------	----------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------	--------------------

VERTEX

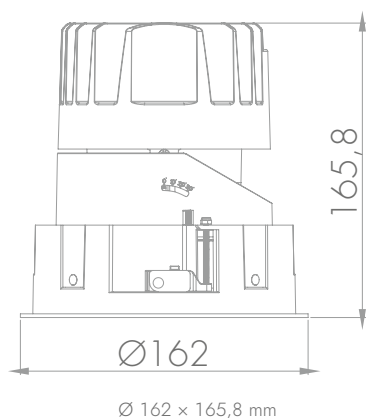

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
VE2527-CRI-▲	WH	BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
VE2530-CRI-▲	WH	BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
VE2540-CRI-▲	WH	BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
VE2550-CRI-▲	WH	BK	25W	5000K	4380lm	2840lm	700mA
VE3027-CRI-▲	WH	BK	30W	2700K	4440lm	2820lm	850mA
VE3030-CRI-▲	WH	BK	30W	3000K	4740lm	3018lm	850mA
VE3040-CRI-▲	WH	BK	30W	4000K	4920lm	3180lm	850mA
VE3050-CRI-▲	WH	BK	30W	5000K	5040lm	3300lm	850mA
VE3527-CRI-▲	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
VE3530-CRI-▲	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
VE3540-CRI-▲	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
VE3550-CRI-▲	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
VE3527-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
VE3530-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
VE3540-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
VE3550-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
VE3527-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
VE3530-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
VE3540-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
VE3550-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA

APLICACIONES


1	RETAIL DE LUJO
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	GALERÍAS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

▲ ÓPTICAS

1	28°
2	42°
3	60°

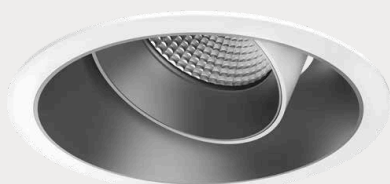


LUZ EN MOVIMIENTO

AERO

Foco empotrable basculante diseñado para dirigir la luz con precisión y adaptarse a la arquitectura del espacio.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	Ø163 MM	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	---------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

AERO

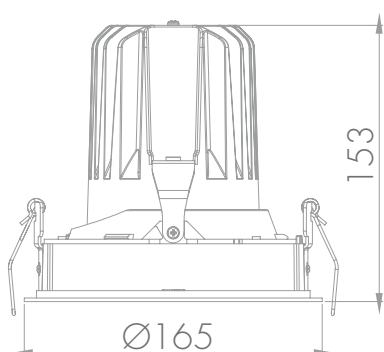

Ø 165 x 153 mm



			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
AE2527-CRI-🔼	WH	BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
AE2530-CRI-🔼	WH	BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
AE2540-CRI-🔼	WH	BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
AE2550-CRI-🔼	WH	BK	25W	5000K	4380lm	2840lm	700mA
AE3027-CRI-🔼	WH	BK	30W	2700K	4440lm	2820lm	850mA
AE3030-CRI-🔼	WH	BK	30W	3000K	4740lm	3018lm	850mA
AE3040-CRI-🔼	WH	BK	30W	4000K	4920lm	3180lm	850mA
AE3050-CRI-🔼	WH	BK	30W	5000K	5040lm	3300lm	850mA
AE3527-CRI-🔼	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
AE3530-CRI-🔼	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
AE3540-CRI-🔼	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
AE3550-CRI-🔼	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
AE3527-DA-CRI-🔼	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
AE3530-DA-CRI-🔼	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
AE3540-DA-CRI-🔼	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
AE3550-DA-CRI-🔼	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
AE3527-MC-CRI-🔼	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
AE3530-MC-CRI-🔼	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
AE3540-MC-CRI-🔼	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
AE3550-MC-CRI-🔼	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA

APLICACIONES


1	RETAIL DE LUJO
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SHOWROOMS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

ÓPTICAS

1	22°
2	43°
3	58°

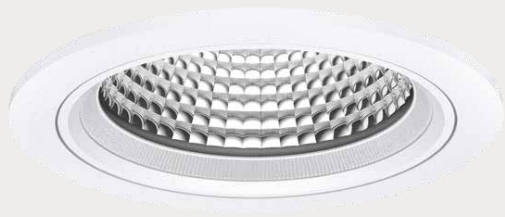

LUZ ARQUITECTÓNICA PURA


ECLIPSE

Foco empotrable de alto rendimiento, con óptica de precisión y una integración limpia en la arquitectura del espacio. Disponible en dos tamaños.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

ECLIPSE-L

EC2527-CRI-▲	WH BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
EC2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
EC2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
EC3527-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
EC3530-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
EC3540-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
EC35FO-CRI-▲	WH BK	35W	FOOD	4300lm	N/A	950mA
EC3527-DA-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
EC3530-DA-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
EC3540-DA-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
EC3527-MC-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
EC3530-MC-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
EC3540-MC-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA



Ø 145 x 102,6 mm




▲ ÓPTICAS


1	21°
2	47°
3	60°

ECLIPSE-S

		P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
EC1527-CRI-▲	WH BK	15W	2700K	2325lm	1470lm	450mA
EC1530-CRI-▲	WH BK	15W	3000K	2475lm	1575lm	450mA
EC1540-CRI-▲	WH BK	15W	4000K	2550lm	1650lm	450mA
EC2027-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
EC2030-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
EC2040-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
EC20FO-CRI-▲	WH BK	20W	FOOD	2500lm	N/A	600mA
EC2027-DA-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
EC2030-DA-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
EC2040-DA-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
EC2027-MC-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
EC2030-MC-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
EC2040-MC-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA



Ø 105 x 91,4 mm



▲ ÓPTICAS

1	20°
2	38°
3	63°

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SUPERMERCADOS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT




LUZ CONTROLADA, EXPRESIÓN VERTICAL

TILT

Foco empotrable basculante de pared diseñado para un control preciso del haz y una iluminación arquitectónica vertical.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	Ø169 MM	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH ☐ BK ☒	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
------------------------	--------------------	---------------	------	---------	----------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------	--------------------

TILT

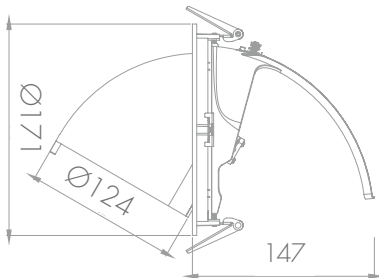

Ø 171 / Ø 124 x 147 mm



			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
TI2527-CRI-▲	WH	BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
TI2530-CRI-▲	WH	BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
TI2540-CRI-▲	WH	BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
TI2550-CRI-▲	WH	BK	25W	5000K	4380lm	2840lm	700mA
TI3027-CRI-▲	WH	BK	30W	2700K	4440lm	2820lm	850mA
TI3030-CRI-▲	WH	BK	30W	3000K	4740lm	3018lm	850mA
TI3040-CRI-▲	WH	BK	30W	4000K	4920lm	3180lm	850mA
TI3050-CRI-▲	WH	BK	30W	5000K	5040lm	3300lm	850mA
TI30FO-CRI-▲	WH	BK	30W	FOOD	3800lm	N/A	850mA
TI3527-CRI-▲	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
TI3530-CRI-▲	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
TI3540-CRI-▲	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
TI3550-CRI-▲	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
TI35FO-CRI-▲	WH	BK	35W	FOOD	4300lm	N/A	950mA
TI3527-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
TI3530-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
TI3540-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
TI3550-DA-CRI-▲	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA
TI3527-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
TI3530-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
TI3540-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
TI3550-MC-CRI-▲	WH	BK	35W	5000K	5670lm	3785lm	950mA

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SUPERMERCADOS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

▲ ÓPTICAS

1	21°
2	45°
3	60°



DISEÑO EQUILIBRADO DE DOBLE LUZ


GEMINI

Sistema de iluminación empotrable concebido para crear composiciones de luz equilibradas y aportar dinamismo al espacio arquitectónico.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

GEMINI-1

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
DALI	GE2527-CRI-▲	WH BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
	GE2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
	GE2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
	GE3527-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
	GE3530-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
	GE3540-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
	GE3527-DA-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
	GE3530-DA-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
	GE3540-DA-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
MASTER CONNECT	GE3527-MC-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
	GE3530-MC-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
	GE3540-MC-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA



178 x 113,5 mm




ÓPTICAS

1	21°
2	47°
3	60°

GEMINI-2

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
 DALI	GE22527-CRI- 	WH BK 2x25W	2700K	2x3875lm	2x2400lm	700mA	
	GE22530-CRI- 	WH BK 2x25W	3000K	2x4125lm	2x2540lm	700mA	
	GE22540-CRI- 	WH BK 2x25W	4000K	2x4250lm	2x2700lm	700mA	
	GE23527-CRI- 	WH BK 2x35W	2700K	2x4970lm	2x3260lm	950mA	
	GE23530-CRI- 	WH BK 2x35W	3000K	2x5320lm	2x3465lm	950mA	
	GE23540-CRI- 	WH BK 2x35W	4000K	2x5530lm	2x3675lm	950mA	
	GE23527-DA-CRI- 	WH BK 2x35W	2700K	2x4970lm	2x3260lm	950mA	
	GE23530-DA-CRI- 	WH BK 2x35W	3000K	2x5320lm	2x3465lm	950mA	
	GE23540-DA-CRI- 	WH BK 2x35W	4000K	2x5530lm	2x3675lm	950mA	
 MASTER CONNECT	GE23527-MC-CRI- 	WH BK 2x35W	2700K	2x4970lm	2x3260lm	950mA	
	GE23530-MC-CRI- 	WH BK 2x35W	3000K	2x5320lm	2x3465lm	950mA	
	GE23540-MC-CRI- 	WH BK 2x35W	4000K	2x5530lm	2x3675lm	950mA	



332,4 x 113,5 mm



ÓPTICAS

1	21°
2	47°
3	60°

APLICACIONES

1	RETAIL DE LUJO
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	GALERÍAS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT



LUZ INTEGRADA EN LA ARQUITECTURA

INTRAX

Luminaria empotrable concebida para integrarse de forma discreta en la arquitectura, proporcionando una iluminación precisa y confortable.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Titanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

INTRAX-1

				P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I									
	IN2527-CRI-▲	WH BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA		 176 x 176 176 x 176 x 115 mm Ø 175 mm								
	IN2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA										
	IN2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA										
	IN3527-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA										
	IN3530-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA		▲ ÓPTICAS <table><tr><td>1</td><td>11°</td></tr><tr><td>2</td><td>20°</td></tr><tr><td>3</td><td>46°</td></tr><tr><td>4</td><td>61°</td></tr></table>	1	11°	2	20°	3	46°	4	61°
1	11°																
2	20°																
3	46°																
4	61°																
	IN3540-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA										
▲ DALI	IN3527-DA-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA										
	IN3530-DA-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA										
	IN3540-DA-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA										
▲ MASTER CONNECT	IN3527-MC-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA										
	IN3530-MC-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA										
	IN3540-MC-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA										

INTRAX-2

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I	
	IN22527-CRI-▲	WH BK 2x25W	2700K	2x3875lm	2x2400lm	700mA		335 x 176 335 x 176 x 115 mm Ø 333 mm
	IN22530-CRI-▲	WH BK 2x25W	3000K	2x4125lm	2x2540lm	700mA		
	IN22540-CRI-▲	WH BK 2x25W	4000K	2x4250lm	2x2700lm	700mA		
	IN23527-CRI-▲	WH BK 2x35W	2700K	2x4970lm	2x3260lm	950mA		▲ ÓPTICAS
	IN23530-CRI-▲	WH BK 2x35W	3000K	2x5320lm	2x3465lm	950mA		
	IN23540-CRI-▲	WH BK 2x35W	4000K	2x5530lm	2x3675lm	950mA		
▲ DALI	IN23527-DA-CRI-▲	WH BK 2x35W	2700K	2x4970lm	2x3260lm	950mA		
	IN23530-DA-CRI-▲	WH BK 2x35W	3000K	2x5320lm	2x3465lm	950mA		
	IN23540-DA-CRI-▲	WH BK 2x35W	4000K	2x5530lm	2x3675lm	950mA		
▲ MASTER CONNECT	IN23527-MC-CRI-▲	WH BK 2x35W	2700K	2x4970lm	2x3260lm	950mA		
	IN23530-MC-CRI-▲	WH BK 2x35W	3000K	2x5320lm	2x3465lm	950mA		
	IN23540-MC-CRI-▲	WH BK 2x35W	4000K	2x5530lm	2x3675lm	950mA		

1	11°
2	20°
3	46°
4	61°

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SHOWROOMS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT



LUZ DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA

VANTAGE

Luminaria arquitectónica diseñada para ofrecer una nueva perspectiva en la iluminación de acento y en espacios comerciales.

5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	Ø194 / 255 / 324 MM	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH ☐ BK ☒	PHILIPS Xitanium LED Driver	MacAdam SDCM ≤2	UGR <12	CRI >90
--------------------	---------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	---	-----------------------------------	--------------------	---------	---------

VANTAGE



Altura 60 mm



			P	CCT	Flujo CRI>90	I
VA1227-CRI-▲	WH BK		12W	2700K	1800lm	400mA
VA1230-CRI-▲	WH BK		12W	3000K	1850lm	400mA
VA1240-CRI-▲	WH BK		12W	4000K	1930lm	400mA
VA1727-CRI-▲	WH BK		17W	2700K	2700lm	500mA
VA1730-CRI-▲	WH BK		17W	3000K	2760lm	500mA
VA1740-CRI-▲	WH BK		17W	4000K	2840lm	500mA
VA2927-CRI-▲	WH BK		29W	2700K	4540lm	850mA
VA2930-CRI-▲	WH BK		29W	3000K	4600lm	850mA
VA2940-CRI-▲	WH BK		29W	4000K	4675lm	850mA
VA2927-DA-CRI-▲	WH BK		29W	2700K	4540lm	850mA
VA2930-DA-CRI-▲	WH BK		29W	3000K	4600lm	850mA
VA2940-DA-CRI-▲	WH BK		29W	4000K	4675lm	850mA
VA2927-MC-CRI-▲	WH BK		29W	2700K	4540lm	850mA
VA2930-MC-CRI-▲	WH BK		29W	3000K	4600lm	850mA
VA2940-MC-CRI-▲	WH BK		29W	4000K	4675lm	850mA

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SHOWROOMS

REGULACIÓN


	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

▲ ÓPTICAS

1	28°
2	41°
3	58°

TRACK LIGHTS

- 17 VOLTA
- 18 FOCUS
- 19 ORION
- 20 AXIS
- 21 ZENITH · HORIZON
- 22 TRACK 3L
- 23 TRACK 3L - DIM. DALI

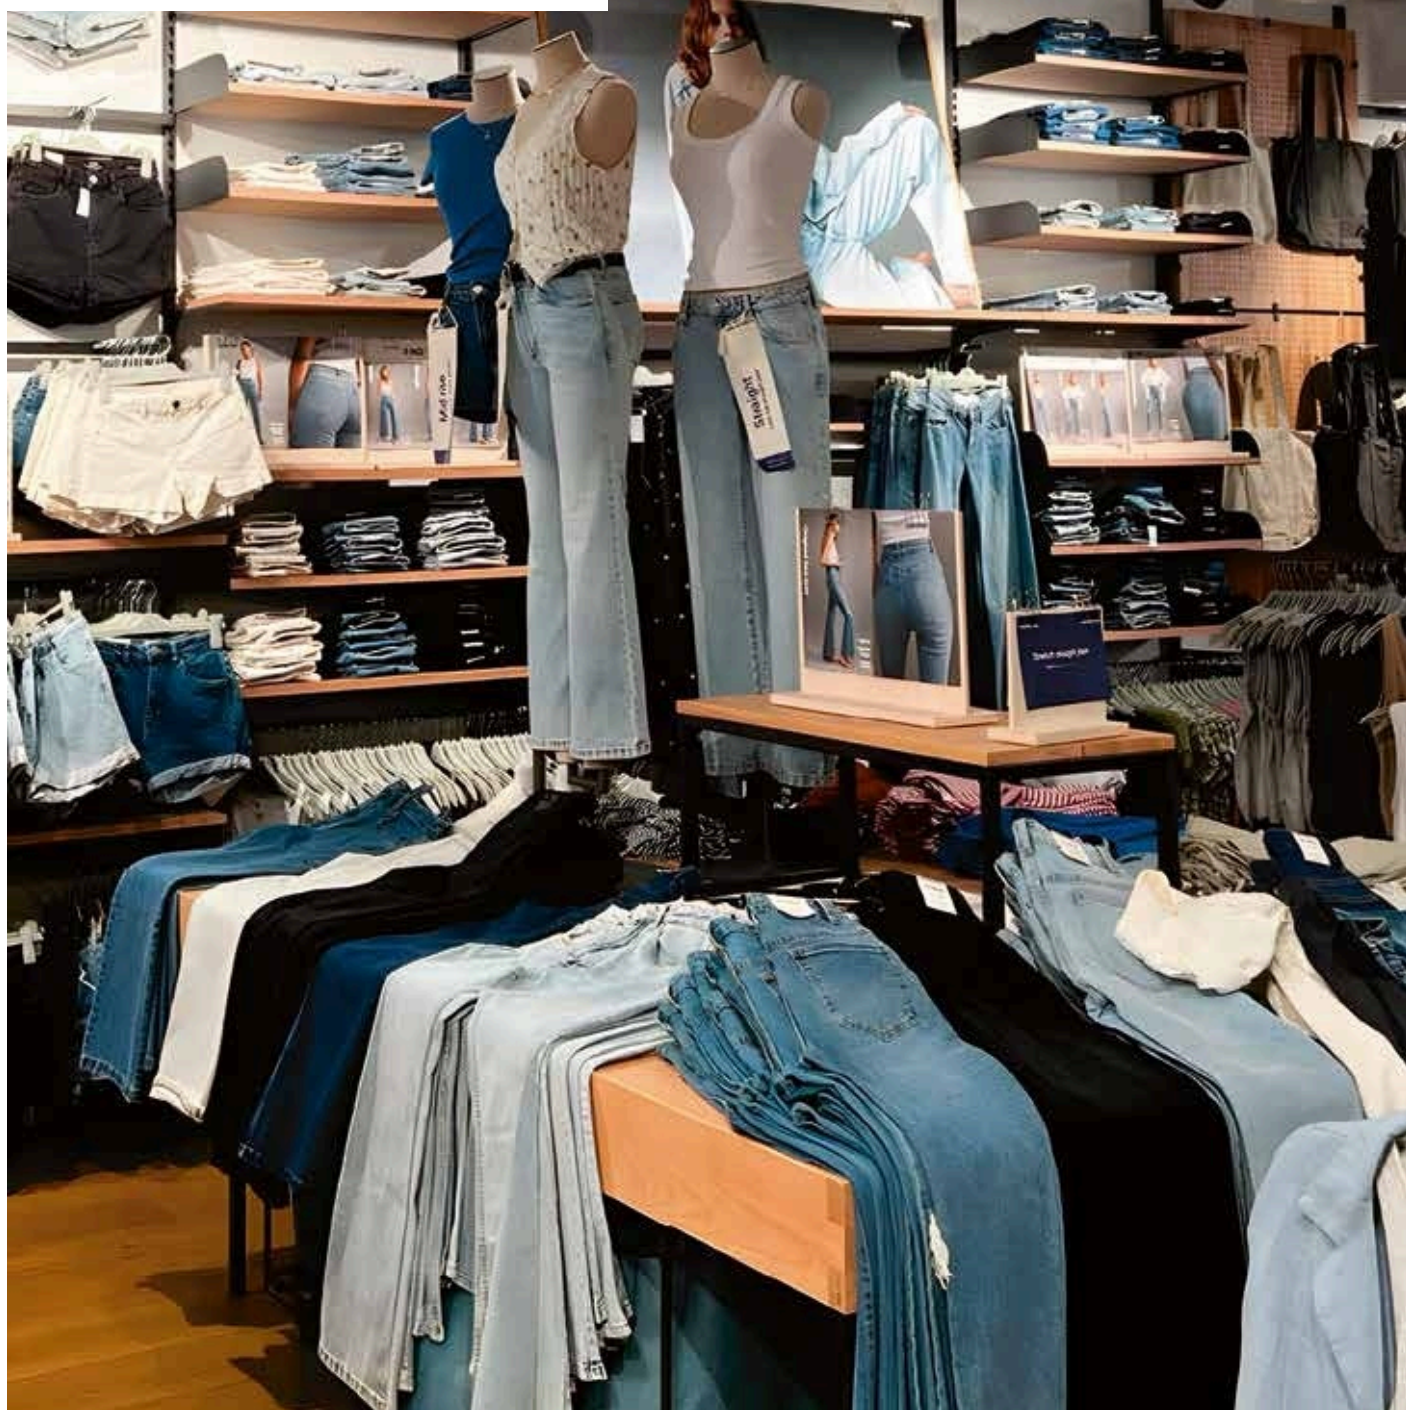



ENERGÍA CONVERTIDA EN LUZ


VOLTA

Proyector de carril diseñado para ofrecer potencia, precisión y flexibilidad en espacios comerciales y arquitectónicos.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	CARRIL 3L	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-----------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

VOLTA-L

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
	VO2527-CRI-▲	WH BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
	VO2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
	VO2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
	VO3527-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
	VO3530-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
	VO3540-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
	VO35FO-CRI-▲	WH BK	35W	FOOD	4300lm	N/A	950mA
DALI	VO3527-DA-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
	VO3530-DA-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
	VO3540-DA-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA
MASTER CONNECT	VO3527-MC-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4970lm	3260lm	950mA
	VO3530-MC-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5320lm	3465lm	950mA
	VO3540-MC-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5530lm	3675lm	950mA




Ø 118 x 118,4 / 141,9 mm

ÓPTICAS

1	20°
2	45°
3	60°

VOLTA-S

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
	VO1527-CRI-▲	WH BK	15W	2700K	2325lm	1470lm	450mA
	VO1530-CRI-▲	WH BK	15W	3000K	2475lm	1575lm	450mA
	VO1540-CRI-▲	WH BK	15W	4000K	2550lm	1650lm	450mA
	VO2027-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	VO2030-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	VO2040-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
DALI	VO2027-DA-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	VO2030-DA-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	VO2040-DA-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
MASTER CONNECT	VO2027-MC-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	VO2030-MC-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	VO2040-MC-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA



Ø 80 x 103,4 / 126,9 mm

ÓPTICAS

1	20°
2	45°
3	60°

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SUPERMERCADOS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT



LUZ CON INTENCIÓN


FOCUS

Proyector de carril técnico concebido para dirigir la luz con exactitud y destacar el punto justo.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	CARRIL 3L	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-----------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

FOCUS-L

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
	FO2527-CRI-▲	WH BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
	FO2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
	FO2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
	FO3527-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4700lm	3135lm	900mA
	FO3530-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5015lm	3267lm	900mA
	FO3540-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5215lm	3465lm	900mA
DALI	FO3527-DA-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4700lm	3135lm	900mA
	FO3530-DA-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5015lm	3267lm	900mA
	FO3540-DA-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5215lm	3465lm	900mA
MASTER CONNECT	FO3527-MC-CRI-▲	WH BK	35W	2700K	4700lm	3135lm	900mA
	FO3530-MC-CRI-▲	WH BK	35W	3000K	5015lm	3267lm	900mA
	FO3540-MC-CRI-▲	WH BK	35W	4000K	5215lm	3465lm	900mA




Ø 90 x 92 / 162,5 mm

ÓPTICAS

1	24°
2	40°
3	62°

FOCUS-S

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
	FO1527-CRI-▲	WH BK	15W	2700K	2325lm	1470lm	450mA
	FO1530-CRI-▲	WH BK	15W	3000K	2475lm	1575lm	450mA
	FO1540-CRI-▲	WH BK	15W	4000K	2550lm	1650lm	450mA
	FO2027-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	FO2030-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	FO2040-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
DALI	FO2027-DA-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	FO2030-DA-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	FO2040-DA-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
MASTER CONNECT	FO2027-MC-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	FO2030-MC-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	FO2040-MC-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA



Ø 69 x 75,5 / 146 mm

ÓPTICAS

1	24°
2	40°
3	62°

APLICACIONES

1	RETAIL DE LUJO
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SHOWROOMS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT



PRECISIÓN EN TODAS LAS DIRECCIONES


ORION

Proyector compacto de carril diseñado para un control preciso del haz y una integración discreta en el espacio.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	CARRIL 3L	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-----------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

ORION-L

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
	OR2527-CRI-▲	WH BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
	OR2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
	OR2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
	OR3527-CRI-▲	WH BK	33W	2700K	4700lm	3135lm	900mA
	OR3530-CRI-▲	WH BK	33W	3000K	5015lm	3267lm	900mA
	OR3540-CRI-▲	WH BK	33W	4000K	5215lm	3465lm	900mA
DALI	OR3527-DA-CRI-▲	WH BK	33W	2700K	4700lm	3135lm	900mA
	OR3530-DA-CRI-▲	WH BK	33W	3000K	5015lm	3267lm	900mA
	OR3540-DA-CRI-▲	WH BK	33W	4000K	5215lm	3465lm	900mA
MASTER CONNECT	OR3527-MC-CRI-▲	WH BK	33W	2700K	4700lm	3135lm	900mA
	OR3530-MC-CRI-▲	WH BK	33W	3000K	5015lm	3267lm	900mA
	OR3540-MC-CRI-▲	WH BK	33W	4000K	5215lm	3465lm	900mA




ÓPTICAS

1	25°
2	36°
3	60°

ORION-S

			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
	OR1527-CRI-▲	WH BK	15W	2700K	2325lm	1470lm	450mA
	OR1530-CRI-▲	WH BK	15W	3000K	2475lm	1575lm	450mA
	OR1540-CRI-▲	WH BK	15W	4000K	2550lm	1650lm	450mA
	OR2027-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	OR2030-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	OR2040-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
DALI	OR2027-DA-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	OR2030-DA-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	OR2040-DA-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA
MASTER CONNECT	OR2027-MC-CRI-▲	WH BK	20W	2700K	2840lm	1970lm	600mA
	OR2030-MC-CRI-▲	WH BK	20W	3000K	3040lm	2100lm	600mA
	OR2040-MC-CRI-▲	WH BK	20W	4000K	3160lm	2240lm	600mA



ÓPTICAS

1	25°
2	36°
3	60°

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	ILUMINACIÓN DE ACENTO

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT




LUZ EN SU EJE

AXIS

Foco de carril con ángulo de apertura regulable manualmente, diseñado para ajustar la luz con precisión. Versión LOGO* para la proyección de logotipos, aportando identidad visual a espacios comerciales y corporativos.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	CARRIL 3L	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-----------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

AXIS

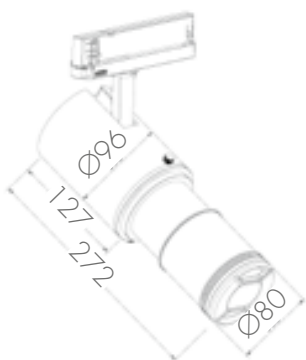

Ø 80 / Ø 96 · L 127–272 mm



			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
AX1227-CRI-🟡	WH	BK	12W	2700K	1450lm	1176lm	350mA
AX1230-CRI-🟡	WH	BK	12W	3000K	1500lm	1260lm	350mA
AX1240-CRI-🟡	WH	BK	12W	4000K	1550lm	1320lm	350mA
AX1927-CRI-🟡	WH	BK	19W	2700K	2295lm	1805lm	500mA
AX1930-CRI-🟡	WH	BK	19W	3000K	2345lm	1995lm	500mA
AX1940-CRI-🟡	WH	BK	19W	4000K	2395lm	2090lm	500mA
AX1927-DA-CRI-🟡	WH	BK	19W	2700K	2295lm	1805lm	500mA
AX1930-DA-CRI-🟡	WH	BK	19W	3000K	2345lm	1995lm	500mA
AX1940-DA-CRI-🟡	WH	BK	19W	4000K	2395lm	2090lm	500mA
AX1927-MC-CRI-🟡	WH	BK	19W	2700K	2295lm	1805lm	500mA
AX1930-MC-CRI-🟡	WH	BK	19W	3000K	2345lm	1995lm	500mA
AX1940-MC-CRI-🟡	WH	BK	19W	4000K	2395lm	2090lm	500mA
AX19LO 🟡	WH	BK	19W	*LOGO	N/A	N/A	500mA

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	ILUMINACIÓN DIRECCIONAL

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

▲ ÓPTICAS

1	14° – 26° (ZOOM)
---	------------------




LUZ EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

ZENITH

Luminaria de alto rendimiento diseñada para proporcionar una iluminación precisa y eficiente en espacios de gran exigencia visual.


3 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	 CARRIL 3L	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH ☐ BK ☒	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	 MacAdam SDCM ≤2	UGR <12	CRI >90							
ZENITH DALI MASTER CONNECT								P	CCT	Flujo CRI>90	I	 590 × 44 × 105,3 mm ▲ ÓPTICAS <table><tr><td>1</td><td>25°</td></tr><tr><td>2</td><td>36°</td></tr><tr><td>3</td><td>45°</td></tr></table>	1	25°	2	36°	3	45°
							1	25°										
							2	36°										
							3	45°										
							ZE2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	3250lm		700mA					
							ZE2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	3360lm		700mA					
							ZE3030-CRI-▲	WH BK	30W	3000K	3800lm		850mA					
							ZE3040-CRI-▲	WH BK	30W	4000K	3900lm		850mA					
							ZE3030-DA-CRI-▲	WH BK	30W	3000K	3800lm		850mA					
							ZE3040-DA-CRI-▲	WH BK	30W	4000K	3900lm		850mA					
ZE3030-MC-CRI-▲	WH BK	30W	3000K	3800lm	850mA													
ZE3040-MC-CRI-▲	WH BK	30W	4000K	3900lm	850mA													
APLICACIONES							REGULACIÓN											
1	RETAIL GENERAL							NO REGULABLE										
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA						DA	REGULACIÓN DALI										
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO						MC	REG. MASTERCONNECT										
4	ESPACIOS DIÁFANOS																	



LUZ QUE AMPLÍA EL ESPACIO


HORIZON

Luminaria arquitectónica diseñada para proyectar la luz de forma continua y uniforme, realzando superficies y ampliando visualmente el espacio.

3 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	 CARRIL 3L	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH ☐ BK ☒	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	 MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90																																																																																																	
HORIZON <table><tr><td></td><td>HO2530-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>25W</td><td>3000K</td><td>2625lm</td><td>700mA</td></tr><tr><td></td><td>HO2540-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>25W</td><td>4000K</td><td>2720lm</td><td>700mA</td></tr><tr><td rowspan="8"> DALI</td><td>HO5530-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>55W</td><td>3000K</td><td>5810lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>HO5540-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>55W</td><td>4000K</td><td>5900lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>HO5530-DA-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>55W</td><td>3000K</td><td>5810lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>HO5540-DA-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>55W</td><td>4000K</td><td>5900lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td rowspan="4"> MASTER CONNECT</td><td>HO5530-MC-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>55W</td><td>3000K</td><td>5810lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>HO5540-MC-CRI-▲</td><td> WH BK</td><td>55W</td><td>4000K</td><td>5900lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>								HO2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	2625lm	700mA		HO2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	2720lm	700mA	 DALI	HO5530-CRI-▲	WH BK	55W	3000K	5810lm	1200mA	HO5540-CRI-▲	WH BK	55W	4000K	5900lm	1200mA	HO5530-DA-CRI-▲	WH BK	55W	3000K	5810lm	1200mA	HO5540-DA-CRI-▲	WH BK	55W	4000K	5900lm	1200mA	 MASTER CONNECT	HO5530-MC-CRI-▲	WH BK	55W	3000K	5810lm	1200mA	HO5540-MC-CRI-▲	WH BK	55W	4000K	5900lm	1200mA													<table><tr><th>P</th><th>CCT</th><th>Flujo CRI>90</th><th>I</th></tr><tr><td>25W</td><td>3000K</td><td>2625lm</td><td>700mA</td></tr><tr><td>25W</td><td>4000K</td><td>2720lm</td><td>700mA</td></tr><tr><td>55W</td><td>3000K</td><td>5810lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>55W</td><td>4000K</td><td>5900lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>55W</td><td>3000K</td><td>5810lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>55W</td><td>4000K</td><td>5900lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>55W</td><td>3000K</td><td>5810lm</td><td>1200mA</td></tr><tr><td>55W</td><td>4000K</td><td>5900lm</td><td>1200mA</td></tr></table>	P	CCT	Flujo CRI>90	I	25W	3000K	2625lm	700mA	25W	4000K	2720lm	700mA	55W	3000K	5810lm	1200mA	55W	4000K	5900lm	1200mA	55W	3000K	5810lm	1200mA	55W	4000K	5900lm	1200mA	55W	3000K	5810lm	1200mA	55W	4000K	5900lm	1200mA	 577 x 129 x 64,4 / 85,6 mm ▲ ÓPTICAS 1 120°
								HO2530-CRI-▲	WH BK	25W	3000K	2625lm	700mA																																																																																															
								HO2540-CRI-▲	WH BK	25W	4000K	2720lm	700mA																																																																																															
							 DALI	HO5530-CRI-▲	WH BK	55W	3000K	5810lm	1200mA																																																																																															
								HO5540-CRI-▲	WH BK	55W	4000K	5900lm	1200mA																																																																																															
								HO5530-DA-CRI-▲	WH BK	55W	3000K	5810lm	1200mA																																																																																															
								HO5540-DA-CRI-▲	WH BK	55W	4000K	5900lm	1200mA																																																																																															
								 MASTER CONNECT	HO5530-MC-CRI-▲	WH BK	55W	3000K	5810lm	1200mA																																																																																														
									HO5540-MC-CRI-▲	WH BK	55W	4000K	5900lm	1200mA																																																																																														
P	CCT	Flujo CRI>90	I																																																																																																									
25W	3000K	2625lm	700mA																																																																																																									
25W	4000K	2720lm	700mA																																																																																																									
55W	3000K	5810lm	1200mA																																																																																																									
55W	4000K	5900lm	1200mA																																																																																																									
55W	3000K	5810lm	1200mA																																																																																																									
55W	4000K	5900lm	1200mA																																																																																																									
55W	3000K	5810lm	1200mA																																																																																																									
55W	4000K	5900lm	1200mA																																																																																																									
APLICACIONES							REGULACIÓN																																																																																																					
1	RETAIL GENERAL							NO REGULABLE																																																																																																				
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA						DA	REGULACIÓN DALI																																																																																																				
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO						MC	REG. MASTERCONNECT																																																																																																				
4	OFICINAS																																																																																																											

TRACK 3L


Carril electrificado trifásico para todos los proyectores de carril Lumilight, en versión de superficie y empotrada.



CARRIL DE SUPERFICIE


Montaje en superficie

Referencia		Longitud (mm)
LLXTS 4100	WH BK	1000
LLXTS 4200	WH BK	2000
LLXTS 4300	WH BK	3000




ALIMENTACIÓN FINAL

LLXTS11	WH BK	
LLXTS12	WH BK	



ALIMENTACIÓN EN T


LLXTS36	WH BK	
LLXTS37	WH BK	
LLXTS39	WH BK	
LLXTS40	WH BK	



CARRIL EMPOTRADO


Montaje empotrado

Referencia		Longitud (mm)
LLXTSF 4100	WH BK	1000
LLXTSF 4200	WH BK	2000
LLXTSF 4300	WH BK	3000




ALIMENTACIÓN EN L

LLXTS34	WH BK	
LLXTS35	WH BK	




ALIMENTACIÓN EN X

LLXTS38	WH BK	
---------	--------	--



ALIMENTACIÓN CENTRAL


LLXTS14	WH BK
---------	--------



CONECTOR RECTO

LLXTS21	WH BK
---------	--------


Conector sin alimentación



CONECTOR ESQUINA AJUSTABLE

LLXTS24	WH BK
---------	--------


Conector sin alimentación



CONECTOR ESQUINA FLEXIBLE


LLXTS23	WH BK
---------	--------

Conector sin alimentación



TAPA FINAL


LLXTS41	WH BK
---------	--------



TAPAS DE CUBRICIÓN

LLXTSF 10	WH BK
LLXTSF 30	WH BK


Carril empotrado



HERRAMIENTA DE CURVADO

LLXTSV12

Carril empotrado



PERFIL EMBELLECEDOR

LLXTSP11	WH BK
----------	--------


Carril empotrado

TRACK 3L · DIM. DALI

Carril trifásico con línea de regulación DALI, en versión de superficie y empotrado, con su gama completa de alimentaciones y conectores.

CARRIL DE SUPERFICIE


Montaje en superficie




Referencia	Longitud (mm)
LLXTSC6100 WH BK	1000
LLXTSC6200 WH BK	2000
LLXTSC6300 WH BK	3000

CARRIL EMPOTRADO

Montaje empotrado




Referencia	Longitud (mm)
LLXTSCF6100 WH BK	1000
LLXTSCF6200 WH BK	2000
LLXTSCF6300 WH BK	3000




ALIMENTACIÓN FINAL

LLXTSC611	WH BK	
LLXTSC612	WH BK	




ALIMENTACIÓN EN T

LLXTSNC636	WH BK	
LLXTSNC637	WH BK	
LLXTSNC639	WH BK	
LLXTSNC640	WH BK	




ALIMENTACIÓN EN L

LLXTSNC634	WH BK	
LLXTSNC635	WH BK	




ALIMENTACIÓN EN X

LLXTSNC638	WH BK	
------------	--------	--



ALIMENTACIÓN CENTRAL


LLXTSNC614	WH BK
------------	--------



CONECTOR RECTO

LLXTSC621	WH BK
-----------	--------


Conector sin alimentación



CONECTOR ESQUINA FLEXIBLE


LLXTSC623	WH BK
-----------	--------

Conector sin alimentación



TAPA FINAL


LLXTS41	WH BK
---------	--------



TAPAS DE CUBRICIÓN

LLXTSNC610	WH BK
LLXTSNC630	WH BK


Carril empotrado



HERRAMIENTA DE CURVADO

LLXTSV12

Carril empotrado



PERFIL EMBELLECEDOR

LLXTSP11	WH BK
----------	--------

Carril empotrado

TRACK LIGHTS 48V SYSTEM

25 TRACE SPOT-WASH · LINE-TILT

26 TRACK 48V





LUZ DE ACENTO Y VERTICAL

TRACE SPOT · WASH

Soluciones de iluminación arquitectónica diseñadas para resaltar elementos clave y superficies verticales, combinando precisión y control visual.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	48V DC	IP20	MAGNÉTICO 48V	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90
---------------------	-----------------	--------	------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	---------

TRACE SPOT

		P	CCT	Flujo CRI>90	I
TRS1230-CRI-▲	WH BK	12W	3000K	1900lm	350mA
TRS1240-CRI-▲	WH BK	12W	4000K	1975lm	350mA
TRS2430-CRI-▲	WH BK	24W	3000K	3800lm	700mA
TRS2440-CRI-▲	WH BK	24W	4000K	3860lm	700mA




ÓPTICAS

1	24°
2	49°

TRACE WASH

		P	CCT	Flujo CRI>90	I
TRW1030-CRI-▲	WH BK	10W	3000K	1725lm	300mA
TRW1040-CRI-▲	WH BK	10W	4000K	1800lm	300mA
TRW1730-CRI-▲	WH BK	17W	3000K	2750lm	500mA
TRW1740-CRI-▲	WH BK	17W	4000K	2820lm	500mA



ÓPTICAS

1	20° – 50°
---	-----------

APLICACIONES

1	ESPACIOS COMERCIALES
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	GALERÍAS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT



LUZ LINEAL CONTINUA

TRACE LINE · TILT

Luminaria lineal de carril magnético concebida para crear líneas continuas de luz y una iluminación uniforme y controlada.

3 AÑOS GARANTÍA	48V DC	IP20	MAGNÉTICO 48V	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90
-----------------	--------	------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	-----------------	---------	---------

TRACE LINE

		P	CCT	Flujo CRI>90	I
TRL930-CRI-▲	WH BK	9W	3000K	1320lm	250mA
TRL940-CRI-▲	WH BK	9W	4000K	1400lm	250mA
TRL1830-CRI-▲	WH BK	18W	3000K	2550lm	500mA
TRL1840-CRI-▲	WH BK	18W	4000K	2640lm	500mA



205,1 x 45,2 mm

ÓPTICAS

1	26°
2	40°

TRACE TILT

		P	CCT	Flujo CRI>90	I
TRT930-CRI-▲	WH BK	9W	3000K	1320lm	250mA
TRT940-CRI-▲	WH BK	9W	4000K	1400lm	250mA



205,1 x 103,5 mm

ÓPTICAS

1	26°
2	40°

APLICACIONES

1	ESPACIOS COMERCIALES
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	GALERÍAS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

TRACK 48V · EMPOTRADO

Sistema magnético de baja tensión para empotrar sin marco, compatible con las familias Trace.



CARRIL EMPOTRADO SIN MARCO (H 55 MM)

Referencia	Regulación	Long. (m)
LL-A502	No regulable	1
LL-A503	No regulable	2
LL-A504	No regulable	3



CARRIL EMPOTRADO SIN MARCO (H 55 MM)

Referencia	Regulación	Long. (m)
LL-A459	DALI · 1-10V	1
LL-A500	DALI · 1-10V	2
LL-A501	DALI · 1-10V	3



ALIMENTACIÓN
LL-A881



UNIÓN CON PASO DE CORRIENTE
LL-A885



TAPA FINAL SIN ORIFICIO
A3268



TAPA FINAL CON ORIFICIO
A3286



CONECTOR FLEXIBLE
LL-A882
Con LL-A482, LL-A485 o LL-A486



UNIÓN EN L · MISMO PLANO
LL-A482
Con LL-A882



UNIÓN EN L INTERIOR
LL-A485
Techo-pared · con LL-A882



UNIÓN EN L EXTERIOR
LL-A486
Techo-pared · con LL-A882



CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN T
LL-A883
Con LL-A483



UNIÓN EN T
LL-A483
Con LL-A883



CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN X
LL-A884
Con LL-A484



UNIÓN EN X
LL-A484
Con LL-A884



UNIÓN METÁLICA
A3272
2 uds. por conexión



UNIÓN METÁLICA
A3271
1 ud. por conexión



DRIVERS DE ALIMENTACIÓN 48V



	Modelo	Driver	Potencia	Entrada	Potencia	Entrada	Salida	Longitud A
	LL-A886	Snoppy	100 W	220–240 V AC	80 W	120 V AC	48 V	414
	LL-A887	Snoppy	150 W	220–240 V AC	120 W	120 V AC	48 V	414
	LL-A888	Snoppy	200 W	220–240 V AC	160 W	120 V AC	48 V	414
	LL-A889	Snoppy	240 W	220–240 V AC	192 W	120 V AC	48 V	480



TRACK 48V · SUPERFICIE

Sistema magnético de baja tensión para montaje en superficie, compatible con las familias Trace.

CARRIL DE SUPERFICIE (H 55 MM)				CARRIL DE SUPERFICIE (H 55 MM)			
Referencia	Regulación	Long. (m)		Referencia	Regulación	Long. (m)	
LL-A497	No regulable	1		LL-A302	DALI · 1-10V	1	
LL-A498	No regulable	2		LL-A495	DALI · 1-10V	2	
LL-A499	No regulable	3		LL-A496	DALI · 1-10V	3	

								
ALIMENTACIÓN LL-A881	UNIÓN CON PASO DE CORRIENTE LL-A885	TAPA FINAL SIN ORIFICIO A3268	TAPA FINAL CON ORIFICIO A3286	CONECTOR FLEXIBLE LL-A882 Con LL-A472, LL-A475 o LL-A476				

								
UNIÓN EN L · MISMO PLANO LL-A482 Con LL-A882	UNIÓN EN L EXTERIOR LL-A475 Techo-pared · con LL-A882	UNIÓN EN L INTERIOR LL-A476 Techo-pared · con LL-A882	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN T LL-A883 Con LL-A473	UNIÓN EN T LL-A473 Con LL-A883				

								
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN X LL-A884 Con LL-A474	UNIÓN EN X LL-A474 Con LL-A884	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN I A456	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN L LL-A466	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN X LL-A467				

			
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN EN X LL-A462	UNIÓN METÁLICA A3271 1 ud. por conexión		

Drivers de alimentación 48V (LL-A886 · LL-A887 · LL-A888 · LL-A889): ver página 26.

SUSPENSION

29 AUREA






EQUILIBRIO ARQUITECTÓNICO DE LUZ PURA

AUREA

Luminaria suspendida concebida para aportar una luz equilibrada y precisa, definiendo el espacio desde una presencia arquitectónica clara y elegante.

FABRICADO EN ESPAÑA	5 AÑOS GARANTÍA	220 240 V~	IP20	L80B10 > 60.000 H	MATERIAL ALUMINIO	ACABADO WH BK	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤2	UGR <19	CRI >90 CRI >96
---------------------	-----------------	------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------

AUREA



Ø 116,3 x 174,7 mm · florón Ø 80 x 31 mm



			P	CCT	Flujo CRI>90	Flujo CRI>96	I
AU1527-CRI-🟡	WH	BK	15W	2700K	2325lm	1470lm	450mA
AU1530-CRI-🟡	WH	BK	15W	3000K	2475lm	1575lm	450mA
AU1540-CRI-🟡	WH	BK	15W	4000K	2550lm	1650lm	450mA
AU2527-CRI-🟡	WH	BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	700mA
AU2530-CRI-🟡	WH	BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	700mA
AU2540-CRI-🟡	WH	BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	700mA
AU25FO-CRI-🟡	WH	BK	25W	FOOD	3125lm	N/A	750mA
AU2527-DA-CRI-🟡	WH	BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	750mA
AU2530-DA-CRI-🟡	WH	BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	750mA
AU2540-DA-CRI-🟡	WH	BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	750mA
AU2527-MC-CRI-🟡	WH	BK	25W	2700K	3875lm	2400lm	750mA
AU2530-MC-CRI-🟡	WH	BK	25W	3000K	4125lm	2540lm	750mA
AU2540-MC-CRI-🟡	WH	BK	25W	4000K	4250lm	2700lm	750mA

APLICACIONES

1	RETAIL PREMIUM
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SUPERMERCADOS

REGULACIÓN


	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

▲ ÓPTICAS

1	36°
2	64°

SURFACE

31 GLINT MICRO-MINI · DART

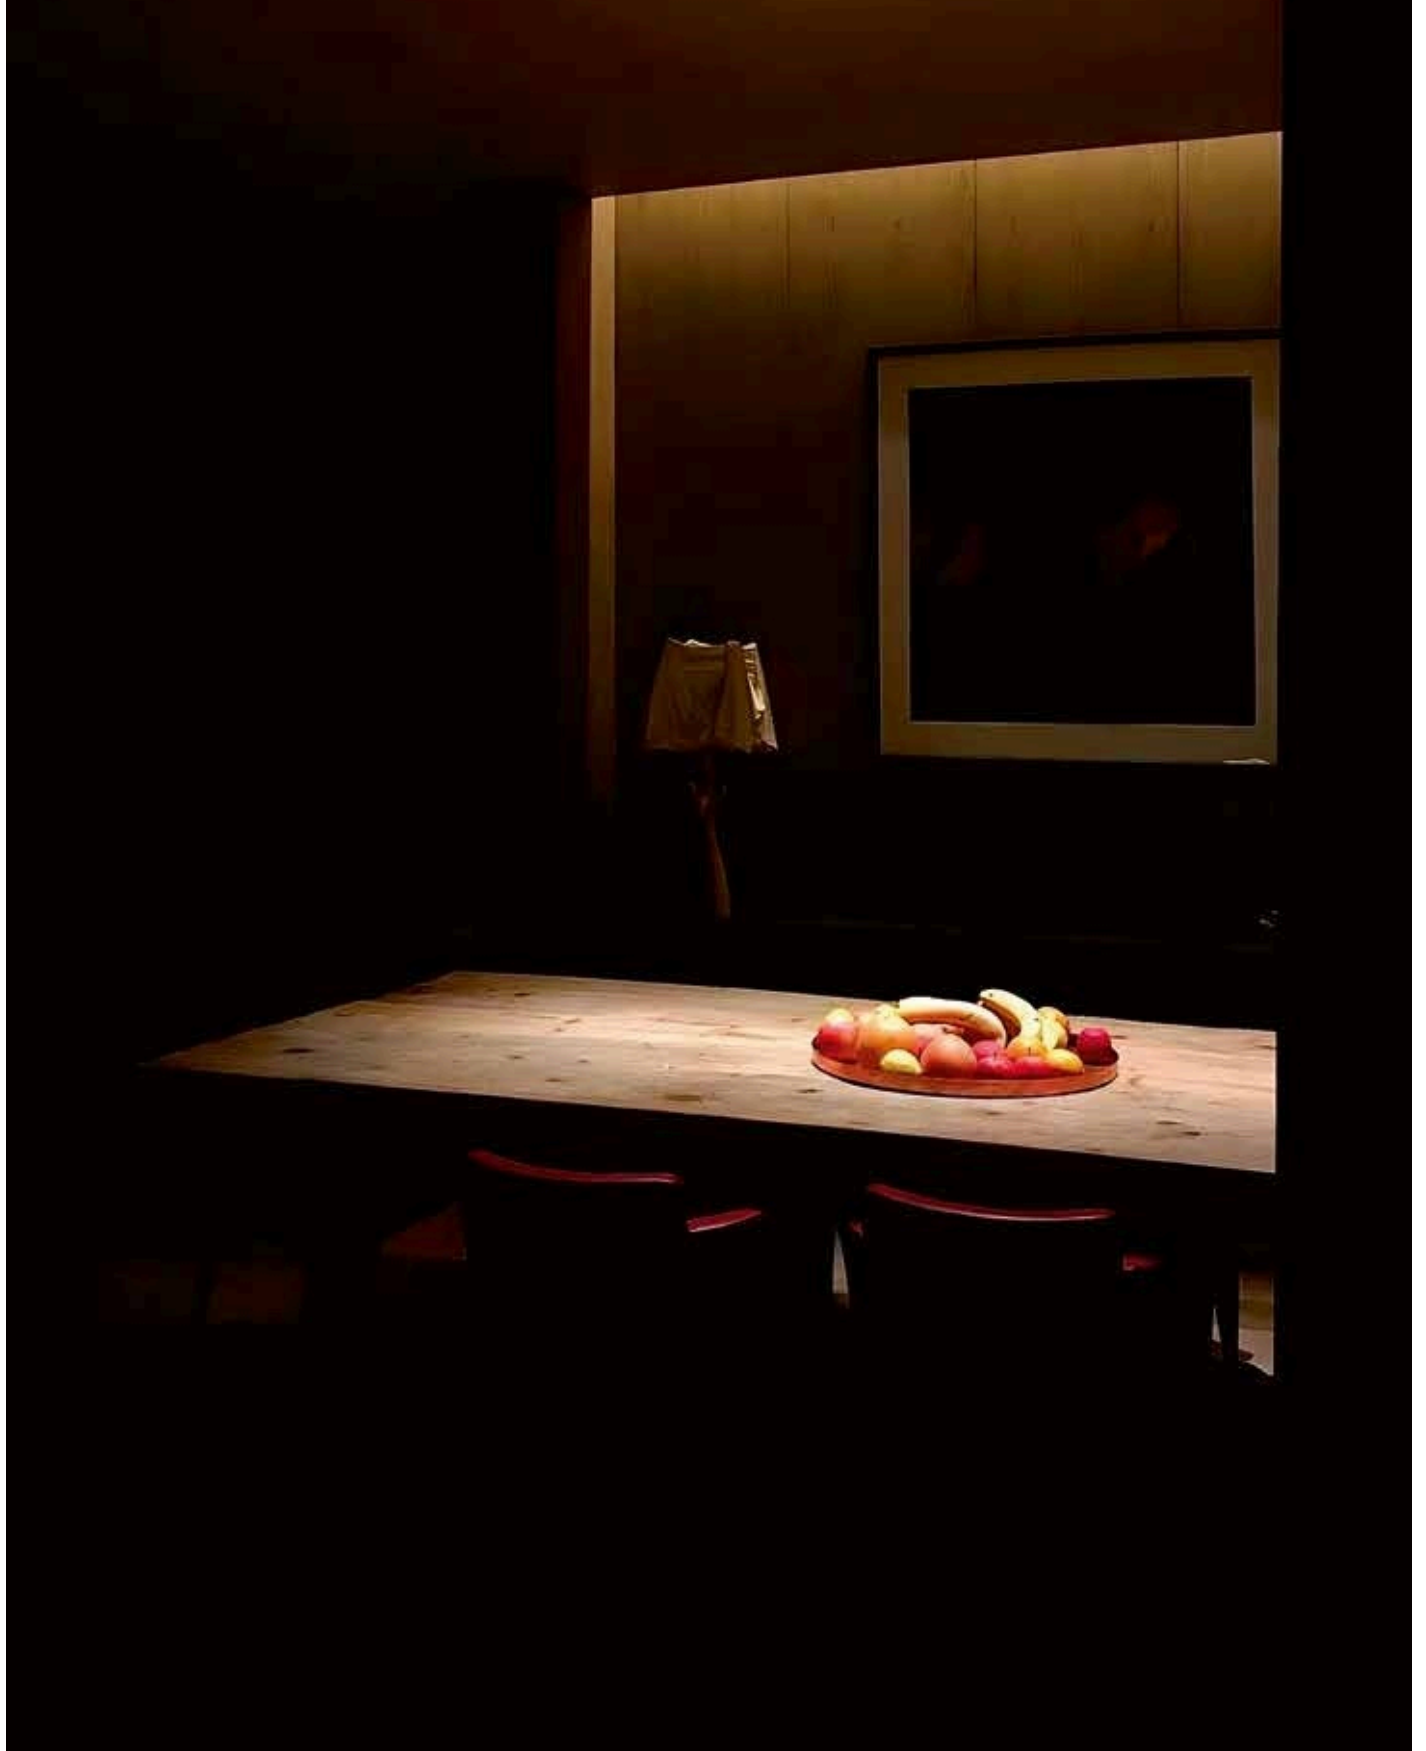



PUNTOS DE LUZ SUTILES


GLINT MICRO • MINI

Serie de focos compactos de carril diseñados para aportar puntos de luz precisos y discretos en espacios residenciales y arquitectónicos.

3 AÑOS GARANTÍA | 220 240 V~ | IP20 | L80B10 > 60.000 H | MATERIAL ALUMINIO | ACABADO WH □ BK ■ | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90

GLINT MICRO

		P	CCT	Flujo CRI>90	I
GLM227-CRI-▲	WH BK	2W	2700K	285lm	50mA
GLM230-CRI-▲	WH BK	2W	3000K	300lm	50mA
GLM240-CRI-▲	WH BK	2W	4000K	310lm	50mA




ÓPTICAS

1	35°
2	65°

GLINT MINI

		P	CCT	Flujo CRI>90	I
GLM727-CRI-▲	WH BK	7W	2700K	1030lm	200mA
GLM730-CRI-▲	WH BK	7W	3000K	1100lm	200mA
GLM740-CRI-▲	WH BK	7W	4000K	1150lm	200mA



ÓPTICAS

1	33°
2	54°

APLICACIONES

1	ESPACIOS COMERCIALES
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	RESIDENCIAL

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

GLINT MICRO: solo versión no regulable. GLINT MINI: no regulable, DALI o MasterConnect, con driver Philips Xitanium.



LUZ FOCALIZADA, IMPACTO DIRECTO

DART

Luminaria direccional diseñada para proyectar la luz con precisión y carácter, ideal para destacar elementos clave dentro del espacio arquitectónico.

3 AÑOS GARANTÍA | 220 240 V~ | IP20 | Ø15 MM | L80B10 > 60.000 H | MATERIAL ALUMINIO | ACABADO WH □ BK ■ | MacAdam SDCM ≤2 | UGR <19 | CRI >90

DART

		P	CCT	Flujo CRI>90	I
DA227-CRI-▲	WH BK	2W	2700K	185lm	50mA
DA230-CRI-▲	WH BK	2W	3000K	190lm	50mA
DA240-CRI-▲	WH BK	2W	4000K	200lm	50mA
DA250-CRI-▲	WH BK	2W	5000K	205lm	50mA



ÓPTICAS

1	21°
---	-----

APLICACIONES

1	ESPACIOS COMERCIALES
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	VITRINAS DE JOYERÍA


REGULACIÓN

	NO REGULABLE
--	--------------

LED STRIP ALUMINIUM-PCB

- 33 LINEA CORE - BASE
- 34 LED DRIVERS XITANIUM



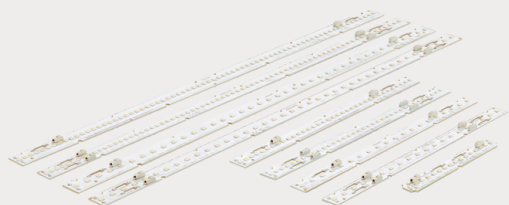

LUZ CONTINUA PARA LA ARQUITECTURA

LINEA CORE • BASE

Módulos LED rígidos de aluminio para líneas de luz continua. Se suministran con drivers Philips Xitanium, no regulables o regulables mediante DALI o MasterConnect.

5 AÑOS GARANTÍA	33–120 V DC	IP20	M70F50 > 69.000 H	MATERIAL ALUMINIO • PCB	PHILIPS Xitanium LED Driver	PHILIPS Fortimo LED System	MacAdam SDCM ≤3	UGR <19	CRI >90
--------------------	----------------	------	----------------------	-----------------------------------	--	---	--------------------	---------	---------

LINEA CORE

LIC627-CRI-▲
LIC630-CRI-▲
LIC640-CRI-▲

P	CCT	Flujo CRI>90	I
6,3W	2700K	980lm	300mA
6,3W	3000K	1020lm	300mA
6,3W	4000K	1100lm	300mA



280 mm

▲ ÓPTICAS

1 120°

LINEA BASE

LIB1227-CRI-▲
LIB1230-CRI-▲
LIB1240-CRI-▲

P	CCT	Flujo CRI>90	I
12,6W	2700K	2000lm	600mA
12,6W	3000K	2050lm	600mA
12,6W	4000K	2120lm	600mA



560 mm

▲ ÓPTICAS

1 120°

APLICACIONES

1	ESPACIOS COMERCIALES
2	TIENDAS DE MODA DE ALTA GAMA
3	COMERCIAL ARQUITECTÓNICO
4	SHOWROOMS

REGULACIÓN

	NO REGULABLE
DA	REGULACIÓN DALI
MC	REG. MASTERCONNECT

* La potencia del driver se elige en función de la longitud total de la instalación. El sistema lineal se configura mediante varios strings de módulos LED en corriente constante, cada uno alimentado por un driver Philips Xitanium independiente. La longitud máxima por string depende de la tensión de trabajo del sistema (máx. 120 V DC) y de la tensión directa de los módulos: se recomiendan hasta 3 módulos por driver.



DRIVERS LINEALES PHILIPS

LED DRIVERS
XITANIUM

Alimentación profesional para los módulos LED rígidos CORE y BASE: una misma plataforma Philips, desde instalaciones simples hasta proyectos con regulación DALI, sensores y control avanzado.

Las familias CORE y BASE se alimentan mediante drivers lineales Philips Xitanium. Esta tabla recoge una base de referencias para las potencias habituales (36, 60, 75, 100, 150 y 300 W). La configuración final debe validarse según tensión de trabajo, corriente del módulo, potencia total, longitud de línea y montaje serie/paralelo de las placas.

Ref. Philips	12NC	P salida	Corriente	V salida	Control
Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V	0.12-0.4A 115V 230V	10 – 36 W	120 – 400 mA	50 – 115 V	Fixed / LEDset
Xitanium 60W 0.08-0.35A 220V S 230V	0.08-0.35A 220V S 230V	hasta 60 W	80 – 350 mA	hasta 220 V	Fixed / SimpleSet
Xitanium 60W 0.15-0.5A 220V TD 230V	0.15-0.5A 220V TD 230V	hasta 60 W	150 – 500 mA	50 – 220 V	DALI / TouchDim
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V	0.12-0.4A 220V 230V	21 – 75 W	120 – 400 mA	100 – 220 V	Fixed / LEDset
Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V 160 230V	0.25-0.7A 220V 160 230V	hasta 100 W	250 – 700 mA	50 – 220 V	Fixed / LEDset
Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V SR 230V	0.25-0.7A 220V SR 230V	hasta 100 W	250 – 700 mA	50 – 220 V	Sensor Ready
Xitanium 150W 0.2-0.7A 300V TD 230V	0.2-0.7A 300V TD 230V	60 – 150 W	250 – 700 mA	100 – 300 V	DALI-2 / TD
Xitanium 300W 0.5-1.4A 300V 160 230V	0.5-1.4A 300V 160 230V	85 – 300 W	500 – 1400 mA	100 – 300 V	DALI / SimpleSet

* Validar disponibilidad comercial antes de la compra y evitar referencias en fase de descatalogación. El número máximo de placas en serie/paralelo depende de cada producto LED y del driver seleccionado. Fuentes: hojas de datos y listas oficiales Philips Xitanium Linear.

OPCIONES DE DRIVER

S / FIXED

No regulable
Selección estándar

DS

Dipswitch
Ajuste por pasos

TD

DALI / TouchDim
Regulación profesional

SR

Sensor Ready
Sensores + energía

iXt

Industrial Xtended
Alta robustez

APLICACIONES · RETAIL GENERAL · FOOD RETAIL · ESTANTERÍAS Y EXPOSITORES · ILUMINACIÓN LINEAL · SUPERMERCADOS

ÍNDICE DE SIMBOLOGÍA

Guía rápida de los principales símbolos técnicos utilizados en las fichas de producto LUMILIGHT.

PARÁMETROS TÉCNICOS


Símbolo	Significado	Descripción
P	Potencia	Potencia eléctrica de la luminaria.
220–240 V~ · 48V DC	Tensión de alimentación	Rango compatible · baja tensión para carril magnético.
I	Corriente	Corriente de funcionamiento del LED o del driver.
CCT	Temperatura de color	Tono de la luz en kelvin.
Flujo	Flujo luminoso	Cantidad total de luz emitida (lm).
CRI >90 / >96	Reproducción cromática	Alta y máxima fidelidad de color.
Re · R9	Fidelidad ampliada · rojo saturado	15 colores de referencia · rojos intensos.
Rf · Rg · Duv	Índices TM-30 · desviación del blanco	Fidelidad, viveza y blancos sin dominantes.
TLCI · CQS · GAI	Cámara · calidad · gama	Color natural en vídeo, calidad global y viveza.
UGR <19 / <12	Deslumbramiento	Mayor confort visual cuanto menor es el valor.
 MacAdam SDCM ≤2	Consistencia cromática	Uniformidad de color entre luminarias.
L80B10 >60.000 h	Vida útil LED	Mantenimiento del flujo a largo plazo.
IP20	Grado de protección	Uso interior en espacios secos.
 Ø	Corte de empotramiento	Medida del hueco en techo.

ACABADOS, ÓPTICAS, DRIVERS Y CONTROL

Símbolo	Significado	Descripción
WH · BK	Acabado	Blanco (WH) o negro (BK).
	Óptica	Código de apertura de haz según la tabla de cada producto.
PHILIPS Xitanium	Driver LED profesional	Driver Philips de alta fiabilidad.
PHILIPS Fortimo	Módulo LED profesional	Sistema LED Philips de alta consistencia.
NO REGULABLE	Sin regulación	Encendido y apagado convencional.
 DALI · DA	Regulación DALI	Control digital profesional.
 MASTER CONNECT · MC	Control inalámbrico	Regulación inteligente sin cableado adicional.
FOOD	Espectro alimentación	Espectro optimizado para producto fresco.

INSTALACIÓN

Símbolo	Significado	Descripción
 TRACK 3L	Carril trifásico	Sistema de carril electrificado.
 MAGNÉTICO 48V	Carril magnético 48V	Sistema modular de baja tensión.

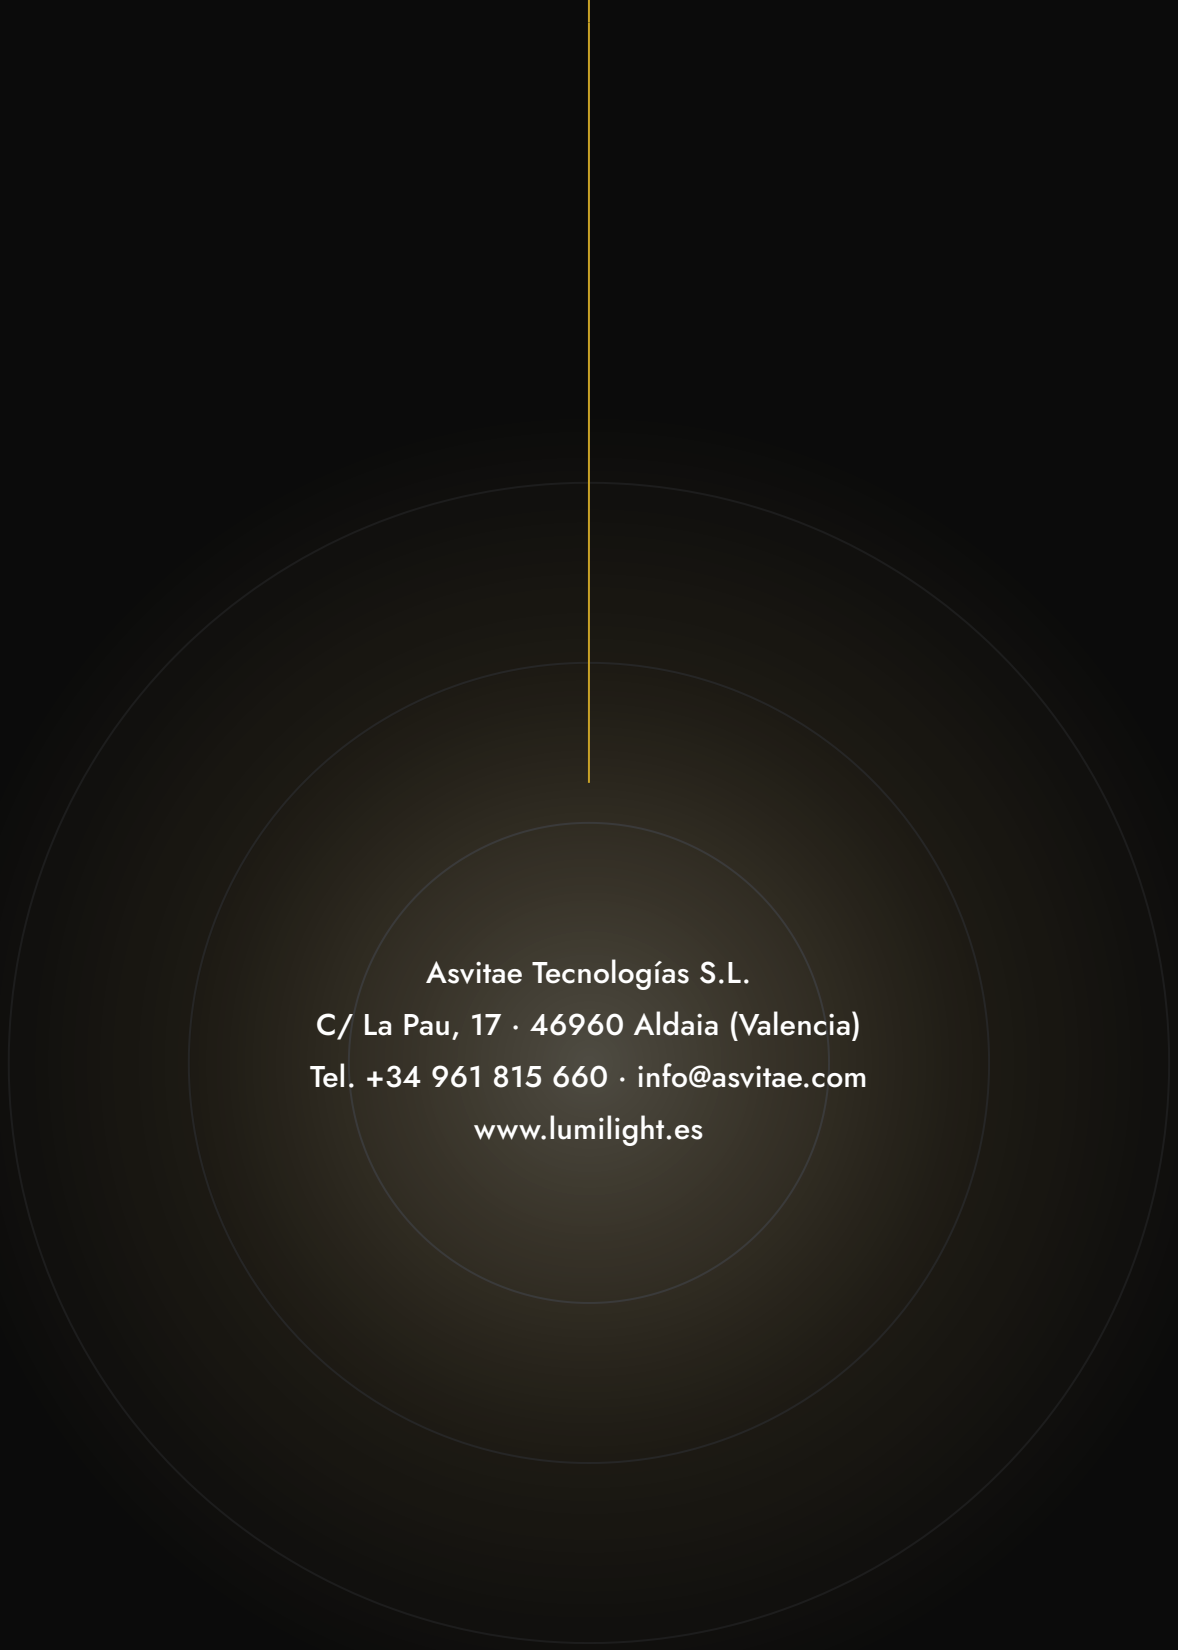The background features three concentric circles and a vertical line. The circles are centered on the text block. The vertical line is positioned to the left of the circles and extends from the top edge of the page down to the middle of the innermost circle.

Asvitaec Tecnologías S.L.
C/ La Pau, 17 · 46960 Aldaia (Valencia)
Tel. +34 961 815 660 · info@asvitaec.com
www.lumilight.es