Fabricants de luminaires LED



ASVitae group

Nous donnons forme à la lumière

ASVitae group

Nous donnons forme à la lumière

ASV

asn® LED

Ruviser®

LUMILIGHT®
RETAIL LIGHTING

Notre Entreprise
Page 4



Nos Services
Page 5



Familles
Page 7



Produits
Page 8-21



Smart City
Page 22



Contact
Page 24



Notre Entreprise

Qui sommes-nous

Chez **ASVITAE**, nous développons des solutions d'éclairage LED pour les espaces publics, alliant technologie, efficacité et design.

Nous proposons des solutions durables, efficaces et sur mesure, allant du développement et de la fabrication de luminaires à l'ingénierie, au conseil technique et aux systèmes de gestion intelligents.

ASVITAE fait partie du **groupe ASVITAE**, aux côtés de différentes marques spécialisées :

ASV LED
Systèmes et solutions pour l'éclairage public.

ASN LED
Projecteurs LED haute puissance pour des applications à fort impact.

LUMILIGHT
Solutions d'éclairage intérieur pour les espaces commerciaux et architecturaux.

RUVISER
Systèmes de télégestion et de contrôle intelligent de l'éclairage.

En résumé, notre activité de fabrication dans le secteur de l'éclairage se caractérise par une approche technique, innovante et axée sur la qualité.

ASVitae group

Nous donnons forme à la lumière

Nos Services

Ingénierie d'éclairage et conseil technique

Nous allions science et technologie pour créer des solutions d'éclairage à la fois efficaces et esthétiques. Nous optimisons le confort visuel et l'efficacité énergétique grâce à des systèmes sur mesure qui mettent en valeur les espaces intérieurs et extérieurs. Nous intégrons une technologie LED de pointe et des systèmes de contrôle intelligents afin de proposer des projets innovants et hautement performants.

Ingénierie, développement et fabrication

Nous nous distinguons par notre excellence en matière d'ingénierie, de développement et de fabrication. Notre équipe pluridisciplinaire conçoit des produits et des solutions innovantes qui répondent aux normes techniques et esthétiques les plus élevées. De la conceptualisation à la mise en œuvre, nous garantissons des résultats alliant haute performance, qualité et durabilité.

Études économiques

Nous réalisons des études économiques approfondies afin de garantir la viabilité et la réussite de chaque projet. Nous analysons les coûts, les bénéfices et les risques à l'aide de méthodologies rigoureuses et de données précises, fournissant ainsi des informations essentielles pour prendre des décisions, identifier les opportunités, réduire les risques et optimiser le retour sur investissement.

Assurance qualité

Nous garantissons la qualité et la durabilité de nos produits et services grâce à une garantie complète couvrant les défauts de fabrication et les problèmes de performance. Nous mettons en œuvre des contrôles de qualité rigoureux à toutes les étapes, de la sélection des matériaux à la livraison, et nous offrons un service d'assistance afin d'assurer la satisfaction de nos clients.








ASV



Notre Entreprise



Luminaires de voirie



Luminaires classiques



Luminaires urbains



Blocs optiques



Projecteurs



Marinos y ATEX



Solaires




RGBW



Architectural



Balises

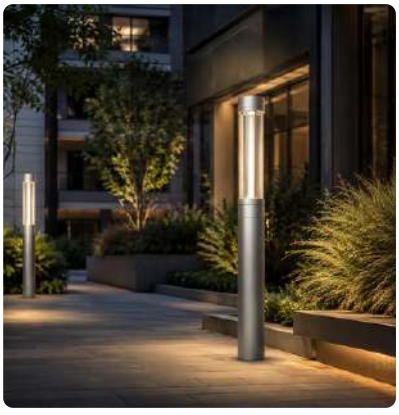

Chroniques



Smart City

Luminaires de voirie

Jom S



<40 W | ⟷ | 570 x 180 x 100 mm

9007 | KG 3.4 kg | IP66 | IK 09

Jom L



<120 W | ⟷ | 675 x 295 x 101 mm

9007 | KG 7.2 kg | IP66 | IK 09

Aries S



<40 W | ⟷ | 514 x 250 x 130 mm

9007 | KG 5.15 kg | IP66 | IK 09

Aries M



<120 W | ⟷ | 636 x 303 x 148 mm

9007 | KG 6.65 kg | IP66 | IK 09

Picture



<60 W | ⟷ | 555 x 320 x 65 mm

9005 | KG 8.3 kg | IP66 | IK 10

Tauro S2



<40 W | ⟷ | 520 x 200 x 106 mm

9007 | KG 4.8 kg | IP66 | IK 10

Tauro S



<60 W | ⟷ | 540 x 250 x 110 mm

9007 | KG 6.3 kg | IP66 | IK 10

Tauro M



<120 W | ⟷ | 640 x 290 x 110 mm

9007 | KG 7 kg | IP66 | IK 10

Tauro L



<200 W | ⟷ | 794 x 325 x 110 mm

9007 | KG 10 kg | IP66 | IK 10

ARA S



<60 W | ⟷ | 641 x 281 x 97 mm

9007 | KG 5.50 kg | IP66 | IK 09

ARA M



<120 W | ⟷ | 718 x 311 x 103 mm

9007 | KG 7.50 kg | IP66 | IK 09

Tous les luminaires de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / AMBRE · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Gradation 1-10 V / DALI · et plus de 20 optiques disponibles · pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Luminaires classiques

Alba



<75 W | ⟷ | 590 x 590 x 598 mm

9005 | KG 11.5 kg | IP66 | IK 09

Fernandino



<75 W | ⟷ | 500 x 500 x 850 mm

9005 | KG 10 kg | IP66 | IK 09

Pescador F



<60 W | ⟷ | 400 x 400 x 450 mm

9005 | KG 12 kg | IP66 | IK 09

Pescador KL



<60 W | ⟷ | 560 x 560 x 410 mm

9005 | KG 3 kg | IP66 | IK 09

Villa



<75 W | ⟷ | 440 x 440 x 766 mm

9005 | KG 5.85 kg | IP66 | IK 09

Villa Mini



<40 W | ⟷ | 300 x 300 x 640 mm

9005 | KG 4 kg | IP66 | IK 09



Tous les luminaires de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / AMBRE · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Gradation 1-10 V / DALI · et plus de 20 optiques disponibles · pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Luminaires urbains

Carina



<60 W | ⟷ | 500 x 500 x 235 mm

9007 | KG 7.95 kg | IP66 | IK 09

Libra



<60 W | ⟷ | 475 x 475 x 530 mm

9005 | KG 6.95 kg | IP67 | IK 09

Orion



<72 W | ⟷ | 630 x 480Ø x 185 mm

9005 | KG 13.5 kg | IP66 | IK 09

Padle



<40 W | ⟷ | 521 x 360Ø x 95 mm

9007 | KG 5.95 kg | IP66 | IK 09

Plate



<100 W | ⟷ | 672 x 490Ø x 91 mm

9005 | KG 8.5 kg | IP66 | IK 10

Plate 7



<100 W | ⟷ | 565 x 490Ø x 84 mm

9005 | KG 8.5 kg | IP66 | IK 10

Plate Y



<100 W | ⟷ | 490 x 490 x 610 mm

9005 | KG 9.5 kg | IP66 | IK 10

Velay



<75 W | ⟷ | 682 x 530Ø x 158 mm

9005 | KG 12.05 kg | IP66 | IK 09

Yate



<75 W | ⟷ | 482 x 482 x 618 mm

9003
9007 | KG 12.5 kg | IP66 | IK 09

Trex Colonne



<75 W | ⟷ | 1000 x 200 x 8000 mm

9005 | KG 7.5 kg | IP66 | IK 10

Trex Double



<100 W | ⟷ | 1000 x 200 x 8000 mm

9005 | KG 7.5 kg | IP66 | IK 10

Wall Trex



<75 W | ⟷ | 900 x 100 x 100 mm

9005 | KG 1 kg | IP66 | IK 10

Tous les luminaires de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / AMBRE · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Gradation 1-10 V / DALI · et plus de 20 optiques disponibles · pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Blocs optiques

Bloc Optique Trex 8 Leds



<27 W | 125 x 60 x 152 mm

9005 | 1.00 kg | IP66 | IK 10

Bloc Optique Trex 16 Leds



<40 W | 125 x 60 x 160 mm

9005 | 1.25 kg | IP66 | IK 10

Bloc Optique Trex 32 Leds



<75 W | 125 x 60 x 260 mm

9005 | 1.85 kg | IP66 | IK 10

Bloc Optique 24 Leds



<60 W | 190 x 50 x 265 mm

9005 | 1.75 kg | IP66 | IK 10

Bloc Optique 32 Leds



<75 W | 190 x 44 x 316 mm

9005 | 2.05 kg | IP66 | IK 10



Tous les luminaires de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 K / AMBRE · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Gradation 1-10 V / DALI · et plus de 20 optiques disponibles · pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Projecteurs

Prasa S



<100 W | ⟷ | 282 x 73 x 405 mm

9022 | KG 4.50 kg | IP66 | IK 09

Prasa M



<150 W | ⟷ | 385 x 81 x 490 mm

9022 | KG 7.00 kg | IP66 | IK 09

Prasa L



<220 W | ⟷ | 460 x 94 x 595 mm

9022 | KG 13.40 kg | IP66 | IK 09

Prasa Mini 220W



<220 W | ⟷ | 151 x 270 x 215 mm

9005 | KG 5.00 kg | IP66 | IK 10

Prasa Mini 440W



<440 W | ⟷ | 290 x 270 x 335 mm

9005 | KG 9.00 kg | IP66 | IK 10

Prasa Mini 660W



<660 W | ⟷ | 400 x 270 x 450 mm

9005 | KG 13.65 kg | IP66 | IK 10

Prasa Mini 880W



<880 W | ⟷ | 385 x 270 x 631 mm

9005 | KG 18.2 kg | IP66 | IK 10

Prasa Mini 1320W



<1320 W | ⟷ | 400 x 550 x 450 mm

9005 | KG 22.75 kg | IP66 | IK 10

Prasa Mini 1720W



<1720 W | ⟷ | 680 x 550 x 710 mm

9005 | KG 27.3 kg | IP66 | IK 10

Prasa Power 80W



<80 W | ⟷ | 70 x 110 x 270 mm

9007 | KG 3.5 kg | IP66 | IK 10

Prasa Power 100W



<100 W | ⟷ | 170 x 130 x 255 mm

9007 | KG 3.5 kg | IP66 | IK 10

Prasa Power 150W



<150 W | ⟷ | 120 x 260 x 280 mm

9005 | KG 5.60 kg | IP66 | IK 10

Tous les projecteurs de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 2200 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K / AMBRE · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Régulation 1-10 V / DALI · et plus de 20 optiques disponibles · pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Prasa Power 300W



<300 W | ⟷ | 160 x 280 x 285 mm

9005 | KG 7.3 kg | IP66 | IK 10

Prasa Sport 660W



<660 W | ⟷ | 170 x 530 x 340 mm

9005 | KG 17.9 kg | IP66 | IK 10

Prasa Sport 1000W



<1000 W | ⟷ | 170 x 790 x 340 mm


9005 | KG 24.8 kg | IP66 | IK 10

Prasa Sport 1500W



<1500 W | ⟷ | 170 x 530 x 650 mm

9007 | KG 34 kg | IP66 | IK 10

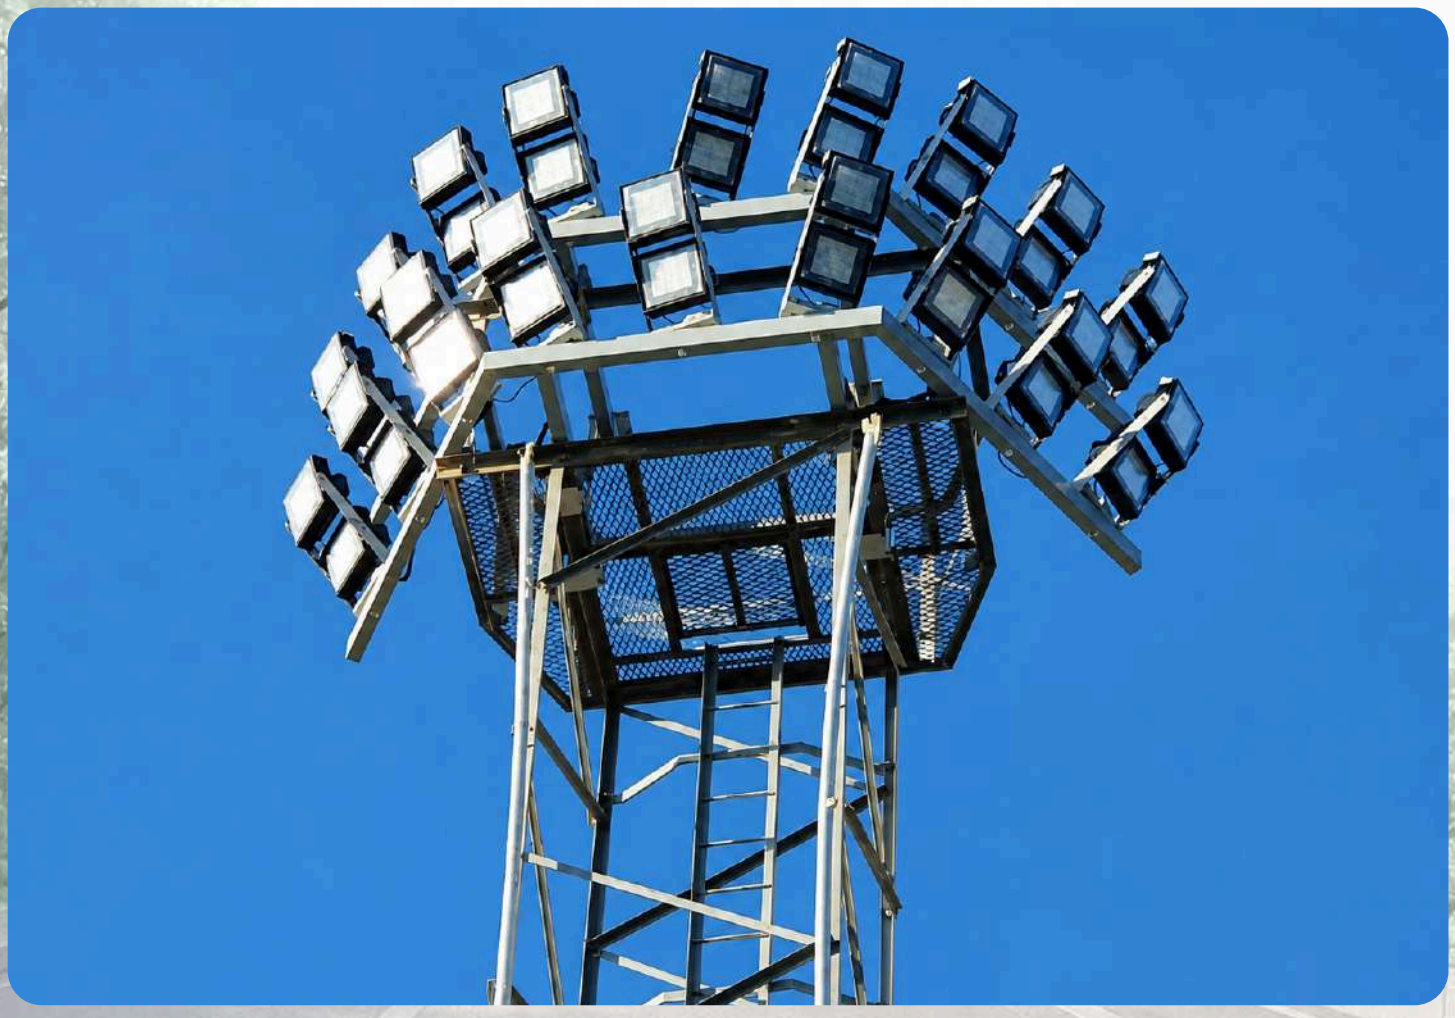

Les projecteurs Prasa Sport et Mini présentés dans cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 3000 / 4000 / 5000 K · Compatibilité avec la gestion point à point · Régulation 1-10 V / DALI et 5 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Marinos y ATEX

Marino 80W



<80 W | ⟷ | 70 x 110 x 270 mm

9007 | KG 3.5 kg | IP67 | IK 10

Marino 100W



<100 W | ⟷ | 170 x 130 x 255 mm

9007 | KG 3.5 kg | IP67 | IK 10

Marino 150W



<150 W | ⟷ | 120 x 260 x 280 mm

9007 | KG 5.60 kg | IP67 | IK 10

Marino 300W



<300 W | ⟷ | 160 x 280 x 285 mm

9007 | KG 7.3 kg | IP67 | IK 10

Marino 660W



<660 W | ⟷ | 170 x 530 x 340 mm

9005 | KG 17.9 kg | IP67 | IK 10

Marino 1000W



<1000 W | ⟷ | 170 x 790 x 340 mm

9007 | KG 24.8 kg | IP67 | IK 10

Marino 1200W



<1200 W | ⟷ | 170 x 530 x 650 mm

9007 | KG 34 kg | IP67 | IK 10

Marino Vert 220W



<220 W | ⟷ | 151 x 270 x 215 mm

9005 | KG 5.00 kg | IP67 | IK 10

Marino Vert 440W



<440 W | ⟷ | 290 x 270 x 335 mm

9005 | KG 9.00 kg | IP67 | IK 10

Marino Vert 660W



<660 W | ⟷ | 400 x 270 x 450 mm

9005 | KG 13.65 kg | IP67 | IK 10

Marino Vert 880W



<880 W | ⟷ | 385 x 270 x 631 mm

9005 | KG 18.2 kg | IP67 | IK 10

Marino Vert 1320W



<1320 W | ⟷ | 400 x 550 x 450 mm

9005 | KG 22.75 kg | IP67 | IK 10

Tous les projecteurs de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 3000 / 4000 / 5000 K / VERT · Compatibilité avec la gestion point à point, la régulation 1-10 V / DALI et 5 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Marino Vert



<1720 W | ⟷ | 680 x 550 x 710 mm

9005 | KG 27.3 kg | IP67 | IK 10

ATEX-II 22



<100 W | ⟷ | 110 x 270 x 110 mm

9007 | KG 3.50 kg | IP67 | IK 10

ATEX-II 22



<150 W | ⟷ | 120 x 260 x 280 mm

9005 | KG 5.60 kg | IP67 | IK 10

ATEX-II 22



<300 W | ⟷ | 160 x 280 x 285 mm

9005 | KG 7.3 kg | IP67 | IK 10



Tous les projecteurs de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 3000 / 4000 / 5000 K / VERT · Compatibilité avec la gestion point à point · Régulation 1-10 V / DALI et 5 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Solaires

Libra



<12 W | 475 x 475 x 520 mm | 9005 | 13.7 kg | IP66 | IK 08

Plate



<12 W | 672 x 490Ø x 91 mm | 9005 | 12.20 kg | IP65 | IK 09

Plate 7



<12 W | 565 x 490Ø x 84 mm | 9005 | 12.65 kg | IP65 | IK 09

Plate Y



<12 W | 490 x 490 x 610 mm | 9005 | 13.50 kg | IP65 | IK 09

Tauro S



<30 W | 825 x 385 x 145 mm | 9007 | 19.65 kg | IP66 | IK 08

Tauro L



<50 W | 1030 x 415 x 160 mm | 9007 | 29.50 kg | IP66 | IK 08

Trex Solaires



<10 W | 205 x 200 x 1020 mm | 9005 | 3.50 kg | IP65 | IK 10

Trex Solaires 360°



<10 W | 200 x 125 x 1000 mm | 9005 | 3.50 kg | IP65 | IK 10

Street Solaires



<2.5 W | 175 x 190 x 650 mm | 7045 | 3.30 kg | IP66 | IK 09



Les luminaires solaires présentés dans cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe III · Températures de couleur de 3000 / 4000 K · Compatibilité avec la gestion « point à point » · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Modulation 1-10 V / DALI et 3 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

RGBW

Prasa RGB 150W



<150 W | 94 x 460 x 595 mm

9022 | 8.40 kg | IP66 | IK 09

Prasa RGB 240W



<240 W | 108 x 560 x 740 mm

9022 | 13.10 kg | IP66 | IK 09

LINE RGBW



<30 W | 570 x 67 x 81 mm

9005 | 13.50 kg | IP67 | IK 09

LINE RGBW



<75 W | 1060 x 67 x 81 mm

9005 | 23 kg | IP67 | IK 09

RUB



<25 W | 190 x 151 x 205 mm

9007 | 2.25 kg | IP66 | IK 09

Conos S



<15 W | 1129 x 129 x 190 mm

9022 | 1.35 kg | IP66 | IK 09

Conos M



<40 W | 220 x 220 x 258 mm

9005 | 3.70 kg | IP66 | IK 09

Conos XL



<75 W | 268 x 268 x 270 mm

9005 | 5.60 kg | IP66 | IK 09



Les projecteurs présentés dans cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur RGBW · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Contrôle DMX / RGB et 3 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Architectural

Conos S



<15 W | 1129 x 129 x 190 mm

9005 | 1.30 kg | IP66 | IK 09

Conos M



<40 W | 220 x 220 x 258 mm

9005 | 3.50 kg | IP66 | IK 09

Conos XL



<75 W | 268 x 268 x 270 mm

9005 | 5.60 kg | IP66 | IK 09

Rub C



<15 W | 150 x 120 x 158 mm

9007 | 2.20 kg | IP66 | IK 09

Cubo Screen



<35 W | 135 x 234 x 225 mm

9007 | 2.20 kg | IP66

LINE RGBW



<30 W | 570 x 67 x 81 mm

9005 | 13.50 kg | IP67 | IK 09

LINE RGBW



<75 W | 1060 x 67 x 81 mm

9005 | 23 kg | IP67 | IK 09



Tous les projecteurs de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 2700 / 3000 / 4000 K · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Régulation 1-10 V / DALI et 4 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Balises

Trex Solaire



<10 W | ⟷ | 205 x 200 x 1020 mm

9005 | KG 3.50 kg | IP65 | IK 10

Trex Solaire 360°



<10 W | ⟷ | 200 x 125 x 1000 mm

9005 | KG 3.50 kg | IP65 | IK 10

Trex Balise



<40 W | ⟷ | 237 x 220 x 1000 mm

9005 | KG 3.50 kg | IP66 | IK 09

Coete



<25 W | ⟷ | 222 x 222 x 1000 mm

9005 | KG 5.60 kg | IP66 | IK 09

Kuadra



<15 W | ⟷ | 178 x 178 x 1000 mm

9005 | KG 7.70 kg | IP66 | IK 09

Jura



<12 W | ⟷ | 118 x 118 x 800 mm

9005 | KG 5.25 kg | IP66 | IK 09

Snik



<15 W | ⟷ | 118 x 118 x 1000 mm

9007 | KG 3.70 kg | IP66 | IK 09

Street Solaire



<2.5 W | ⟷ | 175 x 190 x 650 mm

7045 | KG 3.30 kg | IP66 | IK 08



Tous les luminaires de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 2700 / 3000 / 4000 K · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Régulation 1-10 V / DALI et 4 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Colonnes décoratives

Highway



<50 W | 168 x 168 x 4000 mm

9007 | 25.25 kg | IP66 | IK 09

Trex Colonne



<75 W | 1000 x 200 x 8000 mm

9005 | 7.5 kg | IP66 | IK 10

Trex Colonne Double



<100 W | 1000 x 200 x 8000 mm

9005 | 7.5 kg | IP66 | IK 10

Colonne Snik



<150 W | 168 x 168 x 4500 mm

9007 | 29 kg | IP66 | IK 09

Kuadra Pole



<60 W | 210 x 210 x 6000 mm

9005 | 99 kg | IP66 | IK 09



Tous les luminaires de cette section présentent les caractéristiques suivantes : Classe I/II · Températures de couleur de 3000 / 4000 K · Compatibilité avec la gestion point à point · Modularité conforme à la norme Zhaga Book 15 · Régulation 1-10 V / DALI et plus de 10 optiques disponibles · Pour d'autres options, veuillez consulter le fabricant.

Colonnes et Accessoires

Série Basic



S-235-JR |⟷| 250 x 60Ø x Z mm
Modifiable | De 2,5 m À 4m

Série CE



S-235-JR |⟷| 300 x 60Ø x Z mm
Modifiable | De 3 m À 12 m

Série AM10



S-235-JR |⟷| 300 x 60Ø x Z mm
Modifiable | De 4 m À 12 m

Fonderie Villa



Fer |⟷| 440 x 92Ø x Z mm
Modifiable | De 2 m À 3,6 m

Semifondue Villa



S-235-JR |⟷| 300 x 70ØxZ mm
Modifiable | De 3 m À 4 m

Série Cilíndrica



S-235-JR |⟷| 300 x 100ØxZ mm
Modifiable | De 2 m À 12 m

Bras Murales



S-235-JR |⟷| 300 x 48Ø x L mm
Modifiable |⟷| De 1m À 1,5m

Croix CRA



S-235-JR |⟷| 305 x 40 x L mm
Modifiable |⟷| De 1/2 m À 2 m

Croix CRB



S-235-JR |⟷| 300 x 60Ø x 400 mm
Modifiable

Bras Castilla



S-235-JR |⟷| 300 x 60Ø x 500 mm
Modifiable

Nos poteaux et nos bras muraux sont fabriqués conformément à la norme UNE-EN 10025 et conçus selon les exigences de la norme UNE-EN 40. Ils sont galvanisés à chaud par immersion, conformément à la norme UNE-EN ISO 1461, ce qui garantit une protection élevée contre la corrosion. Pour d'autres teintes RAL, veuillez consulter le fabricant.

Smart City et Ruviser

Éclairage connecté, gestion intelligente

La télégestion transforme l'éclairage en un système intelligent capable de s'adapter aux besoins de chaque installation. Le contrôle à distance, la surveillance en temps réel, la régulation du flux lumineux et la détection automatique des incidents permettent de réduire les coûts, d'optimiser la consommation d'énergie et de maximiser la durée de vie des luminaires.

Notre système d'éclairage intelligent intègre les fonctions suivantes :



Interface standard Zhaga

Il détecte les mouvements des piétons et des véhicules grâce à la technologie à micro-ondes, ce qui permet de réguler automatiquement le flux lumineux. La communication entre les luminaires permet de transmettre les informations d'un luminaire à l'autre, adaptant ainsi l'éclairage de manière dynamique en fonction des mouvements détectés.

Télégestion

Notre plateforme de contrôle intelligent permet de gérer des luminaires LED sans fil grâce à la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Les appareils forment un réseau maillé (mesh) dans lequel chaque luminaire communique avec les autres, offrant ainsi un système évolutif, fiable et ne nécessitant pas de contrôleur central. Elle est spécialement conçue pour les installations professionnelles telles que les bureaux, les entrepôts industriels, les hôtels, les centres commerciaux, l'éclairage extérieur et les bâtiments intelligents.




ThingsBoard

Contrôle point à point

Grâce à notre plateforme IoT, il est possible de surveiller et de gérer les luminaires connectés au système via un contrôleur, ce qui permet de consulter leur état et d'intervenir à distance sur chaque appareil.



LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo
LI2473065WT4B	Activo

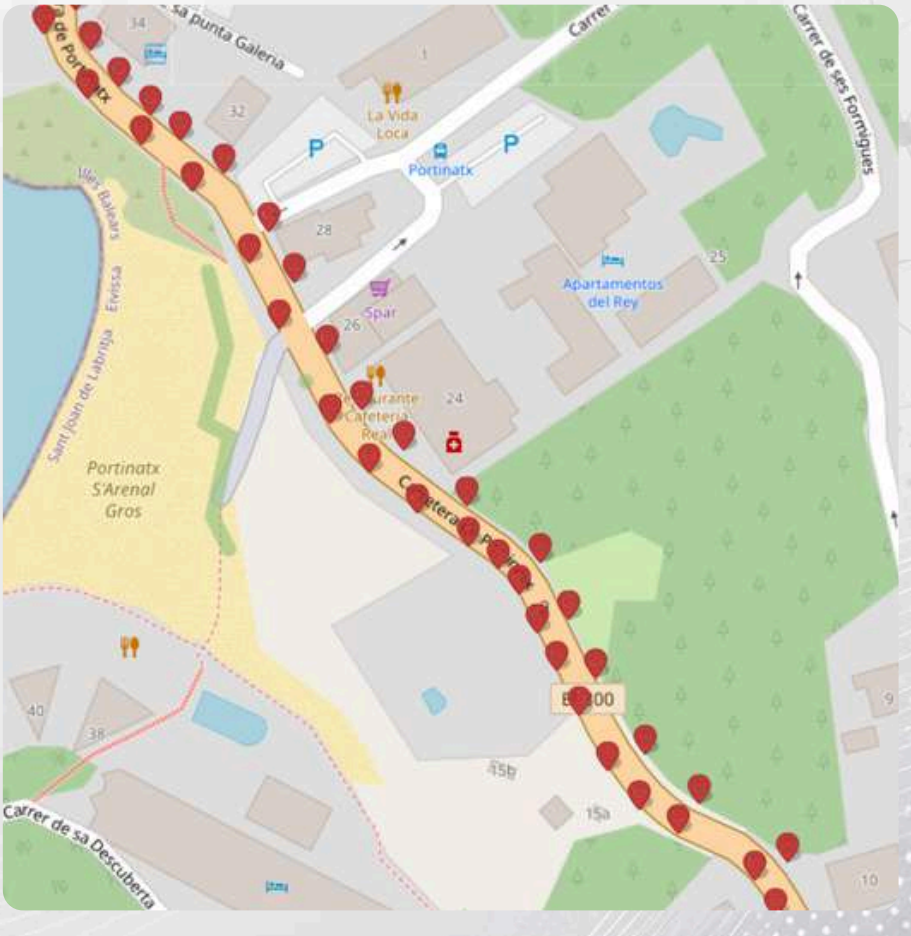

OÚ NOUS TROUVER



ASVitae group

https://www.asvitae.com/

C/ La Pau 17
46960 Aldaia,
Valencia

info@asvitae.com

+34 961 815 660

www.asvitae.com