
FICHA COLUMNA IBIZA



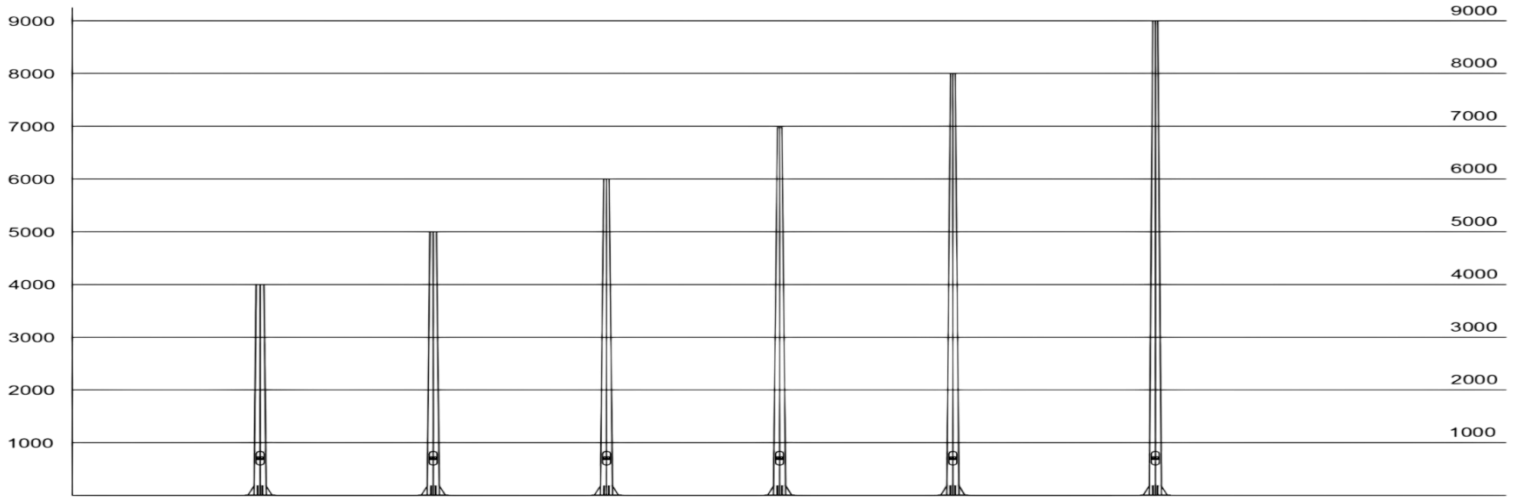


9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

DESCRIPCIÓN:

La columna Ibiza ha sido diseñada para instalaciones de alumbrado exterior que requieren una elevada resistencia mecánica contra factores medioambientales de alto impacto y una larga vida útil.

Su diseño estilizado y troncocónico contribuye a realzar el entorno tanto de día como de noche, creando ambientes acogedores y funcionales. Es una solución ideal para proyectos que buscan combinar iluminación, estética y valorización del espacio público.

CARACTERÍSTICAS

- Marcado CE, fabricada en España.
- Columna de acero al carbono en caliente de calidad mínima S-235-JR según la norma UNE EN 10025.
- Acabado estándar, galvanizado en caliente por inmersión siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.
- Fabricada conforme a la norma UNE EN 40.1, UNE EN 40.2, UNE EN 40.3, y UNE EN 40.5.
- Posibles acabados galvanizado con pintura líquida en RAL y textura definible por el cliente.
- Posibles acabados galvanizado con pintura en polvo polimerizada en horno con RAL y textura definible por el cliente.
- Pernos de anclaje de acero zincados M22x700 según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704.


NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- UNE EN ISO 1461
- UNE EN 40.1
- UNE EN 40.2
- UNE 17704.
- UNE EN 10025
- UNE EN 40.3
- UNE EN 40.5
- UNE-EN 10083-1

Ideal para su instalación en:

- Grandes avenidas
- Calles
- Carreteras
- Parques
- Zonas Comerciales
- Zonas Residenciales
- Aparcamientos
- Plazas

DIMENSIONES

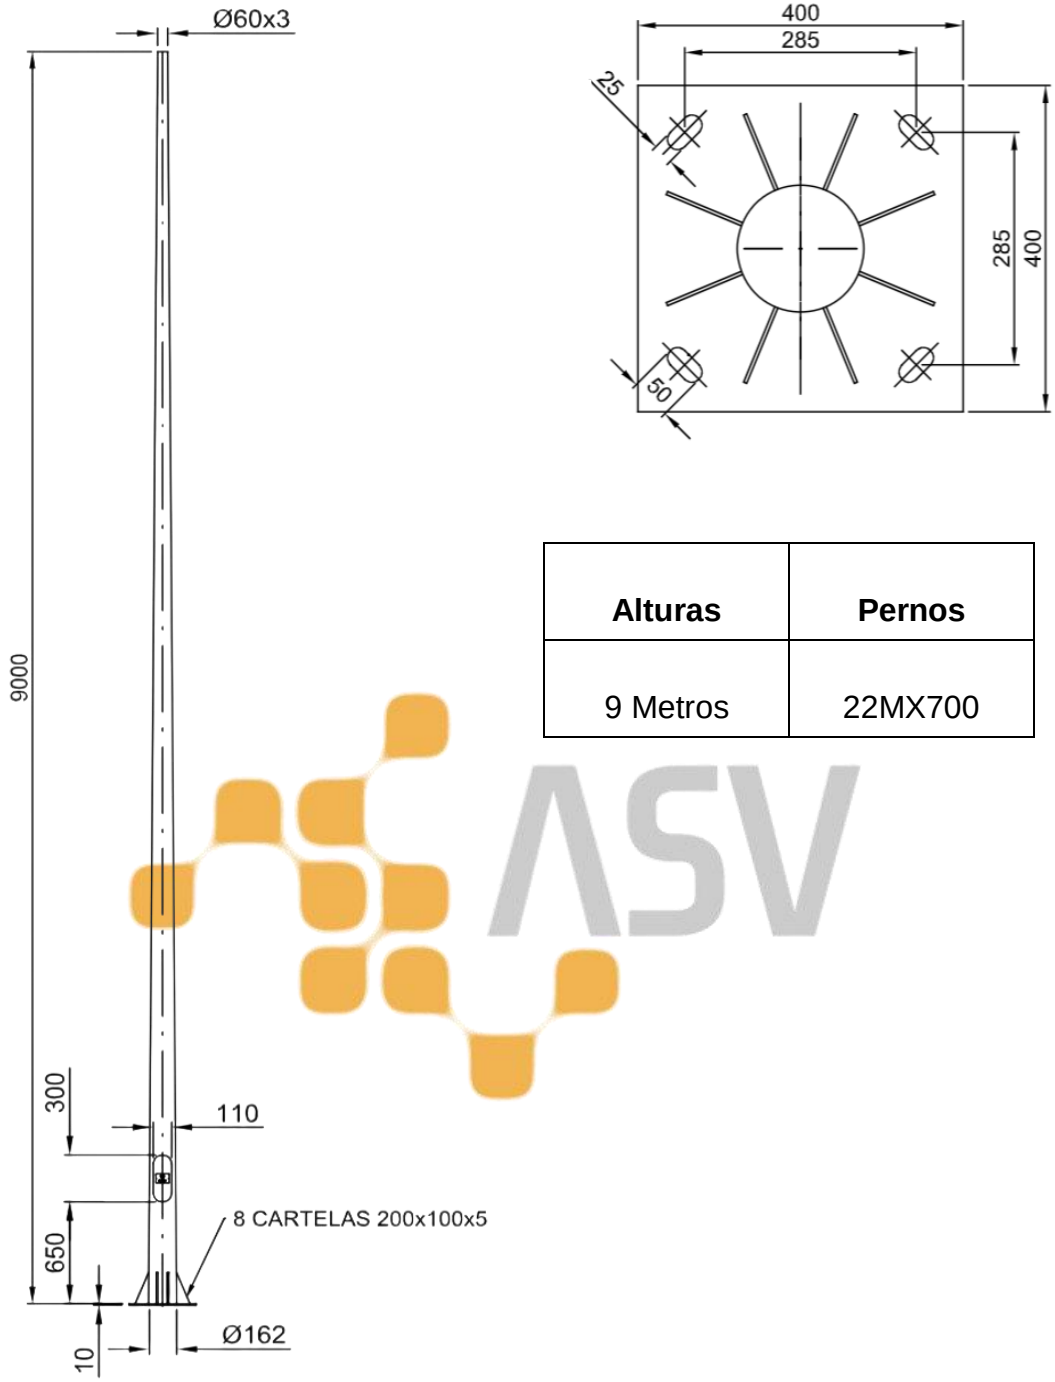

Alturas	Pernos
9 Metros	22MX700